


Fabrication Française

delex®

CATALOGUE PRODUITS



EXPERT EN SOLUTIONS
D'OUTILLAGE À MAIN ET
ÉQUIPEMENT D'ATELIER

ÉTAUX | PINCES-ÉTAUX | SERRE-JOINTS
ÉLÉVATEURS | PINCES DE SOUDAGE |
PRESSES EN C | DORMANTS





Sommaire

Étaux d'établi

Étaux grandes capacités	
SERAK.....	6
Base tournante SERAK.....	7
MorsSERAK.....	8
Étaux réglables	
Série 50.....	9
Série 80 avec serre-tubes.....	10
Étaux double guidage	
Série 104.....	11
Série 40 avec serre-tubes.....	12
Étaux spéciaux	
Étaux presse à serrage rapide pour menuisier 249SR.....	13
Étaux multifonctions.....	14
Étaux à agrafe	
Étaux amateur 29.....	15
Étaux économique à double-guidage pour petits travaux Série 220.....	16
Étaux presse de menuisier 24.....	17
Étaux professionnels 25-26.....	18
Accessoires pour étaux	
Mors en cuivre CU.....	19
Mors acier spécifiques aux étaux Dolex JM et PDJM.....	20
Packs de mors aluminium magnétiques J.....	21
Type F : aluminium + fibre.....	22
Type G : aluminium + caoutchouc.....	23
Type N : aluminium doux.....	24
Type P : aluminium prismatique.....	25
Bases tournantes pour étaux BT.....	26
Élévateurs pour étaux d'établi ELV et ELVP.....	27
Étaux Tembo	
Tembo 100 - Tembo 125.....	28
Étaux à tubes	
Étaux à tubes 110 - 111 - 112.....	29
Étaux à pied tournants	
Étaux à pied tournant 116 - 117.....	30

Pincés

Pincés étaux grandes capacités	
Bec orientable BO250.....	32
Becs courts BC220.....	33
Becs extra longs 6 crans mâchoire profonde BXL276.....	34
Becs extra longs mâchoire profonde BXL274.....	35
Becs longs BL250.....	36
Pincés de soudage	
Gamme simple 1 vis SD.....	37
Gamme double 2 vis S2D.....	38
Protection des vis inférieure SDPI.....	39
Protection des vis supérieure SDPS.....	40
Pincés étaux mono serrage	
Pince PCH.....	41
Pince PFT210.....	42
Pince PMD250.....	43
Pince PSO280.....	44
Pince PTO240.....	45
Pince PTR280.....	46
Pincés PGO.....	47
Pincés PML.....	48
Pincés PMS.....	49

Étaux machine

Étaux - acier perceuse	
Série 300.....	51
Série 300P à serrage pneumatique.....	52
Étaux - perceuse en fonte spéciale	
Série 310 + 325.....	53
Étau à serrage par came	
Étau CAM.....	54
Étaux de fraiseuse série 700 et à serrage hydraulique 700H	
Série 700.....	55
Étaux 700H à serrage hydraulique.....	56

Tables de soudure

Tables de soudure.....	58
Pieds	59
Tiroir.....	60
Étagères.....	61
Socles pour fixation d'un étau ou d'un élévateur.....	62

Accessoires - Tables de soudure

Équerres de bridage.....	63
Butées de bridage.....	64
Vé pour bridage de tubes.....	65
Broche de serrage rapide.....	66
Brosse pour trou.....	67
Pierre à aiguiser/polir.....	68
Spray anti-grattons.....	69

Établi - table de monteur

Établi portatif pliant 113.....	70
Table de monteur pliante 114.....	71
Table sanitaire 114S.....	72

Enclumes

Enclumes en acier Série 400.....	73
Billot.....	74

Serre-joints**Serre-joints à pompe**

Serre-joints à pompe APA.....	76
Serre-joints à pompe APB.....	77
Serre-joints à pompe APE.....	78
Serre-joints à pompe APH.....	79
Serre-joints à pompe APC.....	80
Serre-joints à pompe APK.....	81
Serre-joints à pompe LA8.....	82
Serre-joints à pompe LA10.....	83
Serre-joints à pompe LA13.....	84
Serre-joints à pompe LA14.....	85
Serre-joints à pompe LA15.....	86
Serre-joints à pompe LA20.....	87
Serre-joints à pompe LA22.....	88
Serre-joints à pompe CE 10.....	89
Serre-joints à pompe CE 15.....	90
Serre-joints à pompe CELA 10.....	91
Serre-joints à pompe CELA 15.....	92
Options pour serre-joints à pompe AP - LA - CE - CELA.....	93

Presses Dolex**Presses en C**

Presses en C fonte 121.....	95
Presses en C forgées 143.....	96
Presses en C forgées 3 points 943.....	97
Presses en C forgées prise de masse 743.....	98
Presses en C forgées profondes 243.....	99

Presses extensibles

Presses extensibles PEX.....	100
------------------------------	-----

Presse à ruban DOLEX

Presse à ruban PR65.....	101
--------------------------	-----

Étaux à chanfrein**Étaux à chanfrein**

Étaux à chanfrein 42.....	103
---------------------------	-----

Dormants**Dormants**

Dormants DO10.....	105
Dormants DO8.....	106

Tréteaux

Tréteaux TJD80.....	107
---------------------	-----

Pièces détachées

Pièces détachées pour dormants DO8.....	108
Pièces détachées pour dormants DO10.....	109



Etaux d'établi

Depuis plus de 100 ans, Dolex est la référence en matière d'étaux réglables pour les professionnels.

Chaque composant de l'étau est réalisé dans le matériau dont les caractéristiques mécaniques (résistance à la rupture), aptitude au frottement, limite élastique, sont les plus adaptées aux exigences et contraintes exercées lors de l'utilisation. Les modèles déclinés correspondent aux utilisations diverses et garantissent la technicité dolex.

Nos étaux SERAK, qui se distinguent par leurs dimensions hors normes, assurent une base solide pour travailler sur des projets ambitieux !

Dotés d'une résistance hors pair, ils ont été conçus pour résister aux conditions de travail les plus dures pour affronter les travaux les plus imposants, où la robustesse et la fiabilité sont primordiales !



Avec une grande largeur de mors et une importante capacité de serrage, ces étaux d'exception peuvent effectivement accueillir des pièces de grande envergure sans aucune difficulté.

SERAK



Dimensions en mm / Poids en kg

REF	GENCODE	COND	L	A	C	H	LONG	LARG	OUV	DIAM MIN/MAX	T x U	POIDS
SERAK280	3700635963974	1	280	154	88	282	848	280	320		123 x 75,5	59,80
SERAKC250	3700635963981	1	250	154	73	282	848	254	320	19/160	123 x 75,5	61,10

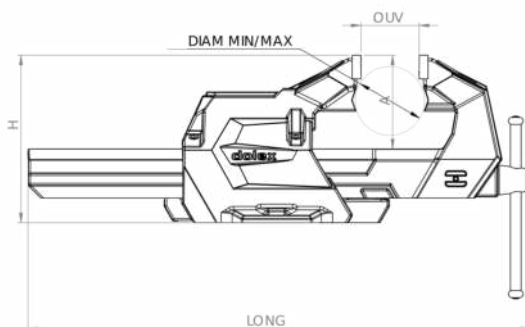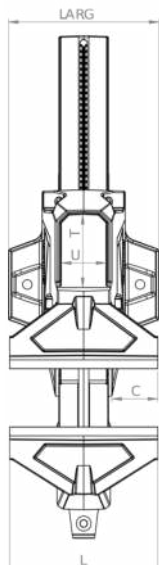

SERAK C250

Fabrication française.

"C" = avec serre-tubes

CARACTERISTIQUES

- Puissance de serrage jusqu'à 5 tonnes avec la barrette.
- Cage et coulisse monoblocs.
- Cage en fonte EN GJS 500-7, très grande résistance aux chocs, excellent pouvoir d'absorption des vibrations.
- Coulisse en fonte EN GJS 600-3, caractéristiques mécaniques élevées, pour des utilisations intensives.
- Réglet de mesure sur la coulisse.
- Mors de serrage (acier c45 zingué) : grande résistance à l'usure grâce à une dureté élevée (55/56 HRC), grande largeur des mors pour un meilleur dégagement.
- Vis de serrage (acier c45) : filet trapézoïdal roulé et tête usinée, excellentes propriétés mécaniques, résistante à la traction.
- Barrette de serrage amovible.
- Carré d'entraînement 1/2" femelle : conforme Norme Iso 1174-1 permettant l'utilisation de n'importe quelle clé 1/2" (12,70 mm) du commerce.
- Utilisable avec une clé à cliquet classique, une clé dynamométrique usuelle ou bien une visseuse/dévisseuse avec limiteur de couple pour protéger l'utilisateur.




Vidéo Youtube

Base tournante SERAK



Dimensions en mm / Poids en kg

REF	GENCODE	COND	E	Ø Larg	POIDS
BTSK2528	3700635964063	1	20	286	7,60

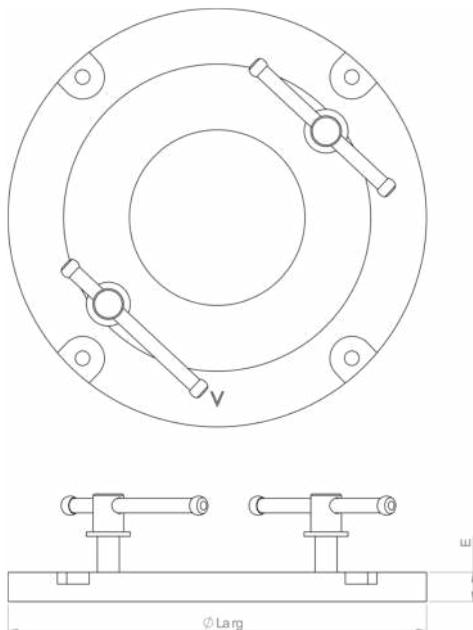


Fabrication française

CARACTERISTIQUES

- Base tournante en acier.
- Protection totale par cataphorèse.
- Offre la possibilité de pivoter un étau Serak sur 360°

Mors SERAK

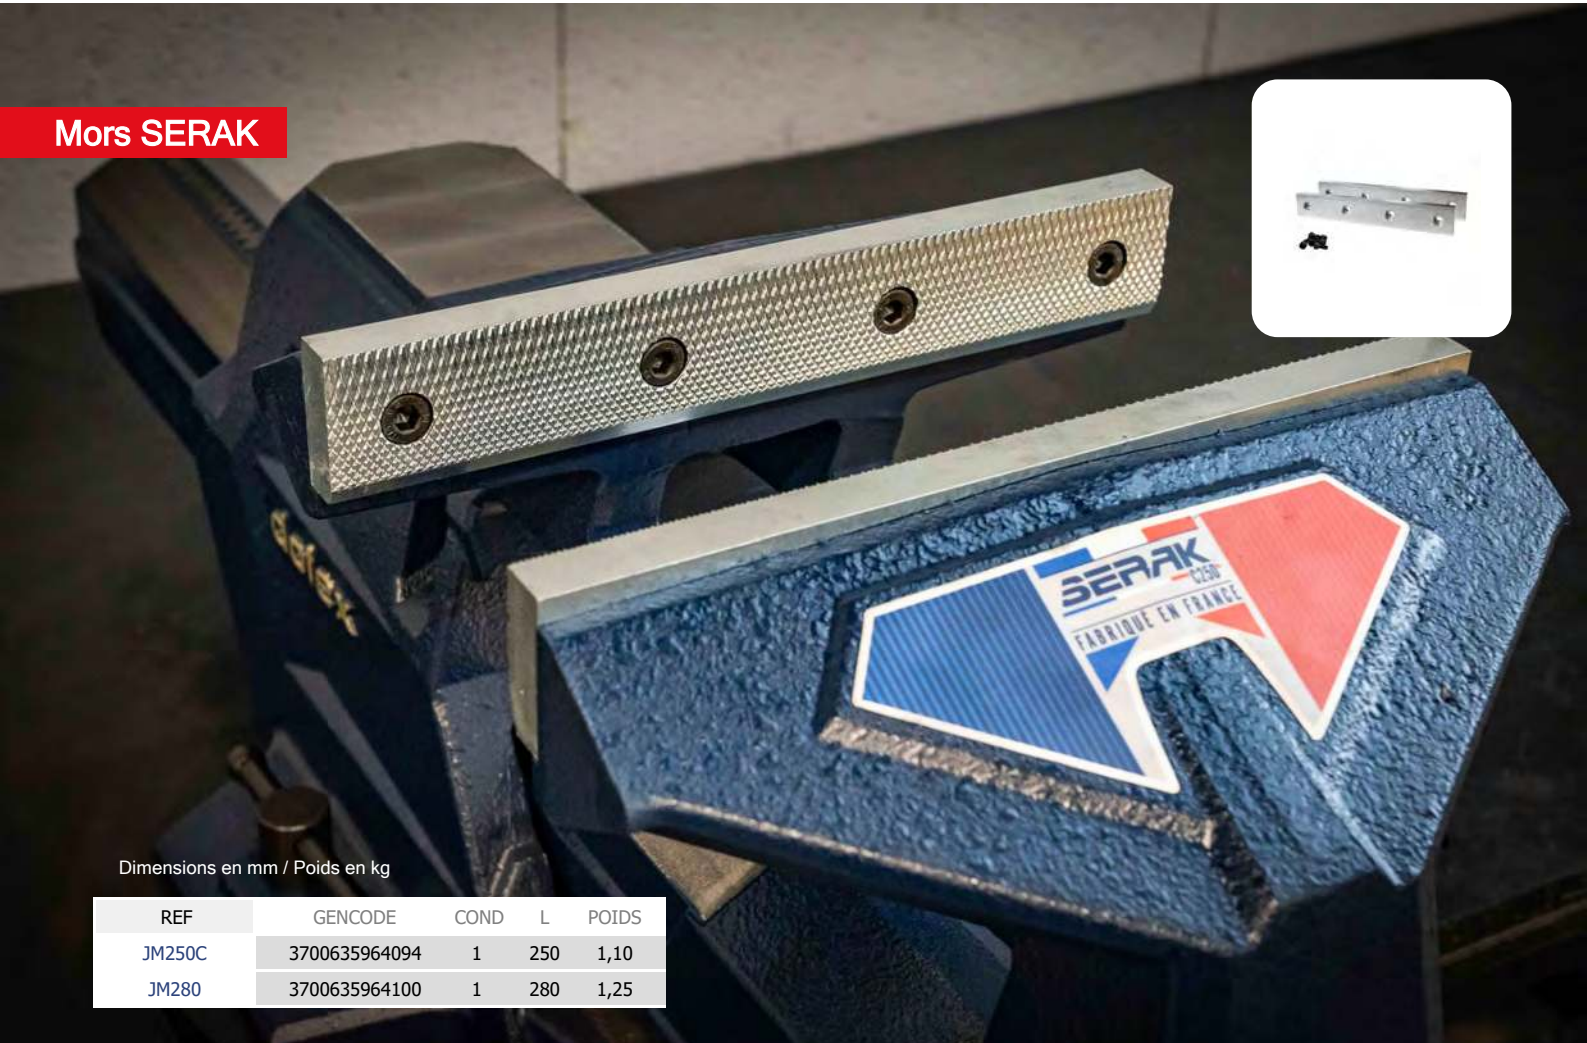


Dimensions en mm / Poids en kg

REF	GENCODE	COND	L	POIDS
JM250C	3700635964094	1	250	1,10
JM280	3700635964100	1	280	1,25

Fabrication française

CARACTERISTIQUES

- Mors pour étau SERAK
- Acier C45 Traité
- Zingage Blanc
- 8 vis fournies
- Forme de mors adaptée au serrage de gros tubes (jusqu'à 160 mm)
- Vendus par paire

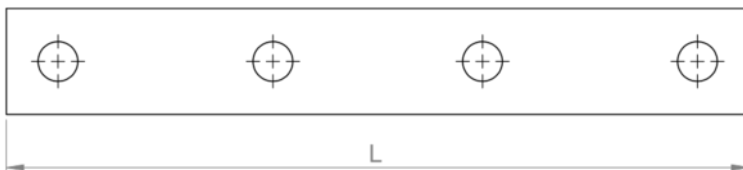


Série 50



Dimensions en mm / Poids en kg

REF	GENCODE	COND	L	A	C	D	H	LONG	LARG	OUV	TYPE	POIDS
54	3700635900016	1	90	45	24	82	120	320	103	125	fixe	5,20
54T	3700635900023	1	90	45	24	82	135	320	103	125	tournant	5,80
55	3700635900030	1	105	68	31	92	140	385	116	150	fixe	8,10
55T	3700635900047	1	105	68	31	92	160	385	116	150	tournant	8,80
56	3700635900054	1	125	90	38	114	175	455	140	180	fixe	13,00
56T	3700635900061	1	125	90	38	114	195	455	140	180	tournant	14,00
57	3700635900078	1	150	105	45	133	200	560	168	240	fixe	20,00
57T	3700635900092	1	150	105	45	133	225	560	168	240	tournant	21,50
58	3700635900108	1	180	119.5	55	155	225	650	190	240	fixe	28,00
58T	3700635900115	1	180	119.5	55	155	250	650	190	240	tournant	30,00

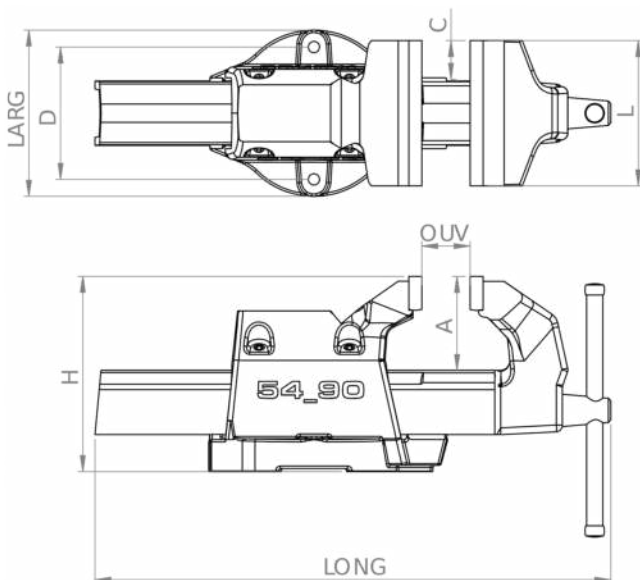

Fabrication française.
T = base tournante.

CARACTERISTIQUES

- Mors rapportés interchangeable en acier au chrome molybdène, cémentés, trempés. (+55 HRC)
- Dégagement important pour le serrage vertical de pièces longues.
- Tête de coulisse forgée.
- Vis de serrage forgée, à filets trapézoïdaux roulés, entièrement brunie noire.
- Coulisse prismatique en acier au manganèse h.l.e.,
- Vis de réglage en laiton avec frein. Dispositif de réglage du parallélisme et de rattrapage de jeu.
- Partie fixe moulée avec tas dressé faisant office d'enclumette.




Vidéo Youtube

Série 80 avec serre-tubes



Dimensions en mm / Poids en kg

REF	GENCODE	COND	L	A	C	D	DIAM MIN/MAX	H	LONG	LARG	OUV	TYPE	POIDS
85	3700635900702	1	105	60	32	82	22/46	125	320	103	130	fixe	5,70
85T	3700635900719	1	105	60	32	82	22/46	140	320	103	130	tournant	6,30
86	3700635900726	1	125	72	41	92	22/52	140	378	115	155	fixe	8,50
86T	3700635900733	1	125	72	41	92	22/52	160	378	115	155	tournant	9,20
87	3700635900740	1	150	92	50	114	22/90	180	448	141	185	fixe	14,50
87T	3700635900757	1	150	92	50	114	22/90	200	448	141	185	tournant	15,50
88	3700635900764	1	180	106	60	133	22/102	200	563	169	240	fixe	21,00
88T	3700635900771	1	180	106	60	133	22/102	225	563	169	240	tournant	22,50

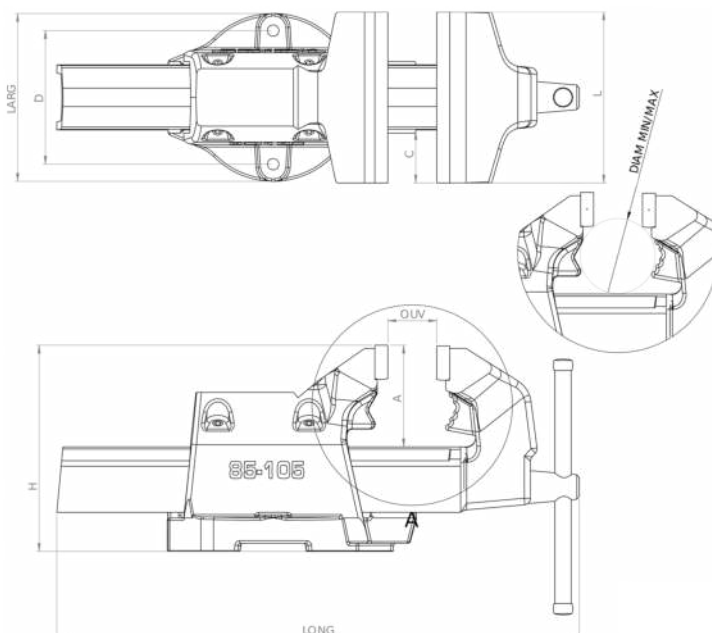

Fabrication française.

T = base tournante.

Dispositif incorporé pour le serrage horizontal des tubes et profilés cylindriques ou prismatiques.

CARACTERISTIQUES

- Tête de coulisse forgée
- Coulisse prismatique en acier au manganèse h.l.e.
- Partie fixe moulée avec tas dressé faisant office d'enclumette.
- Vis de serrage forgée, à filets trapézoïdaux roulés, entièrement brunie noire.
- Mors rapportés interchangeables en acier au chrome-molybdène, cémentés, trempés.
- Vis de réglage en laiton.
- Base tournante en acier estampé à froid.
- Serrage vertical des pièces longues facilité par le dégagement latéral des mâchoires par rapport à la coulisse.
- Dispositif de réglage du parallélisme et de rattrapage de jeu.



Vidéo Youtube

Série 104



Dimensions en mm / Poids en kg


REF	GENCODE	COND	L	A	C	D	H	LONG	LARG	OUV	TYPE	POIDS
104	3700635900214	1	90	55	36	82	130	264	103	130	fixe	4,60
104T	3700635900221	1	90	55	36	82	145	264	103	130	tournant	5,20

Fabrication française.

T = base tournante. Grande précision du guidage grâce à deux guides cylindriques largement dimensionnés encadrant la vis.

CARACTERISTIQUES

- Très grand dégagement latéral des mâchoires de part et d'autre des guides permettant le serrage vertical de pièces longues.
- Partie fixe moulée, tête de coulisse forgée.
- Vis de serrage forgée, à filets trapézoïdaux roulés.
- Vis et guides entièrement brunis
- Mors rapportés interchangeableables, en acier au chrome molybdène, cémentés, trempés.
- Sur demande, nous pouvons livrer dans cette série des étaux spéciaux de très grande ouverture.

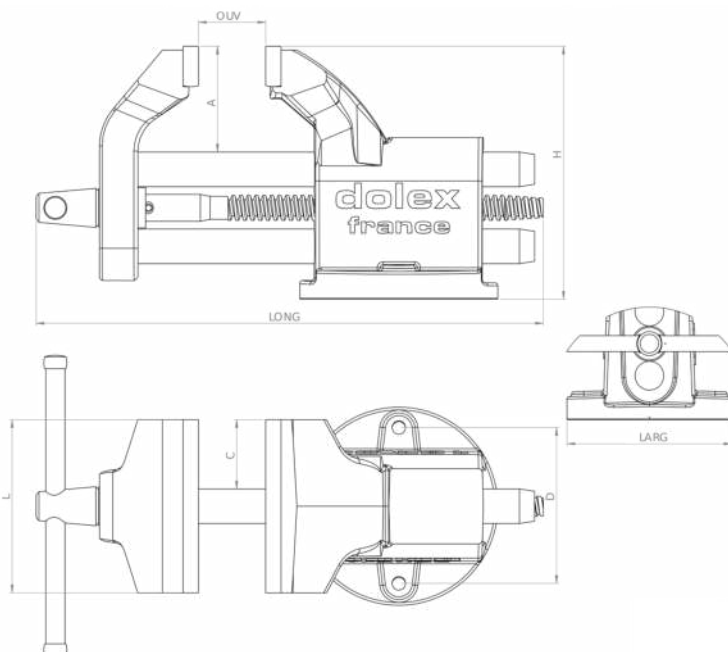


Vidéo Youtube

Série 40 avec serre-tubes



Dimensions en mm / Poids en kg

REF	GENCODE	COND	L	A	DIAM MIN/MAX	H	LONG	LARG	OUV	TYPE	POIDS
45	3700635900467	1	105	60	10/34	135	264	103	135	fixe	5,00
45T	3700635900474	1	105	60	10/34	150	264	103	135	tournant	5,60
47	3700635900504	1	150	76.5	25/65	175	360	140	185	fixe	12,50
47T	3700635900511	1	150	76.5	25/65	195	360	140	185	tournant	13,50

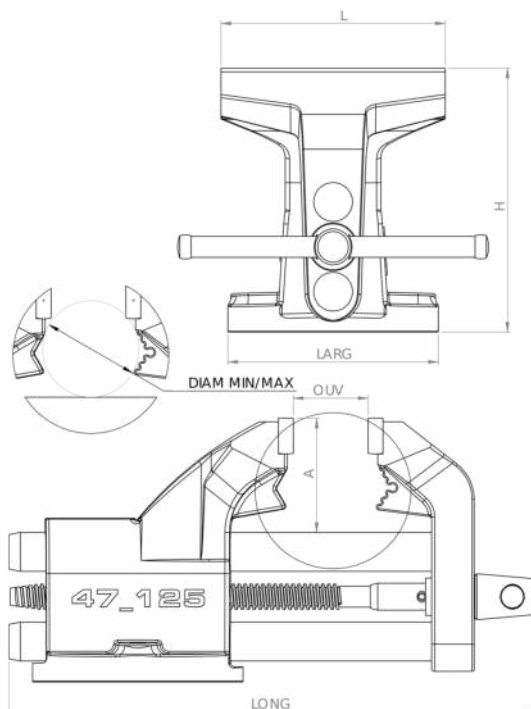

Fabrication française.

T= base tournante. Grande précision du guidage grâce à deux guides cylindriques largement dimensionnés encadrant la vis.

CARACTERISTIQUES

- Très grand dégagement latéral des mâchoires de part et d'autre des guides permettant le serrage vertical de pièces longues.
- Partie fixe moulée, tête de coulisse forgée.
- Vis de serrage forgée, à filets trapézoïdaux roulés.
- Vis et guides entièrement brunis
- Mors rapportés interchangeables, en acier au chrome molybdène, cémentés, trempés.
- Sur demande, nous pouvons livrer dans cette série des étaux spéciaux de très grande ouverture.




Vidéo Youtube

Etau presse à serrage rapide pour menuisier 249SR



Dimensions en mm / Poids en kg


REF	GENCODE	COND	L	H	LONG	OUV	POIDS
249SR	3700635902201	1	225	200	570	340	15,50

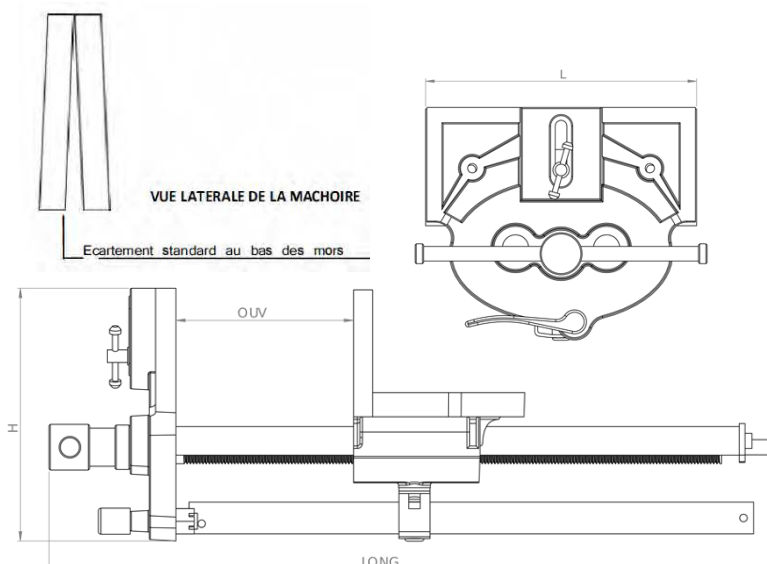

CARACTERISTIQUES

- Grande surface de serrage.
- Vis de serrage et guides chromés.
- Trous pré-perçés pour le montage de mordaches de protection en bois.
- La butée rétractable permet (avec un valet d'établi) d'augmenter les capacités de serrage.
- L'action sur la gâchette libère la vis, et l'étau peut être ouvert ou fermé rapidement et librement.
- Ecartement standard au bas des mors : compris entre 1,5 et 2,5mm.

Etaux multifonctions

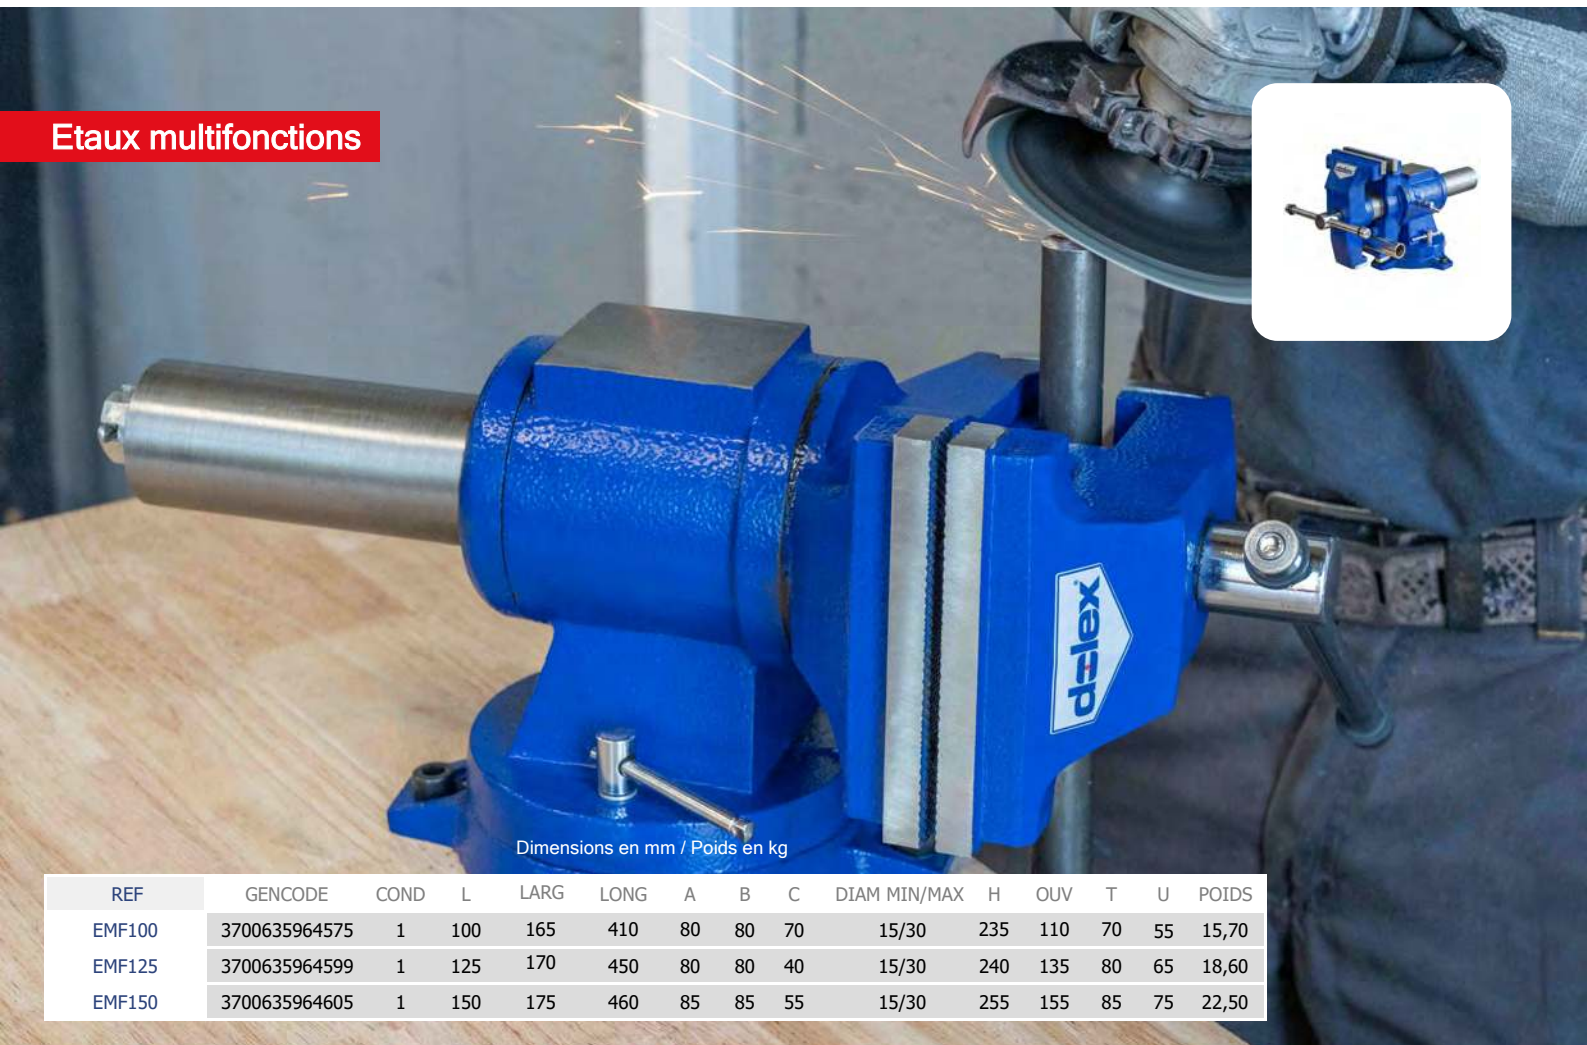


Dimensions en mm / Poids en kg

REF	GENCODE	COND	L	LARG	LONG	A	B	C	DIAM MIN/MAX	H	OUV	T	U	POIDS
EMF100	3700635964575	1	100	165	410	80	80	70	15/30	235	110	70	55	15,70
EMF125	3700635964599	1	125	170	450	80	80	40	15/30	240	135	80	65	18,60
EMF150	3700635964605	1	150	175	460	85	85	55	15/30	255	155	85	75	22,50

CARACTERISTIQUES

- Polyvalents et pivotants
- 2 axes de rotation
- Corps en fonte (graphite sphéroïdale) avec enclumette
- Double mâchoire
- Mors acier C38 traité (45-48 HRC)
- Dispositif incorporé pour le serrage horizontal de tubes
- Vis de serrage et barrette chromées
- Glissière cylindrique grande précision
- Doté d'une tête et d'une base pivotantes à 360° pour obtenir l'angle de travail parfait (verrouillage possible dans n'importe quelle position)
- Peinture poudre epoxy
- Possibilité de serrer des tôles ou des disques avec la partie prévue à cet effet, en forme de V

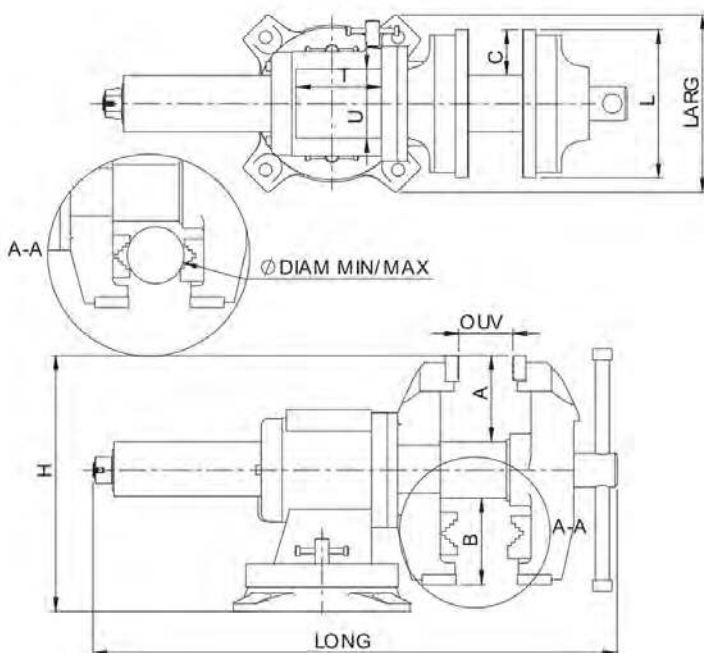


Vidéo Youtube

Etau amateur 29



Dimensions en mm / Poids en kg

REF	GENCODE	COND	L	OUV AGRAFE	H	H2	LONG	LARG	OUV	POIDS
29	3700635900382	1	80	52	210	80	200,5	49,5	80	3,00

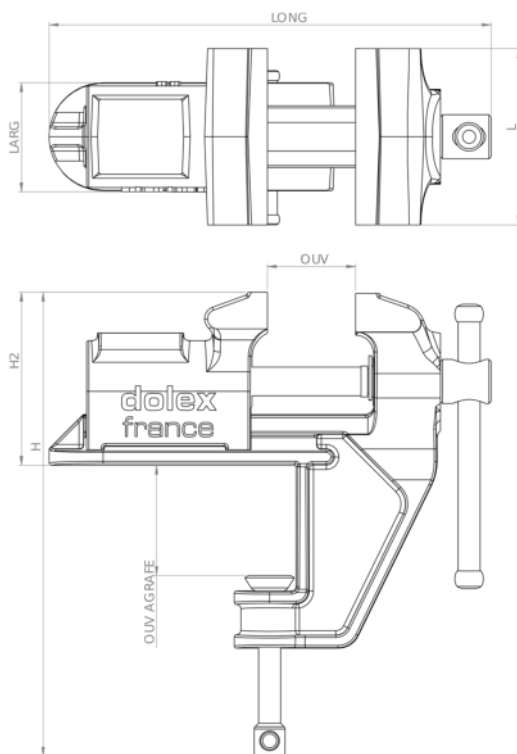

Fabrication française.
Idéal pour les travaux légers.

CARACTERISTIQUES

- Amovible : fixation rapide par agrafe sur toute table ou établi.
- En fonte spéciale.
- Vis brunie en acier mi-dur.




Vidéo Youtube

Etaux économique à double-guidage pour petits travaux Série 220



Dimensions en mm / Poids en kg

REF	GENCODE	COND	L	OUV agrafe	OUV	POIDS
221	3700635902058	1	50	35	50	0,80
222	3700635902065	1	70	35	70	1,00
223	3700635902072	1	90	35	90	1,20

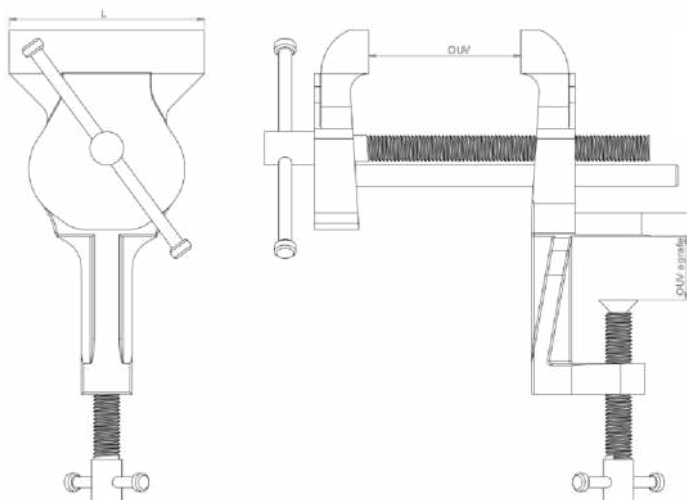

CARACTERISTIQUES


- Pour amateur.
- Vis et guides en acier, chromés

Etau presse de menuisier 24



Dimensions en mm / Poids en kg

REF	GENCODE	COND	L	OUV AGRAFE	H	H2	LONG	LARG	OUV	POIDS
24	3700635900344	1	155	60	220	80	227	156	150	3,70

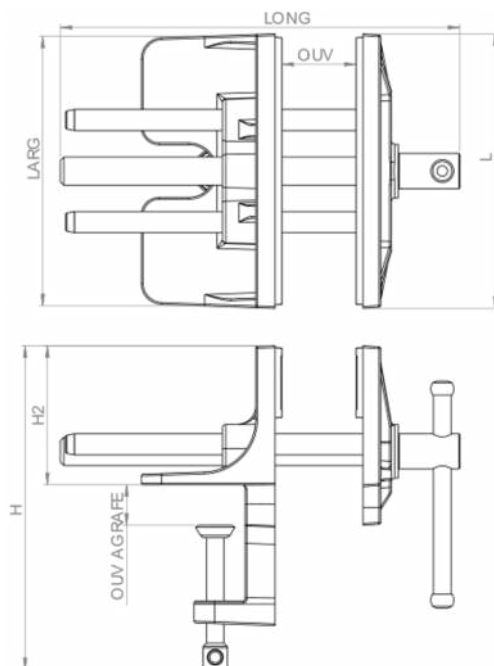

Fabrication française.
Idéal pour le travail du bois.

CARACTERISTIQUES

- Grande surface de serrage (150 x 40 mm).
- Mors en plastique incorporés pour éviter de marquer les pièces. Grande ouverture.




Vidéo Youtube

Etaux professionnels 25-26



Dimensions en mm / Poids en kg

REF	GENCODE	COND	L	OUV AGRAFE	H	H2	LONG	LARG	OUV	POIDS
25	3700635900351	1	65	45	190	70	220	70	65	2,40
26	3700635900368	1	80	48	190	85	250	86	90	4,80

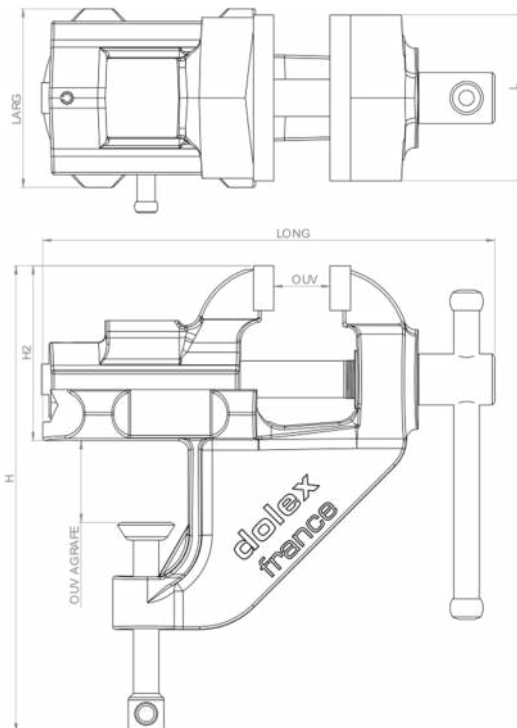

Fabrication française

CARACTERISTIQUES

- Très haute précision du serrage grâce au guidage en queue d'aronde.
- Modèle renforcé en fonte spéciale.
- Vis protégée par un fourreau cylindrique.
- Mors rapportés en acier au chrome molybdène, cémentés et trempés.



Vidéo Youtube

Mors en cuivre CU



Dimensions en mm / Poids en kg

REF	GENCODE	COND	L	H	P	POIDS
105CU	3700635900238	1	105	55	25	0,30
125CU	3700635900252	1	125	55	25	0,35
150CU	3700635900276	1	150	55	25	0,40



Fabrication française

CARACTERISTIQUES


- Adaptables sur tous les étaux grâce à leur face horizontale pliable qui épouse la forme de l'outil.
- Vendus par paire

Mors acier spécifiques aux étaux Dolex JM et PDJM



Dimensions en mm / Poids en kg

REF	GENCODE	COND	L	S'ADAPTE SUR	POIDS
JM4	3700635900122	1	90	Etaux 54-104	0,24
JM5	3700635900139	1	105	Etaux 55-85-45	0,28
JM6	3700635900146	1	125	Etaux 56-86-46	0,33
JM7	3700635900153	1	150	Etaux 57-87-47	0,58
JM8	3700635900160	1	180	Etaux 58-88	0,72
PDJM25	3700635929192	1	65	Etau 25	0,09
PDJM26	3700635963202	1	80	Etaux 26	0,16

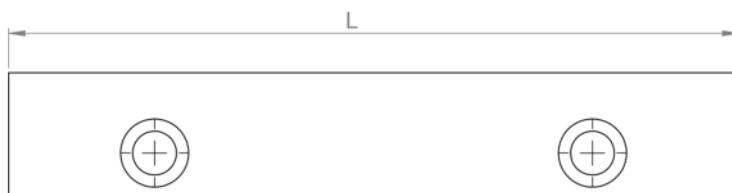


Fabrication française

CARACTERISTIQUES


- Trous de fixation excentrés dans le sens de la hauteur
- Vis fournies
- Vendus par paire

Packs de mors aluminium magnétiques J

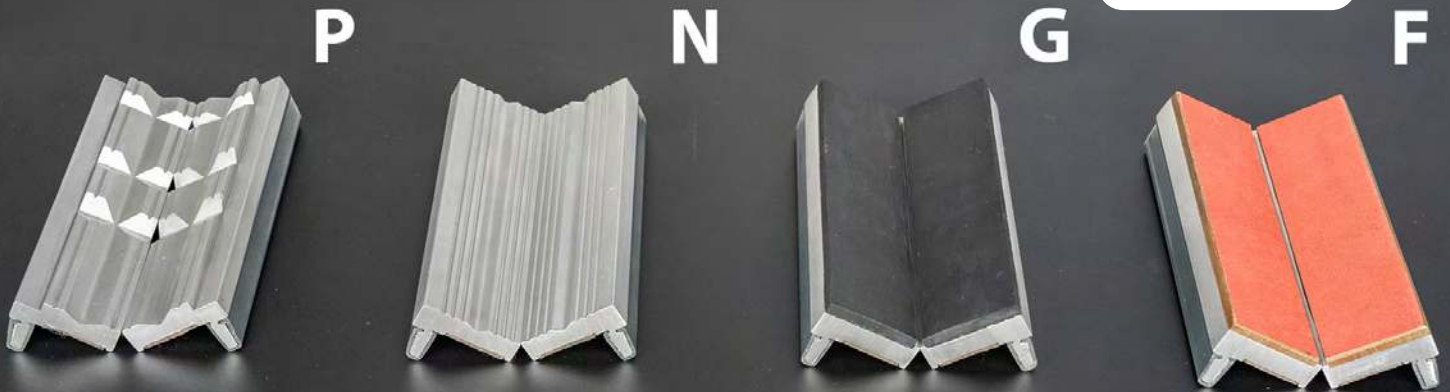

Dimensions en mm / Poids en kg

REF	GENCODE	COND	L	POIDS
125J	3700635901808	1	125	0,80
150J	3700635902003	1	150	0,95

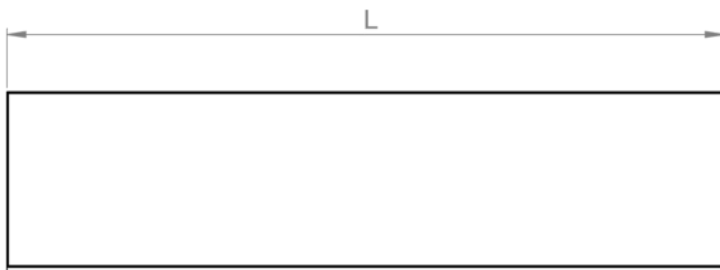

Ensemble complet contenant 4 jeux de mors protecteurs en aluminium. Universels, se montent sur tous les étaux. Fixation magnétique.

CARACTERISTIQUES



- Pack composé des mors magnétiques N, F, G et P.

Type F : aluminium + fibre



Dimensions en mm / Poids en kg

REF	GENCODE	COND	L	H	P	POIDS
100F	3700635901631	1	100	32	12	0,17
125F	3700635901778	1	125	32	12	0,21
150F	3700635901976	1	150	32	12	0,25

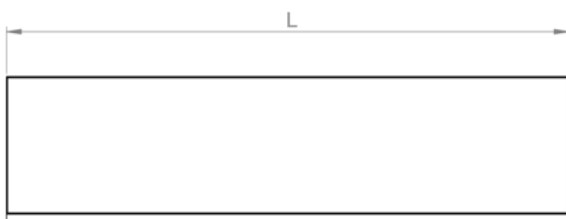

Fixation magnétique. Adaptable sur tout étau d'établi, de machine.

CARACTERISTIQUES


- En profil d'aluminium + revêtement fibre dure.
- Pour bien serrer, sans les marquer les pièces lisses, usinées, rectifiées.
- Résiste à la chaleur et n'absorbe pas les corps étrangers.
- Vendus par paire

Type G : aluminium + caoutchouc



Dimensions en mm / Poids en kg

REF	GENCODE	COND	L	H	P	POIDS
100G	3700635901655	1	100	32	12	0,17
125G	3700635901792	1	125	32	12	0,21
150G	3700635901990	1	150	32	12	0,25

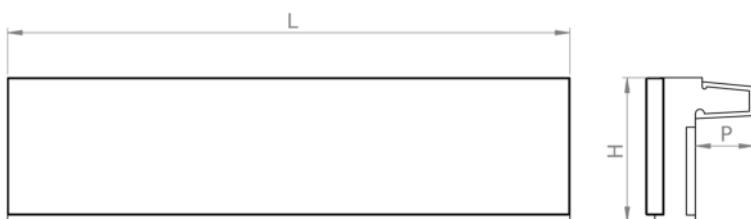


Fixation magnétique. Universels, se montent sur tous les étaux.

CARACTERISTIQUES



- Maintient fermement, en épousant leurs formes, les pièces irrégulières ou fragiles : verre, plastique, pièces peintes, filetages, tubes minces...
- Vendus par paire

Type N : aluminium doux



Dimensions en mm / Poids en kg

REF	GENCODE	COND	L	H	P	POIDS
100N	3700635901679	1	100	32	12	0,17
125N	3700635901822	1	125	32	12	0,21
150N	3700635902027	1	150	32	12	0,25

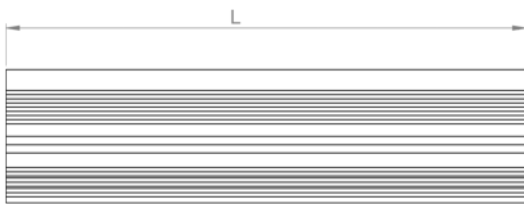

Fixation magnétique. Universels, pour tout type d'étau de toute marque.

CARACTERISTIQUES



- Rainuré horizontalement avec V central pour le serrage de pièces brutes, irrégulières, rondes...
- Vendus par paire

Type P : aluminium prismatique



Dimensions en mm / Poids en kg

REF	GENCODE	COND	L	H	P	POIDS
100P	3700635901686	1	100	32	12	0,17
125P	3700635901839	1	125	32	12	0,21
150P	3700635902034	1	150	32	12	0,25

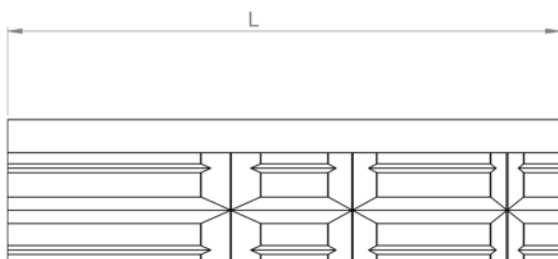

Fixation magnétique. Universels, se montent sur tous les étaux.

CARACTERISTIQUES



- En aluminium traité.
- 4 rainures en V pour le serrage vertical (3) et horizontal (1) des pièces rondes.
- Repos supérieurs pour tenir les pièces minces.
- Vendus par paire

Bases tournantes pour étaux BT



Dimensions en mm / Poids en kg

REF	GENCODE	COND	S'ADAPTE SUR	M	Ø D	POIDS
BT4	3700635900993	1	Etaux 54-85-104-45	118	8	0,60
BT5	3700635901006	1	Etaux 55-86-46	132	10	0,70
BT6	3700635901013	1	Etaux 56-87-47	152	10	1,00
BT7	3700635901020	1	Etaux 57-88	179	12	1,50
BT8	3700635901037	1	Etau 58	203	14	2,00

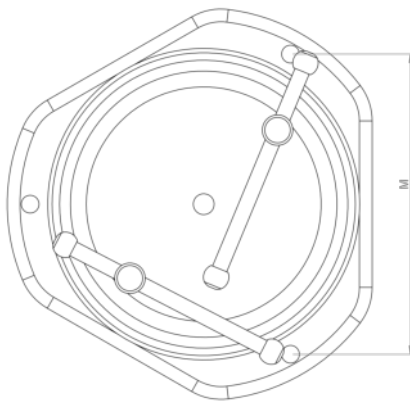

Fabrication française

CARACTERISTIQUES


- Protection totale par cataphorèse
- Permet à l'étau de pivoter à 360°.
- En acier estampé à froid.
- Faible hauteur + large empattement = parfaite stabilité de l'étau.

Elévateurs pour étau d'établi ELV et ELVP



Dimensions en mm / Poids en kg

REF	GENCODE	COND	DIAM	OUV	ENTRAXE	H	COMPATIBLE AVEC	POIDS
ELV143	3700635964049	1	143	200	82-115	339-539	54/55/56/86/87/104	8,80
ELV200	3700635964056	1	200	200	127-167	339-539	57/58/88	10,00
ELVP143	3700635964070	1	143	200	82-115	870-1070	54/55/56/86/87/104	18,60
ELVP200	3700635964087	1	200	200	127-167	870-1070	57/58/88	19,70

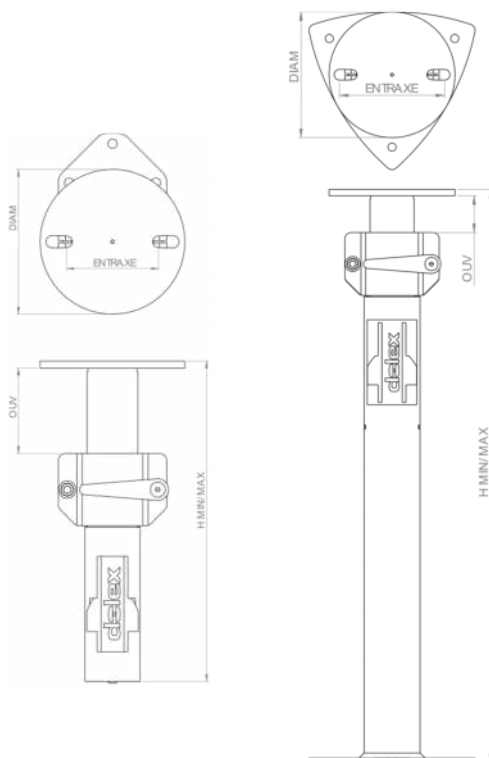

Fabrication française

CARACTERISTIQUES

- Compatible avec tous nos étaux Dolex et la majeure partie des étaux se fixant avec 2 vis.
- Réglable à la verticale jusqu'à 200mm. L'étau peut être facilement installé à une hauteur confortable.
- Offre une amélioration des conditions de travail.
- Réduction des troubles musculo-squelettiques.
- Rotation 360°.
- Protection cataphorèse, efficace contre la corrosion. Ce revêtement est également très résistant aux chocs et aux frottements.
- Bâti et plongeur mécano-soudé.
- Le ressort à gaz compense automatiquement le poids de l'étau, le réglage se fait sans aucun effort.
- Poignée débrayable ergonomique. Montage droitier ou gaucher possible en fonction de l'utilisateur.
- Existe aussi sur pied : ELVP
- Ils se fixent par scellement au sol. Tige filetée M12 / classe de visserie 10,9 minimum.





Vidéo Youtube

Tembo 100 - Tembo 125



Dimensions en mm / Poids en kg

REF	GENCODE	COND	L	LARG	LONG	OUV	H	TYPE	POIDS
TEMBO100	3700635902645	2	100	180	360	155	160	tournant	8,00
TEMBO125	3700635902652	2	125	180	420	165	185	tournant	11,00

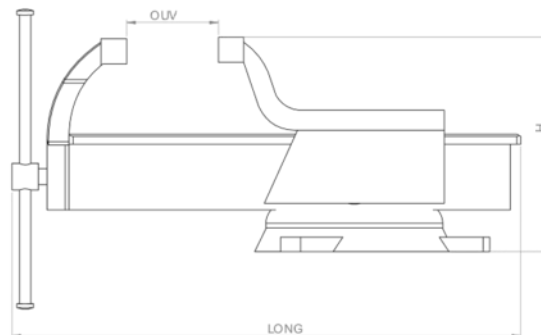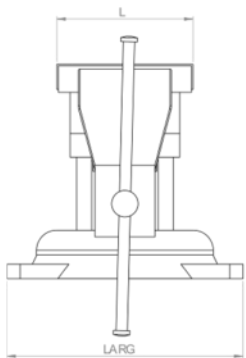

CARACTERISTIQUES

- Gamme économique.
- Composé d'éléments en acier
- Base tournante 360°
- Enclumette.


Etaux à tubes

Etaux à tubes ETB



Dimensions en mm / Poids en kg

REF	GENCODE	COND	DIAM MIN/MAX	POIDS
ETB110	3700635964582	1	10/60	3,20
ETB111	3700635964612	1	12/90	6,40
ETB112	3700635964629	1	20/130	11,40

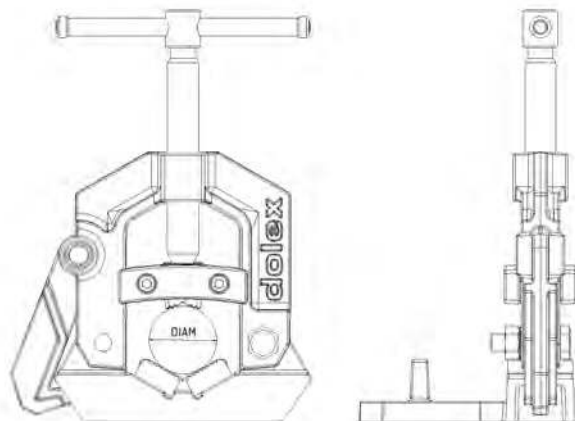


CARACTERISTIQUES

- Permet de travailler sur des tubes de différents diamètres et différents matériaux (acier, cuivre, pvc).
- Construction robuste.
- Corps en fonte malléable.
- Vis de serrage en acier étiré, filets carrés.
- Mors rapportés en acier traité.
- Arcade réversible et autobloquante.
- Vé arrière de soutien.
- Base stable et pré-percée pour une fixation optimale.

Etaux à pied tournant 116-117


Dimensions en mm / Poids en kg

REF	GENCODE	COND	L	A	H	H2	LONG	OUV	TYPE	POIDS
116	3700635901754	1	125	100	800	255	365	160	Pivotant	21,00
117	3700635901761	1	150	100	800	255	345	160	Pivotant	24,00

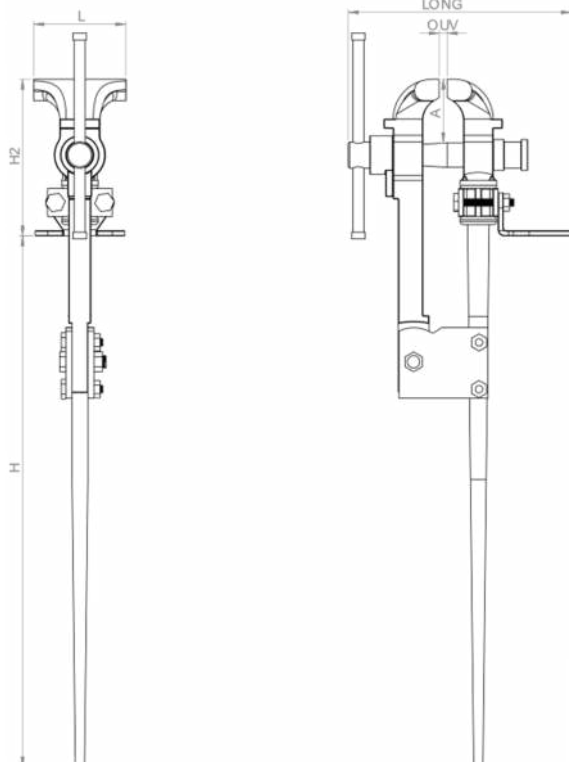

Pour le serrage de pièces lourdes, encombrantes.

CARACTERISTIQUES

- Entièrement en acier moulé.
- Mors striés, taillés dans la masse, et trempés superficiellement.
- Type pivotant.
- Vis forgée.




Pinces

La pince étau « dolex » déclinée en 5 références possède des atouts incomparables. Caractérisée par une denture de mors étudiée pour un serrage renforcé, son ergonomie est allée au design étudié. De plus, la protection des mors par cataphorèse renforce sa longévité.

La gamme s'est enrichie avec l'arrivée de pinces de soudage, de technicité dolex, 100% fabriquées en France, conçues pour vous offrir une solution de soudage fiable et efficace grâce à leurs nombreuses qualités et à leur précision.

Bec orientable BO250

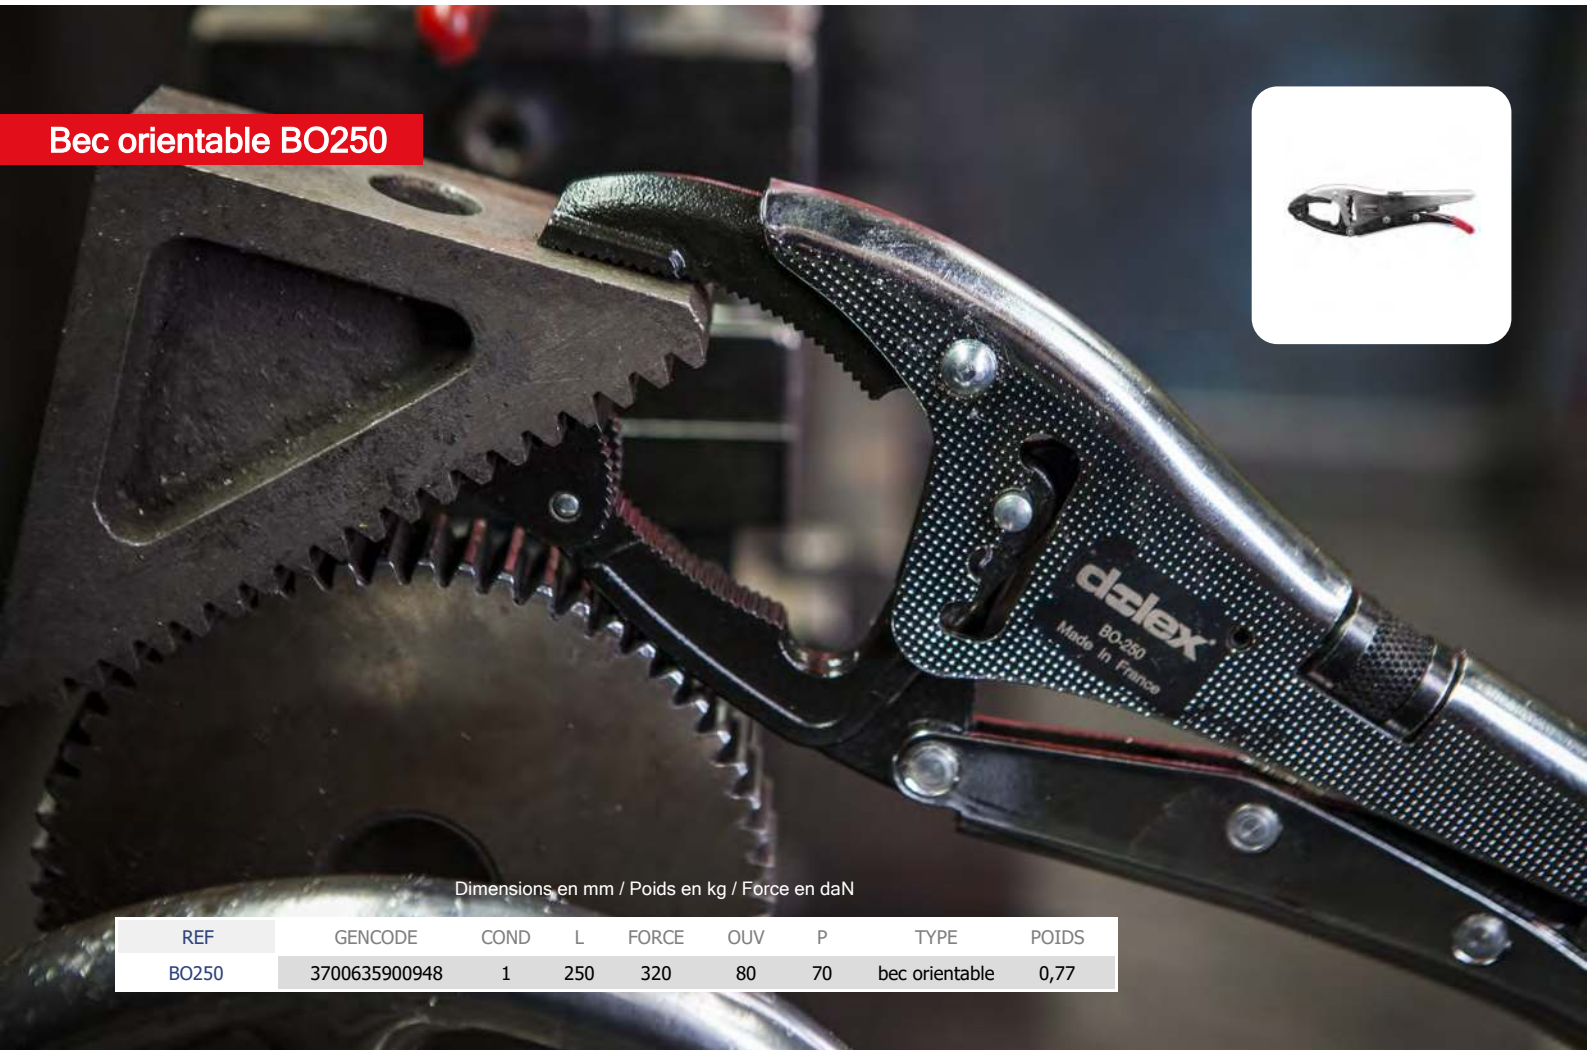


Dimensions en mm / Poids en kg / Force en daN

REF	GENCODE	COND	L	FORCE	OUV	P	TYPE	POIDS
BO250	3700635900948	1	250	320	80	70	bec orientable	0,77

Fabrication française.
Crémaillère 4 positions pour serrer toutes les formes.
Une grande ouverture. Serrage précis et puissant.

CARACTERISTIQUES

- Un serrage avec des mors toujours parallèles.
- Largeur des mors : 16 mm
- Mors en acier forgé, rainurés, trempés, avec denture à 58/60 HRC.
- Protection du corps par chromage.
- Protection des mors par cataphorèse. Revêtement technique haute protection contre la corrosion.
- Ergonomie : serrage et déverrouillage faciles, d'une seule main.
- Réglage de la force de serrage grâce à la molette.
- Combine la robustesse d'une pince-étau classique avec la flexibilité d'un bec orientable.

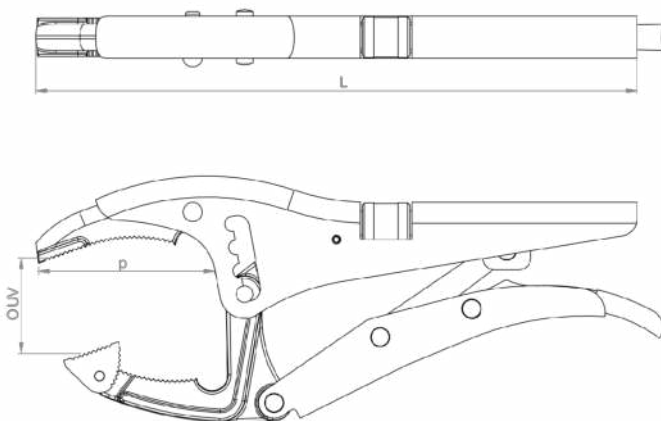



Vidéo Youtube

Becs courts BC220



Dimensions en mm / Poids en kg / Force en daN

REF	GENCODE	COND	L	FORCE	OUV	P	TYPE	POIDS
BC220	3700635900818	1	220	320	55	45	becs courts	0,65

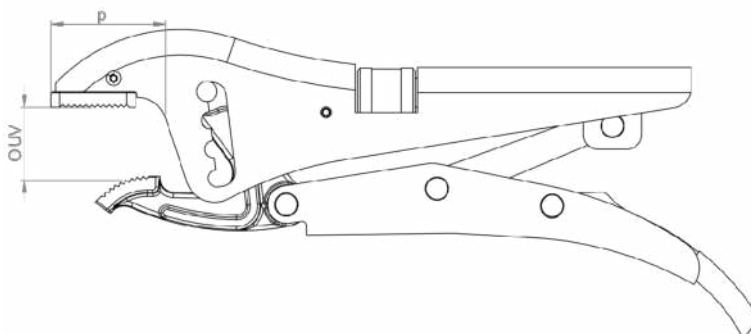

Fabrication française.
Crémaillère 4 positions pour serrer toutes les formes.
Une grande ouverture. Serrage précis et puissant.

CARACTERISTIQUES

- Un serrage avec des mors toujours parallèles.
- Largeur des mors : 16 mm
- Mors en acier forgé, rainurés, trempés, avec denture à 58/60 HRC.
- Protection du corps par chromage.
- Protection des mors par cataphorèse. Revêtement technique haute protection contre la corrosion.
- Ergonomie : serrage et déverrouillage faciles, d'une seule main.
- Réglage de la force de serrage grâce à la molette.
- Offrent une maniabilité exceptionnelle dans les espaces restreints, permettant un serrage précis et efficace là où les outils plus longs ne peuvent pas atteindre.




Vidéo Youtube

Becs extra longs 6 crans mâchoire profonde BXL276



Dimensions en mm / Poids en kg / Force en daN

REF	GENCODE	COND	L	FORCE	OUV	P	TYPE	POIDS
BXL276	3700635902768	1	270	290	130	90	6 crans mâchoire	0,84

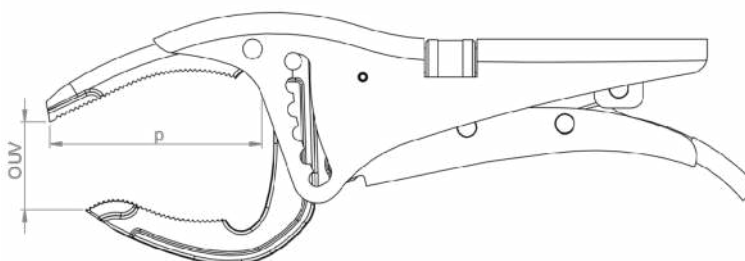

Fabrication française.
Crémaillère 6 positions pour serrer toutes les formes.
Une grande ouverture. Serrage précis et puissant.

CARACTERISTIQUES

- Un serrage avec des mors toujours parallèles.
- Largeur des mors : 16 mm
- Mors en acier forgé, rainurés, trempés, avec denture à 58/60 HRC.
- Protection du corps par chromage.
- Protection des mors par cataphorèse. Revêtement technique haute protection contre la corrosion.
- Ergonomie : serrage et déverrouillage faciles, d'une seule main.
- Réglage de la force de serrage grâce à la molette.
- Permettent de saisir des pièces de tailles variées avec une précision ajustable.




Vidéo Youtube

Becs extra longs mâchoire profonde BXL274



Dimensions en mm / Poids en kg / Force en daN

REF	GENCODE	COND	L	DIAM	FORCE	OUV	P	TYPE	POIDS
BXL274	3700635902751	1	270	100	290	95	90	becs extra longs	0,81

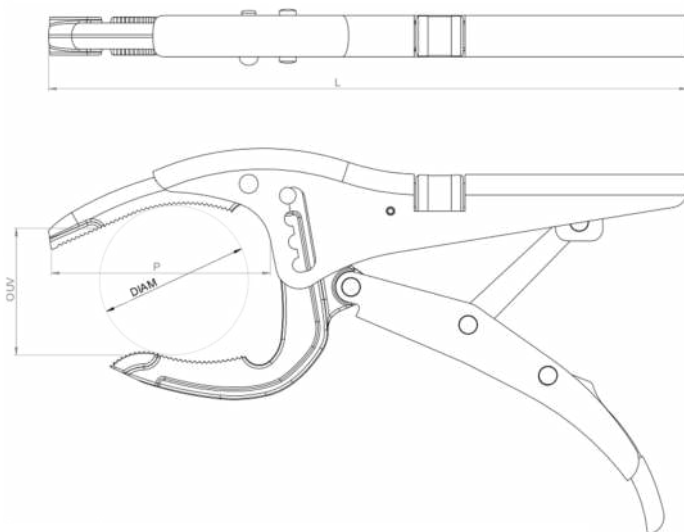

Fabrication française.

Crémaillère 4 positions pour serrer toutes les formes.
Une grande ouverture. Serrage précis et puissant.

CARACTERISTIQUES

- Un serrage avec des mors toujours parallèles.
- Largeur des mors : 16 mm
- Mors en acier forgé, rainurés, trempés, avec denture à 58/60 HRC.
- Protection du corps par chromage.
- Protection des mors par cataphorèse. Revêtement technique haute protection contre la corrosion.
- Ergonomie : serrage et déverrouillage faciles, d'une seule main.
- Réglage de la force de serrage grâce à la molette.




Vidéo Youtube

Becs longs BL250



Dimensions en mm / Poids en kg / Force en daN

REF	GENCODE	COND	L	DIAM	FORCE	OUV	P	TYPE	POIDS
BL250	3700635900924	1	250	85	310	80	73	becs longs	0,76
PM-BL250	3700635965060	1							

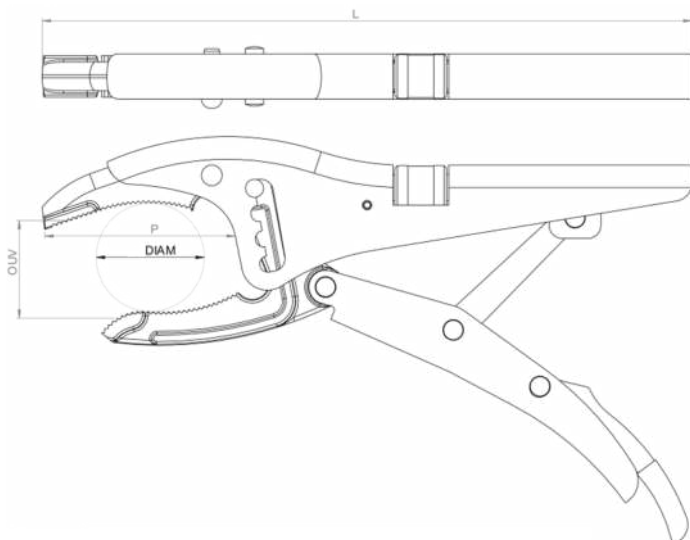

Fabrication française.
Crémaillère 4 positions pour serrer toutes les formes.
Une grande ouverture. Serrage précis et puissant.

CARACTERISTIQUES

- Un serrage avec des mors toujours parallèles.
- Largeur des mors : 16 mm
- Mors en acier forgé, rainurés, trempés, avec denture à 58/60 HRC.
- Protection du corps par chromage.
- Protection des mors par cataphorèse. Revêtement technique haute protection contre la corrosion.
- Ergonomie : serrage et déverrouillage faciles, d'une seule main.
- Réglage de la force de serrage grâce à la molette.
- Compatible avec les protections pour mors de pinces-étaux référence PM-BL250.

PM-BL250 :

- Conçus en TPU 95 SHORE A.
- Compatibles avec les pinces BL-250 uniquement.




Vidéo Youtube

Gamme simple 1 vis SD



Dimensions en mm / Poids en kg / Force en daN

REF	GENCODE	COND	L	OUV	P	POIDS
SD-1	3700635963394	5	233	51	43	0,77
SD-2	3700635963400	5	233	81	43	0,82
SD-3	3700635963417	5	252	81	63	0,86
SD-4	3700635963424	5	252	108	63	1,00
SD-5	3700635963431	5	332	108	143	1,24

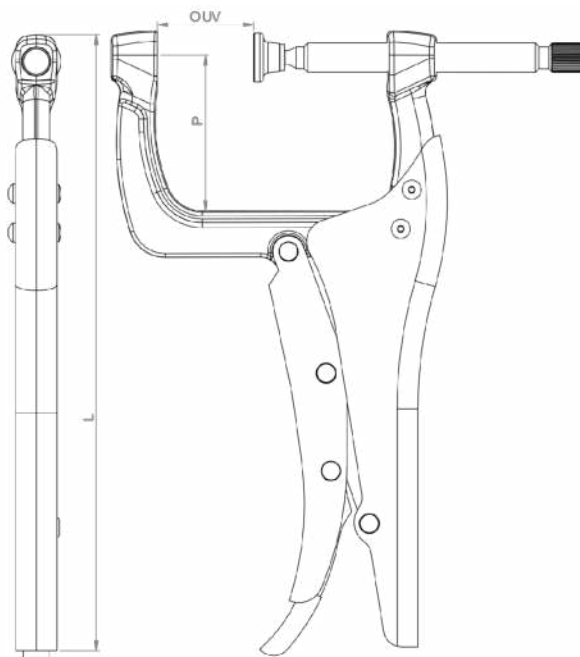

Fabrication française.
Pince de soudage 1 vis, serrage et déverrouillage faciles,
d'une seule main. Grande capacité de serrage.


CARACTERISTIQUES

- La vis trapézoïdale est cuivrée pour une durabilité accrue car elle est protégée des projections de soudure.
- Temps de réglage réduit : 3mm/tour.
- Le frein de vis est intégré.
- La rotule est cuivrée et inclinable jusqu'à 15°.
- Les mors sont en acier forgé, trempés et sont protégés par cataphorèse.
- Le carter est protégé par chromage.
- Les rivets sont sertis.




Vidéo Youtube

Gamme double 2 vis S2D



Dimensions en mm / Poids en kg / Force en daN

REF	GENCODE	COND	L	OUV	P	POIDS
S2D-1	3700635963448	5	233	45	43	0,82
S2D-2	3700635963455	5	233	75	43	0,90
S2D-3	3700635963462	5	252	75	63	0,93
S2D-4	3700635963479	5	252	102	63	1,09
S2D-5	3700635963486	5	332	102	143	1,34

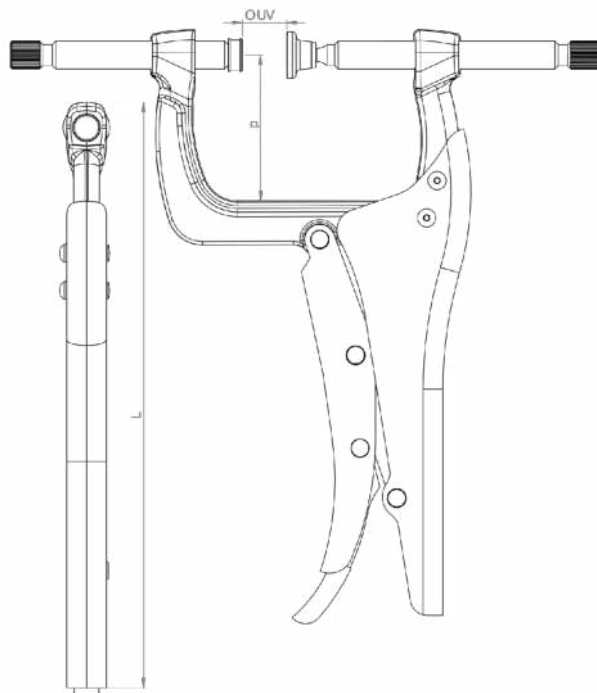

Fabrication française.
Pince de soudage 2 vis, serrage et déverrouillage faciles, d'une seule main. Grande capacité de serrage.

CARACTERISTIQUES

- La vis trapézoïdale est cuivrée pour une durabilité accrue car elle est protégée des projections de soudure.
- Temps de réglage réduit : 3mm/tour.
- Le frein de vis est intégré.
- La rotule est cuivrée et inclinable jusqu'à 15°.
- Les mors sont en acier forgé, trempés et sont protégés par cataphorèse.
- Le carter est protégé par chromage.
- Les rivets sont sertis.



Vidéo Youtube


Protection des vis inférieure SDPI



Dimensions en mm / Poids en kg / Force en daN

REF	GENCODE	COND	S'ADAPTE SUR	POIDS
SDPI-1	3700635963493	1	S2D-1	0,04
SDPI-2	3700635963509	1	S2D-2 / S2D-3	0,06
SDPI-3	3700635963516	1	S2D-4 / S2D-5	0,07

Fabrication française



CARACTERISTIQUES

- Clipsables.
- En INOX, tribo finition.
- Ergonomique (pas d'angles vifs).
- 100% efficace contre les projections de soudure.

Protection des vis supérieure SDPS



Dimensions en mm / Poids en kg / Force en daN

REF	GENCODE	COND	S'ADAPTE SUR	POIDS
SDPS-1	3700635963523	1	SD-1 / S2D-1	0,06
SDPS-2	3700635963547	1	SD-2 / SD-3 / S2D-2 / S2D-3	0,08
SDPS-3	3700635963530	1	SD-4 / SD-5 / S2D-4 / S2D-5	0,10

Fabrication française

CARACTERISTIQUES

- Clipsables.
- En INOX, tribo finition.
- Ergonomique (pas d'angles vifs).
- 100% efficace contre les projections de soudure.




Pince PCH



Dimensions en mm / Poids en kg / Force en daN

REF	GENCODE	COND	L	DIAM	LONG CHAÎNE	POIDS
PCH250	3700635902508	1	250	150	480	0,93
PCHKIT	3700635902744	1	300	300	480	0,31

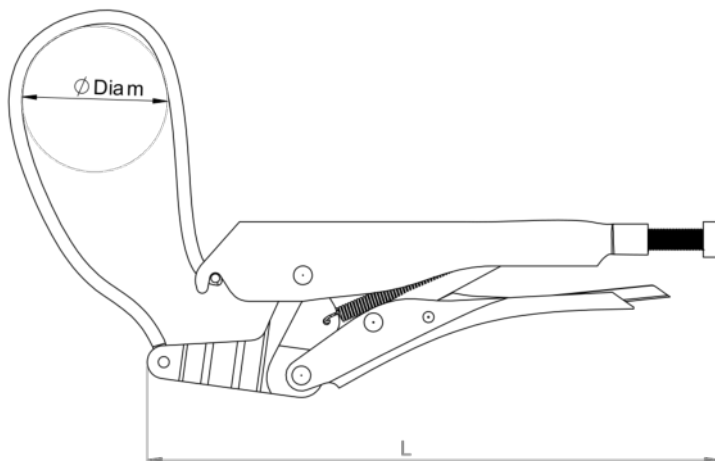

CARACTERISTIQUES



- Puissance de serrage exceptionnelle pour toutes sortes de formes.
- Bonne prise sur objets difficiles à tenir (filtre à huile).
- PCHKIT = rallonge.

Pince PFT210



Dimensions en mm / Poids en kg / Force en daN

REF	GENCODE	COND	L	FORCE	DIAM	OUV	P	POIDS
PFT210	3700635902515	1	210	400	45	55	31	0,40

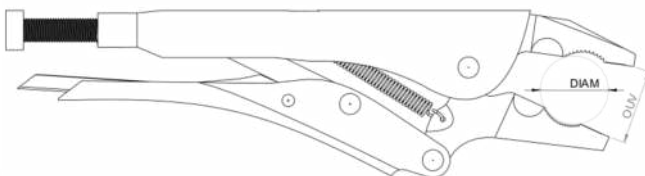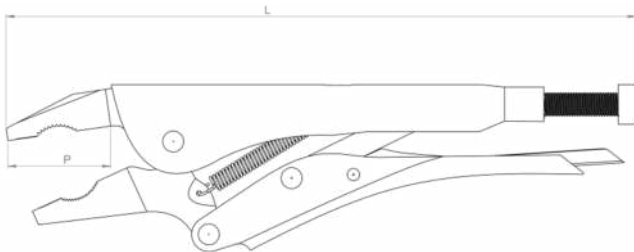

CARACTERISTIQUES



- Puissance de serrage renforcée
- Capacité d'ouverture 1,5x supérieure à la pince universelle standard.

Pince PMD250



Dimensions en mm / Poids en kg / Force en daN

REF	GENCODE	COND	L	FORCE	DIAM	OUV	P	POIDS	€ HT
PMD250	3700635902539	1	250	780	40	40	31	0,51	22,20 €

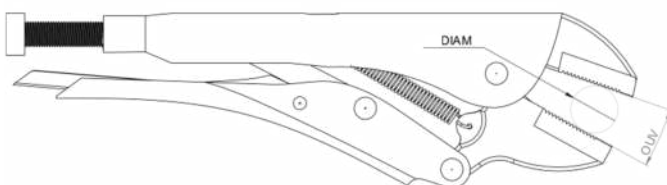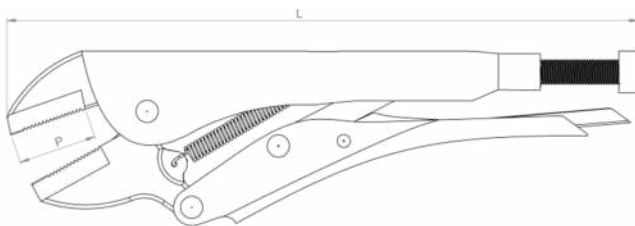

CARACTERISTIQUES


- Spécialement conçue pour les travaux de pièces plates ou carrées.
- Très utilisée en soudure.

Pince PSO280



Dimensions en mm / Poids en kg / Force en daN


REF	GENCODE	COND	L	L2	B	OUV	P	POIDS
PSO280	3700635902584	1	280	75	34	60	76	0,79

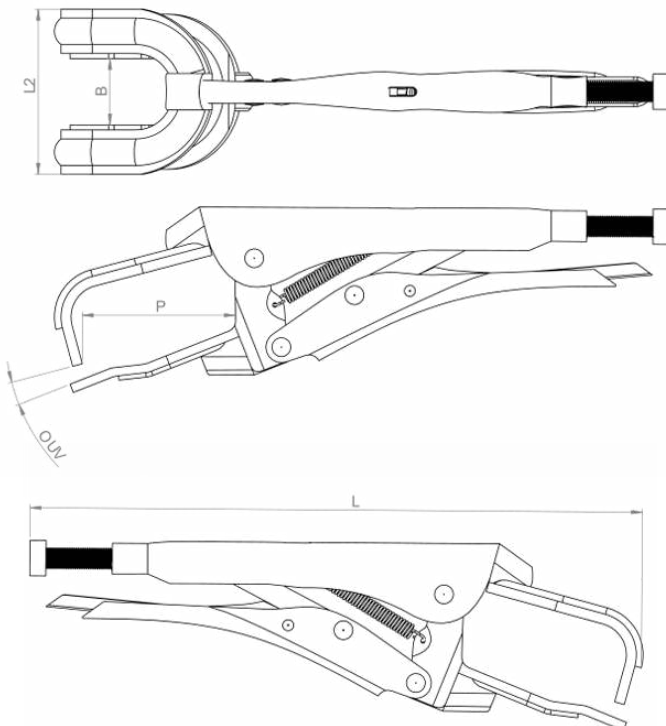

CARACTERISTIQUES


- Mâchoires permettant une bonne visibilité et espace de travail notamment pour les travaux de soudure.

Pince PTO240

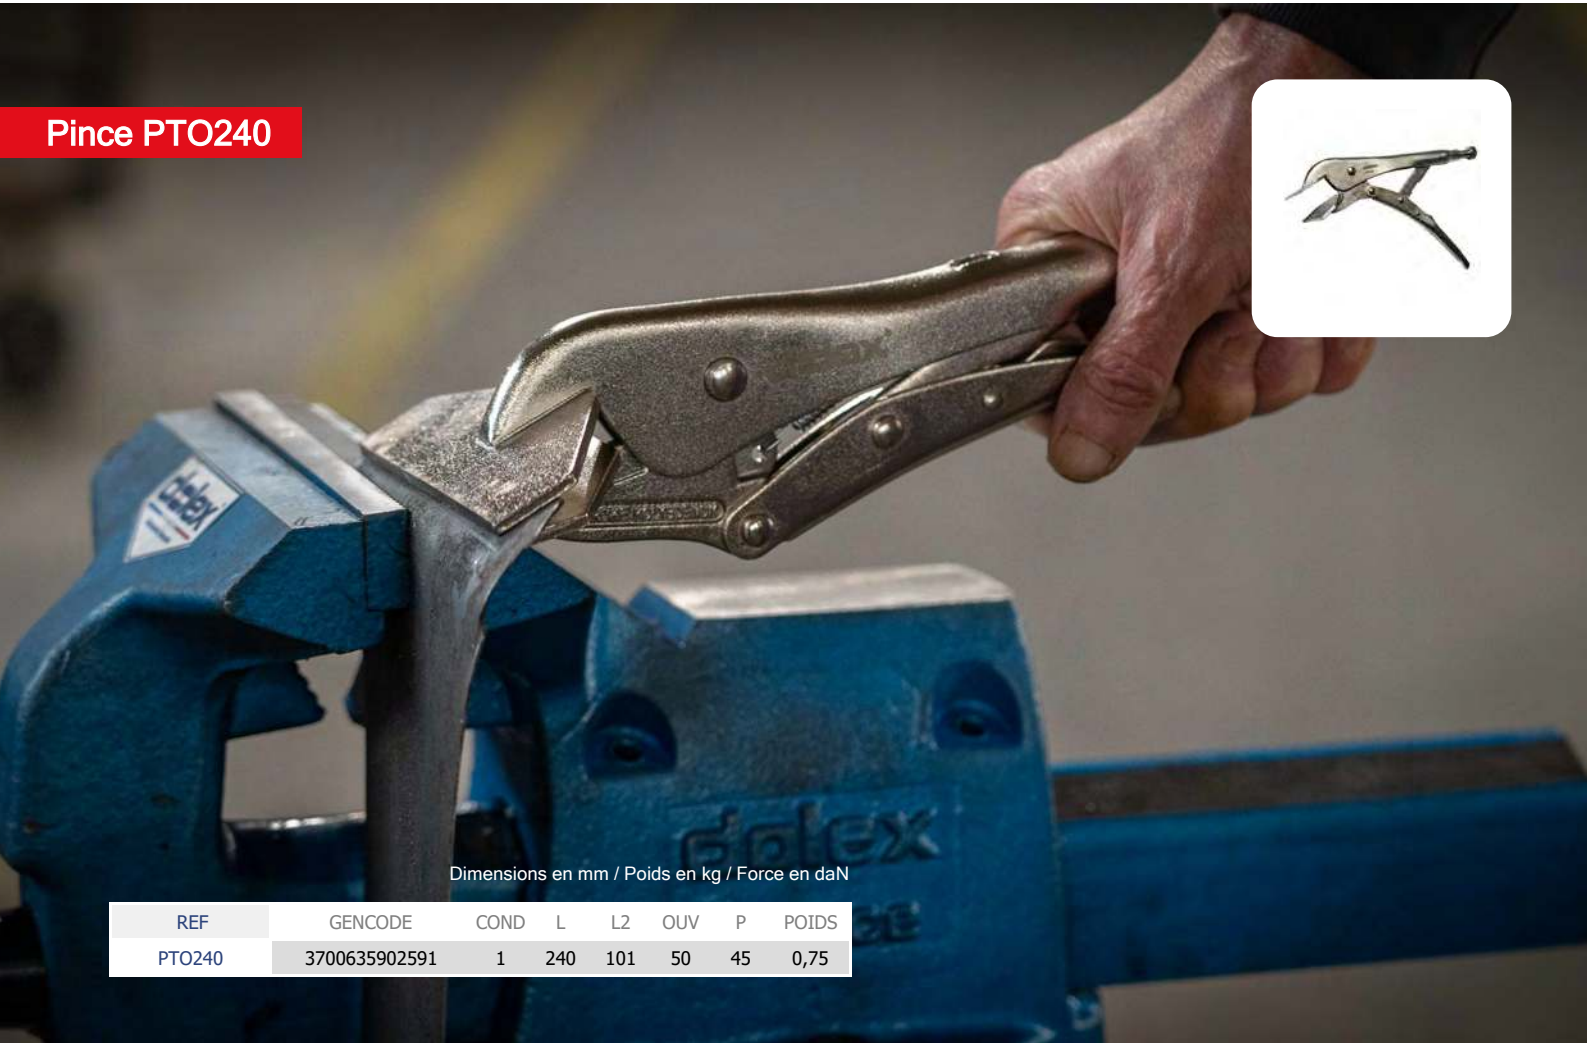

Dimensions en mm / Poids en kg / Force en daN

REF	GENCODE	COND	L	L2	OUV	P	POIDS
PTO240	3700635902591	1	240	101	50	45	0,75

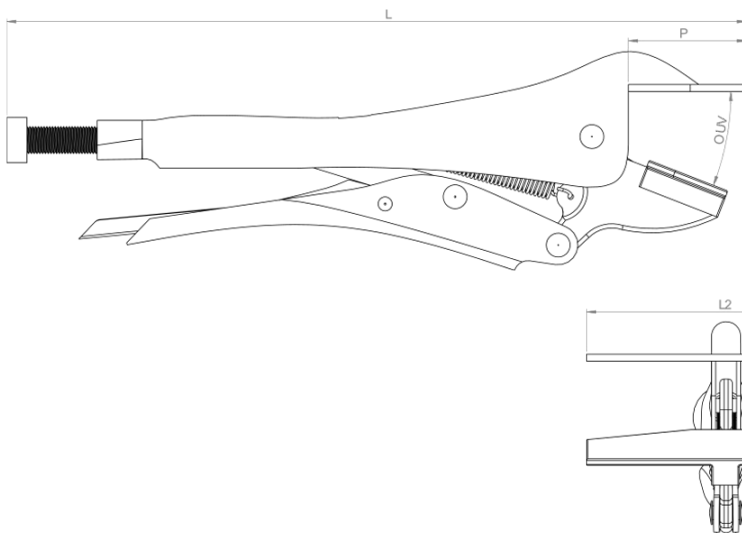

CARACTERISTIQUES


- Facilite tous les travaux de pliage, formage, sertissage, permet aussi de tendre des tissus en tapisserie.

Pince PTR280



Dimensions en mm / Poids en kg / Force en daN

REF	GENCODE	COND	L	L2	B	OUV	P	POIDS
PTR280	3700635902607	1	280	75	34	90	95	0,79

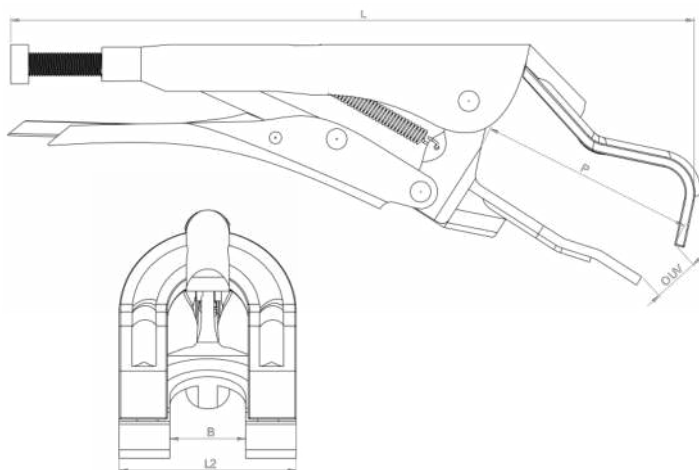

CARACTERISTIQUES


- Maintient deux tubes alignés bout à bout avec visibilité pour le passage du chalumeau.
- Trois points de contact avec la pièce serrée.

Pinces PGO



Dimensions en mm / Poids en kg / Force en daN

REF	GENCODE	COND	L	FORCE	B	C	D	OUV	POIDS
PGO280	3700635902522	1	280	215	85	95	77	90	0,74
PGO460	3700635963301	1	460	58	82	95	265	135	1,09
PGO500	3700635963318	1	500	68	190	208	320	215	1,53
PGO600	3700635963325	1	600	58	75	100	400	205	1,34

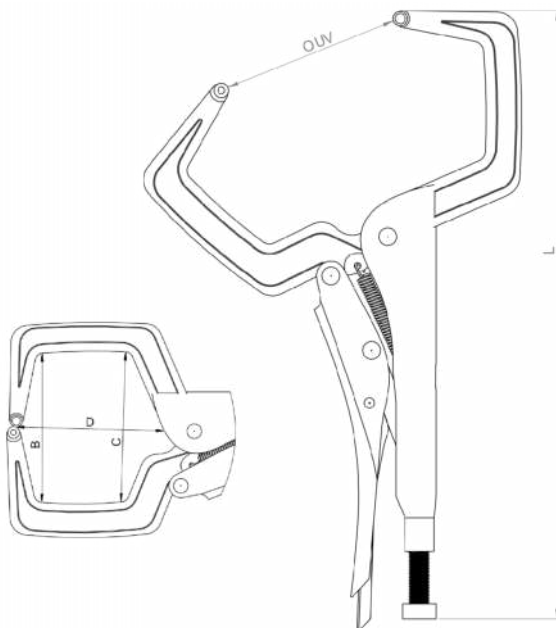

CARACTERISTIQUES



- Pince grande ouverture idéale pour les réparations de carrosserie, travaux d'assemblage, soudure, tôlerie.

Pinces PML



Dimensions en mm / Poids en kg / Force en daN


REF	GENCODE	COND	L	FORCE	OUV	P	POIDS
PML170	3700635902546	1	170	260	47	54	0,18
PML230	3700635902553	1	230	440	63	67	0,39

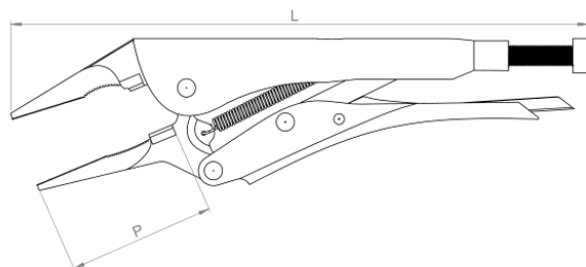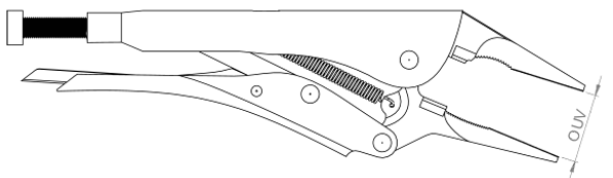

CARACTERISTIQUE



- La forme des becs permet de saisir des pièces de petites tailles, idéale pour extraire des petites pièces des moteurs ou machines-outils.

Pinces PMS

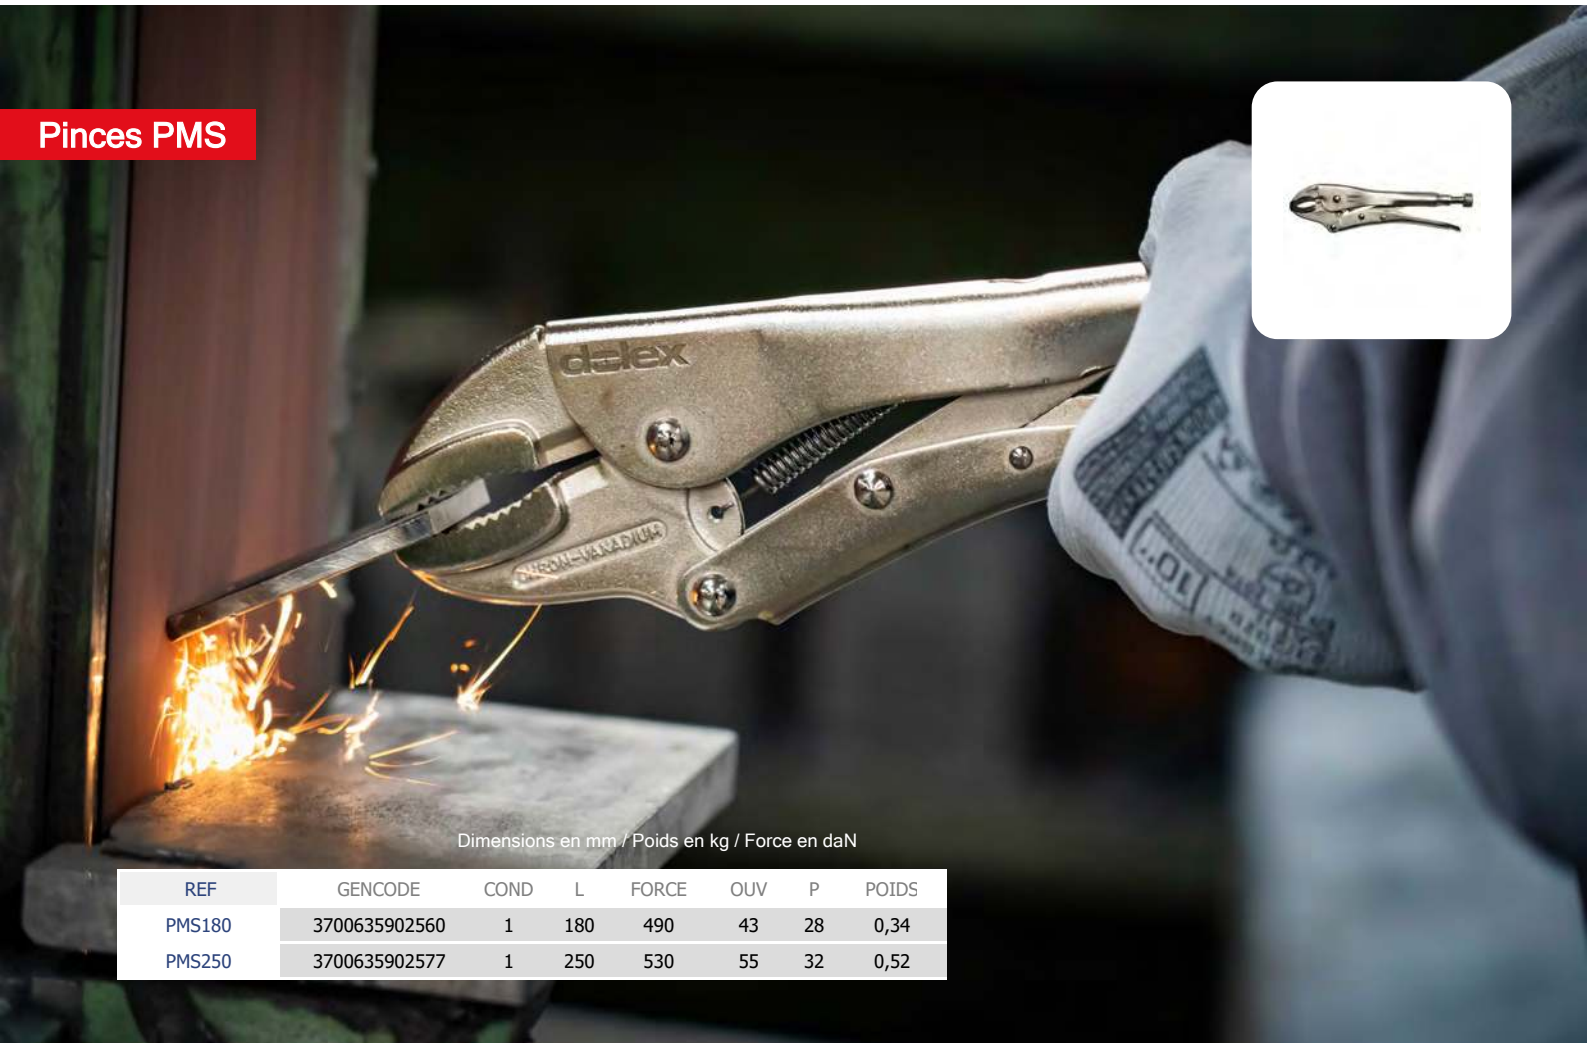


Dimensions en mm / Poids en kg / Force en daN

REF	GENCODE	COND	L	FORCE	OUV	P	POIDS
PMS180	3700635902560	1	180	490	43	28	0,34
PMS250	3700635902577	1	250	530	55	32	0,52

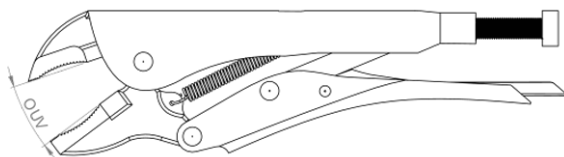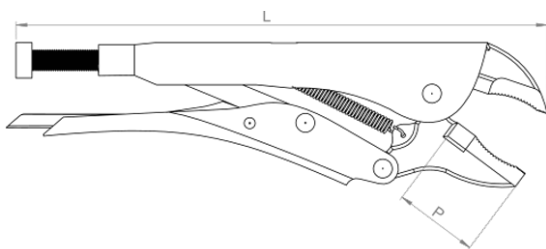

CARACTERISTIQUES

- Une pince multi-usages, excellente prise sur pièces arrondies, idéale pour plomberie, chauffage.

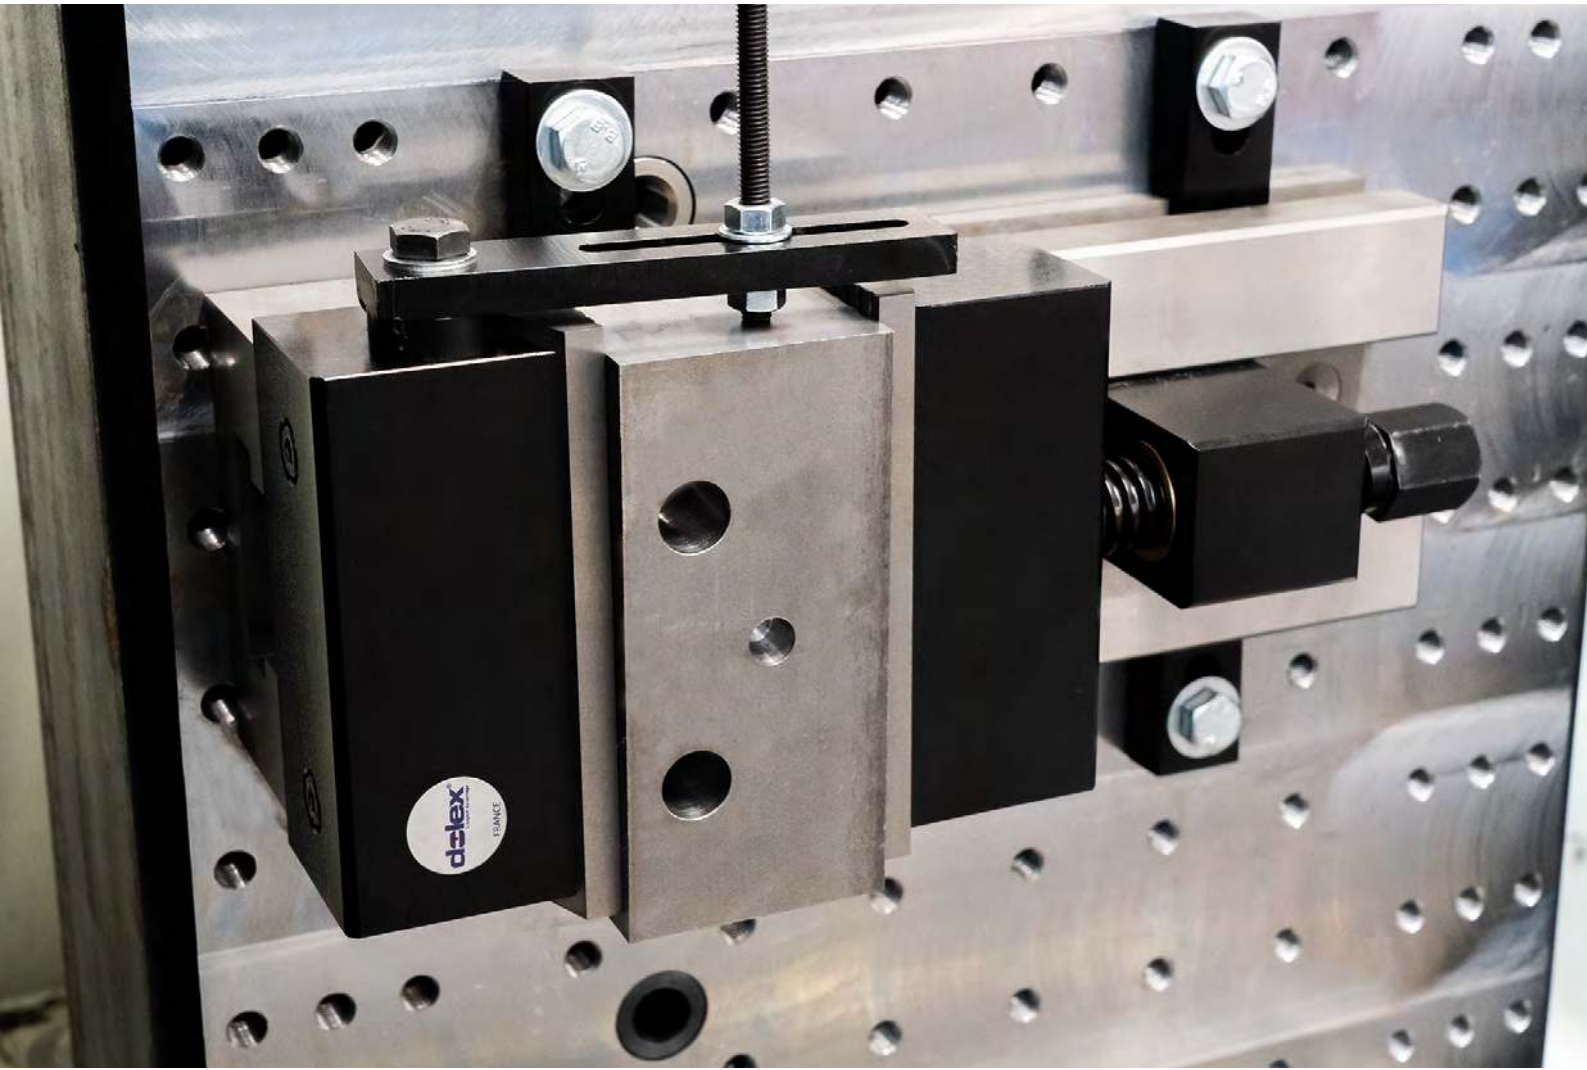

Etaux machine

De l'étau machine à l'étau perceuse, en passant par une gamme équipée de verin hydraulique, les étaux techniques Dolex garantissent une utilisation optimum. Découvrez nos gammes et leurs spécificités.

Série 300




Dimensions en mm / Poids en kg

REF	GENCODE	COND	L	A	H	LONG	LARG	OUV	POIDS
304	3700635900399	1	80	32	70	166	80	80	4,20
305	3700635900405	1	100	32	70	215	100	105	6,50
306	3700635900429	1	120	43	90	265	120	125	11,50
307	3700635900450	1	150	43	90	315	150	175	15,50

Fabrication française.
Cet étau est entièrement réalisé en acier.
Toutes les pièces sont traitées anti-corrosion par cataphorèse.

CARACTERISTIQUES

- Repos horizontaux pour le serrage des pièces minces.
- Perçage trous débouchants : évidement important pour le passage du foret.
- Centrage automatique des pièces cylindriques et coniques entre les guides.
- Deux lumières longitudinales de fixation.
- Rainures en V horizontal et vertical.
- Guides rectifiés et traités.
- Possibilité de positionner les étaux sur chant.
- Erou laiton assurant un grand confort de fonctionnement.
- Interchangeabilité de chaque élément.

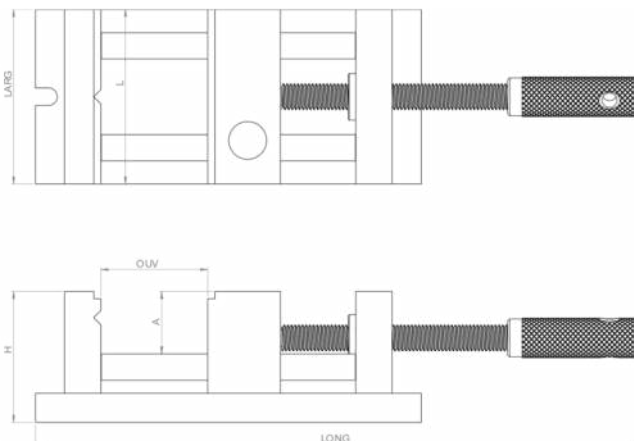


Vidéo Youtube

Série 300P à serrage pneumatique



Dimensions en mm / Poids en kg

REF	GENCODE	COND	L	L2	A	H	LONG	LARG	OUV	POIDS
305P	3700635900412	1	100	205	32	75	350	120	100	9,00
306P	3700635900443	1	120	250	43	90	408	150	100	15,50

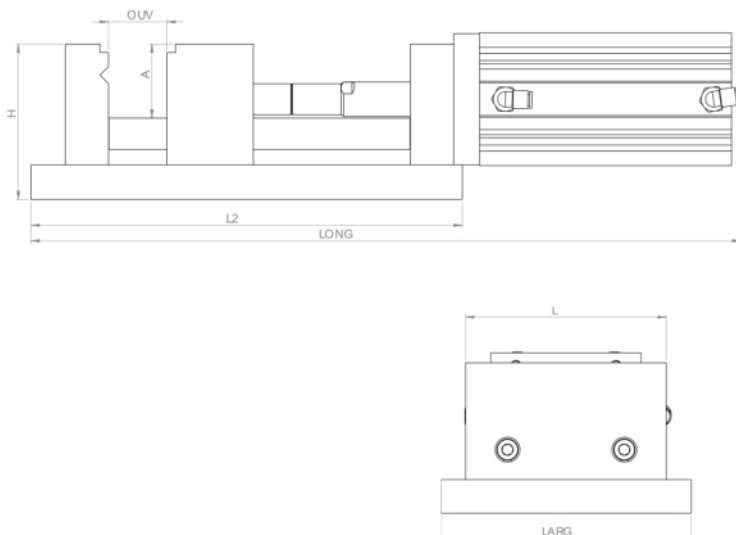

Fabrication française.
Pour travaux de série (perçage, petit usinage ...)

CARACTERISTIQUES

- Grande facilité d'utilisation.
- Vérin de bridage double effet.
- La course maxi du vérin est égale à l'ouverture de l'étau.
- Butée réglable d'ouverture de l'étau.
- Adaptation possible de détecteurs de positionnement électromagnétiques pour intégrer l'étau dans un cycle automatique.
- Fixation universelle
- Brides en option.
- Ensemble compact, léger, maniable.
- Pédale distributrice en option




Vidéo Youtube

Série 310 + 325



Dimensions en mm / Poids en kg

REF	GENCODE	COND	L	A	H	LONG	LARG	OUV	POIDS
313	3700635902218	1	80	30	57	236	141,5	70	3,50
315	3700635902225	1	100	30	63	276	154	100	4,15
316	3700635902232	1	120	36,5	63	344	180	110	7,90
325	3700635902249	1	100	30	63	276	158	100	5,10

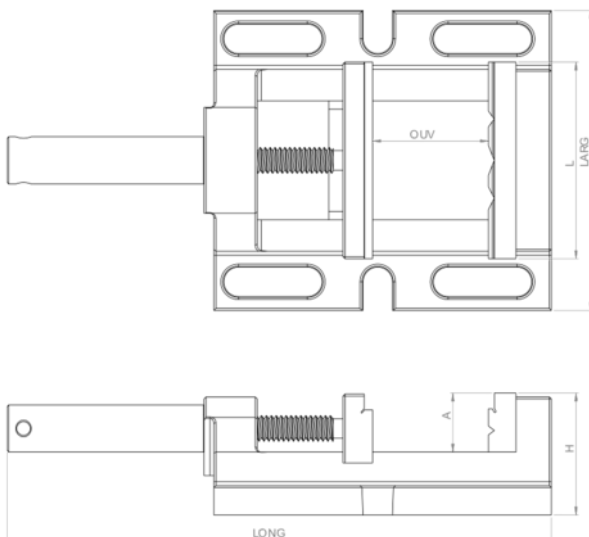

Etaux Multifonction 325. Spécificité : 3 faces usinées.
L'étau peut se positionner sur sa base, sur chant et sur face avant.

CARACTERISTIQUES

- Mors acier.
- Fixation facile, universelle grâce aux trous et lumières latérales.
- Faible encombrement, la vis de serrage rentre dans la poignée de manœuvre.
- Mors fixe avec Vés horizontaux (1) et verticaux (3).
- Mors étagés pour serrage des pièces minces.
- L'étau 325 dispose de 3 faces usinées. Il peut donc se positionner sur sa base, sur chant et sur la face avant.




Vidéo Youtube

Etau CAM



Dimensions en mm / Poids en kg

REF	GENCODE	COND	L	A	H	LONG	LARG	OUV	POIDS
CAM	3700635901044	1	100	35	80	230	120	90	15,60

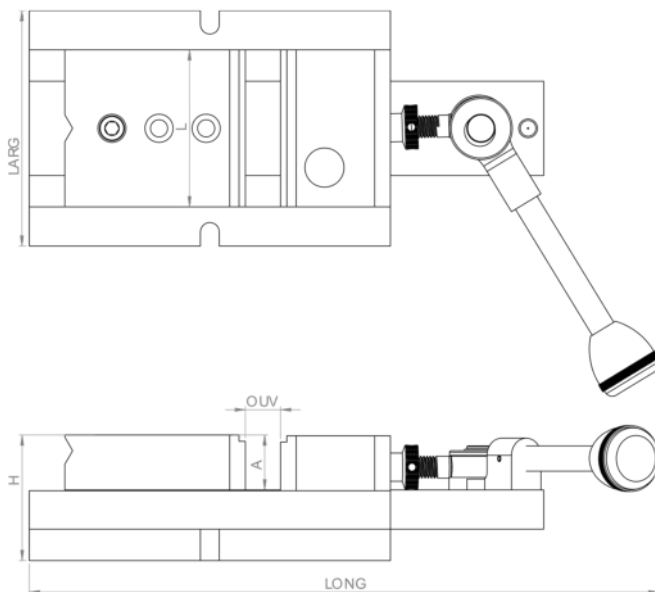

Fabrication française.
Etau de production pour serrages répétitifs et travaux de série.

CARACTERISTIQUES

- Ouverture pré réglée par vis.
- Serrages et desserrages sûrs, rapides et sans effort, grâce au dispositif d'excentrique.
- 3 positions du mors mobile pour varier les capacités (30-60-90mm)
- Mors mobile réversible en Vés.
- Long guidage du mors mobile, d'où précision et usure nulle.




Vidéo Youtube

Série 700

Dimensions en mm / Poids en kg

REF	GENCODE	COND	L	A	H	LONG	LARG	OUV	POIDS
715-15	3700635964643	1	150	62	117	351	62,5	155	25,20
715-20	3700635964667	1	150	62	117	411	62,5	215	27,40
720-25	3700635964681	1	200	71,5	126,5	471	87,5	255	44,70
720-30	3700635964704	1	200	71,5	126,5	531	87,5	315	48,30
725-30	3700635964728	1	250	71,5	126,5	531	87,5	315	51,80

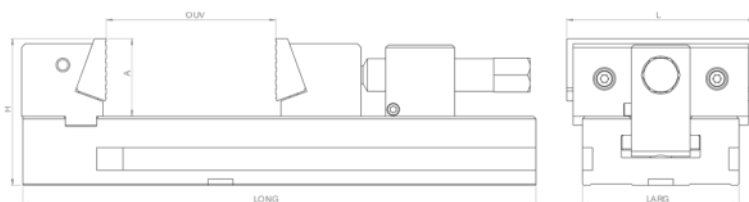

Fabrication française.

CARACTERISTIQUES

- Grande ouverture
- Ensemble compact et ergonomique
- Corps nituré et rectifié Toolox® 33 (acier à outils)
- Mors à effet auto-plaqueur pouvant être rendus fixes : Toolox® 33 (nituré)
- Dureté élevée 60 HRC du corps et des mors
- Parallélisme et hauteur du corps $\pm 0,01\text{mm}$
- 4 brides de montage pour la fixation
- Vis de butée de came permettant de travailler avec l'étau à la verticale
- Butée latérale éclipseable. Montage possible à droite ou à gauche des mors
- Bille de maintien 100Cr6 dureté 63 HRC
- Erou de serrage de came en bronze. Diminue les risques de grippage (SAV simplifié en cas d'usure)
- Vis de serrage C45 roulée offrant une meilleure résistance mécanique qu'une vis usinée
- Porte-mors fixe et porte-mors mobile C45 Cataphorèse
- Clé de manœuvre fournie.



Vidéo Youtube

Etaux 700H à serrage hydraulique




Dimensions en mm / Poids en kg

REF	GENCODE	COND	L	A	H	LONG	LARG	OUV	POIDS
715-15H	3700635964650	1	150	62	117	351	62.5	155	25,20
715-20H	3700635964674	1	150	62	117	411	150	215	27,40
720-25H	3700635964698	1	200	71.5	126.5	471	87.5	255	44,70
720-30H	3700635964711	1	200	71.5	126.5	531	87.5	315	48,30
725-30H	3700635964735	1	250	71.5	126.5	531	87.5	315	51,80

Fabrication française.

CARACTERISTIQUES

- Grande ouverture
- Ensemble compact et ergonomique
- Corps nitruré et rectifié Toolox® 33 (acier à outils)
- Mors à effet auto-plaqueur pouvant être rendus fixes : Toolox® 33 (nitruré)
- Dureté élevée 60 HRC du corps et des mors
- Parallélisme et hauteur du corps $\pm 0,01\text{mm}$
- 4 brides de montage pour la fixation
- Vis de butée de came permettant de travailler avec l'étau à la verticale
- Butée latérale éclipseable. Montage possible à droite ou à gauche des mors
- Bille de maintien 100Cr6 dureté 63 HRC
- Erou serrage de came en bronze. Diminue les risques de grippage (SAV simplifié en cas d'usure)
- Vis de serrage C45 roulée offrant une meilleure résistance mécanique qu'une vis usinée
- Porte-mors fixe et porte-mors mobile C45 Cataphorèse
- Vérin hydraulique incorporé dans la came.
- L'étau est fourni avec la pompe hydropneumatique et sa commande (à main ou à pied) avec 1,5m de tuyauterie flexible.
- Réglage de la pression hydraulique grâce au détendeur pneumatique.

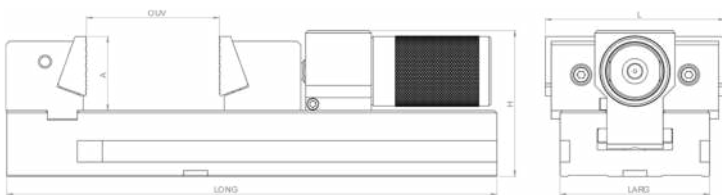

Vidéo Youtube



Equipement d'atelier

Dolex propose une gamme complète d'équipements d'atelier conçus pour les professionnels : tables de soudure, établis portatifs, tables de monteurs pliantes, tables sanitaires, ainsi que des enclumes et billots robustes et fiables.


Pensés pour allier performance, mobilité et durabilité, nos produits s'adaptent aussi bien aux ateliers qu'aux interventions sur site. Des solutions pratiques et résistantes, conçues pour accompagner les professionnels au quotidien.

Tables de soudure



Dimensions en mm / Poids en kg

REF	GENCODE	COND	LONG	LARG	H	D	POIDS
TS-TABLE-1000	3700635964803	1	1000	500	810-870	150	114
TS-TABLE-1000-R	3700635964810	1	1000	500	810-870	150	123
TS-TABLE-1500	3700635964827	1	1500	1000	810-870	150	240
TS-TABLE-1500-R	3700635964834	1	1500	1000	810-870	150	249
TS-TABLE-2000	3700635964841	1	2000	1000	810-870	150	306
TS-TABLE-2000-R	3700635964858	1	2000	1000	810-870	150	315

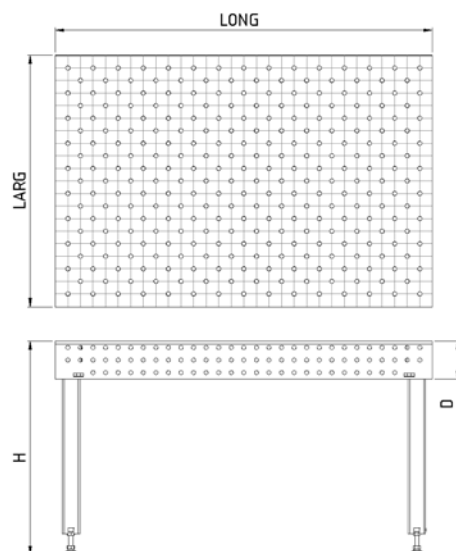

Fabrication française.

"R" = avec roulettes

CARACTERISTIQUES

- Fabriquée en acier brossé de type S355.
- Surface brossée.
- Epaisseur de 12 mm et planéité de $\pm 0,3$ mm/m, garantissant une surface de travail précise et plane. Conforme à la norme EN2768-1 (f).
- Arêtes rayonnées.
- Renforcée par des supports internes en acier S235, d'une épaisseur de 6 mm, assurant robustesse et stabilité à la structure.
- Grande capacité de charge pour des travaux lourds.
- La surface de la table est percée de trous de 16 mm de diamètre, espacés de 100 mm en quinconce, facilitant la fixation d'éléments ou d'outils pour diverses opérations de soudure. Cette configuration modulaire permet une grande polyvalence dans l'utilisation de la table.
- Ø 28mm disponible sur demande.
- Possibilité de la jumeler avec une autre table de soudure Dolex.
- Charge admissible uniformément répartie : 2000 kg.




Vidéo Youtube

Pieds



Dimensions en mm / Poids en kg

REF	GENCODE	COND	H	L	ø D	POIDS
TS-PIED-FIXE	3700635965046	1	670-730	80		5,00
TS-PIED-ROULET	3700635965039	1	670-730	80	124	7,30
TS-PIED-ROU-FRE	3700635965022	1	670-730	80	124	7,60

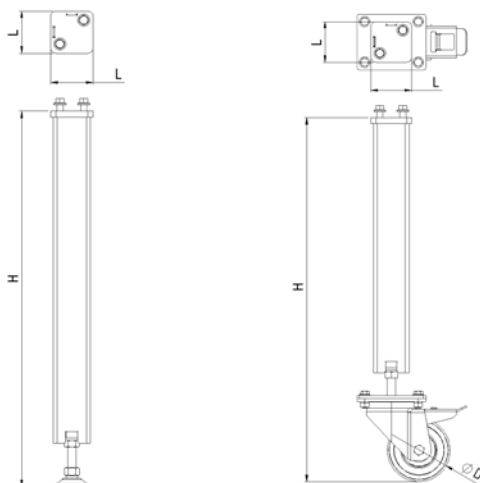

Fabrication française.

CARACTERISTIQUES

- Dispose d'un mécanisme de réglage qui permet d'ajuster la hauteur sur une plage de 60 mm. Cela permet de faire varier la hauteur totale de la table entre 810 et 870 mm, offrant une adaptabilité maximale selon les besoins d'utilisation.
- Vendu séparément pour ceux qui souhaitent personnaliser ultérieurement leur installation de table de soudure.



Vidéo Youtube

Tiroir



Dimensions en mm / Poids en kg

REF	GENCODE	COND	LONG	PROF	H	POIDS
TS-ACC-0025	3700635964865	1	805	403	202	20

Fabrication française.

CARACTERISTIQUES

- Tiroir de rangement pratique et robuste.
- Idéal pour organiser et garder à portée de main les outils et accessoires de soudure.
- Dimensions utiles : 720 x 340 x 120 mm.
- Compatible avec tous nos modèles de tables de soudure.
- Gain de place sur l'espace de travail.
- Montage facile.
- Charge admissible uniformément répartie : 40 kg.




Vidéo Youtube

Etagères



Dimensions en mm / Poids en kg

REF	GENCODE	COND	LONG	LARG	EP	POIDS
TS-ETAGERE-1000	3700635964766	1	912	412	30	4,50
TS-ETAGERE-1500	3700635964773	1	1410	910	30	13,75
TS-ETAGERE-2000	3700635964780	1	1912	912	30	18,25

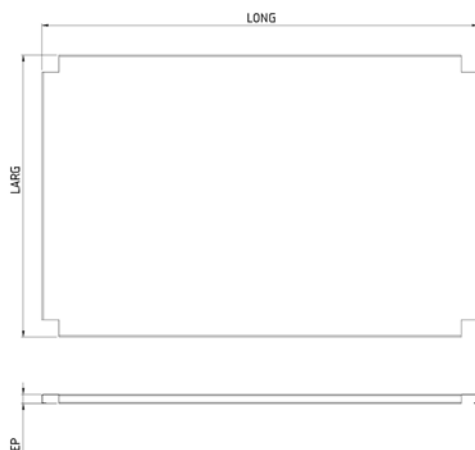

Fabrication française.

CARACTERISTIQUES

- Pratique et robuste.
- Gain de place sur l'espace de travail.
- Montage facile.
- TS-ETAGERE-1000 : Compatible avec les tables de soudure TS-TABLE-1000 et TS-TABLE-1000R.
- TS-ETAGERE-1500 : Compatible avec les tables de soudure TS-TABLE-1500 et TS-TABLE-1500R.
- Charge admissible uniformément répartie : 60 kg.
- TS-ETAGERE-2000 : Compatible avec les tables de soudure TS-TABLE-2000 et TS-TABLE-2000R.
- Charge admissible uniformément répartie : 50 kg.




Vidéo Youtube

Socle pour fixation d'un étau ou d'un élévateur



Dimensions en mm / Poids en kg

REF	GENCODE	COND	ØD	L	EP	POIDS
TS-SUPPORT-ETAU	3700635964797	1	250	235	12	4,3

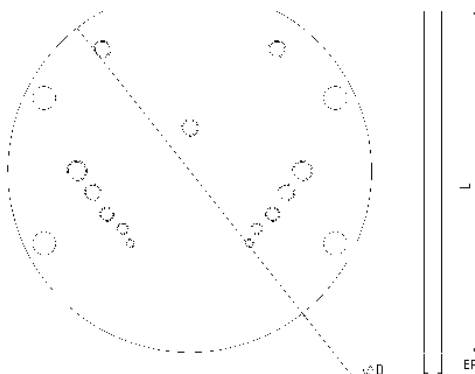

Fabrication française.

CARACTERISTIQUES

- Permet de fixer un étau ou un élévateur d'étau directement sur la table.
- S'adapte à tous les étaux Dolex et aux élévateurs ELV143 et ELV200.
- En acier S355.
- Finition cataphorèse.




Vidéo Youtube

Equerres de bridage



Dimensions en mm / Poids en kg

REF	GENCODE	COND	LONG	LARG	H	D1	D2	ø D	TYPE	POIDS
TS-ACC-0010	3700635964872	1	200	50	400	66	75	16	Gauche	5,00
TS-ACC-0011	3700635964889	1	200	50	400	66	75	16	Droite	5,00
TS-ACC-0012	3700635964896	1	200	50	600	66	75	16	Gauche	7,00
TS-ACC-0013	3700635964902	1	200	50	600	66	75	16	Droite	7,00
TS-ACC-0014	3700635964919	1	270	50	270	66		16	Gauche	1,20
TS-ACC-0015	3700635964926	1	270	50	270	66		16	Droite	1,20

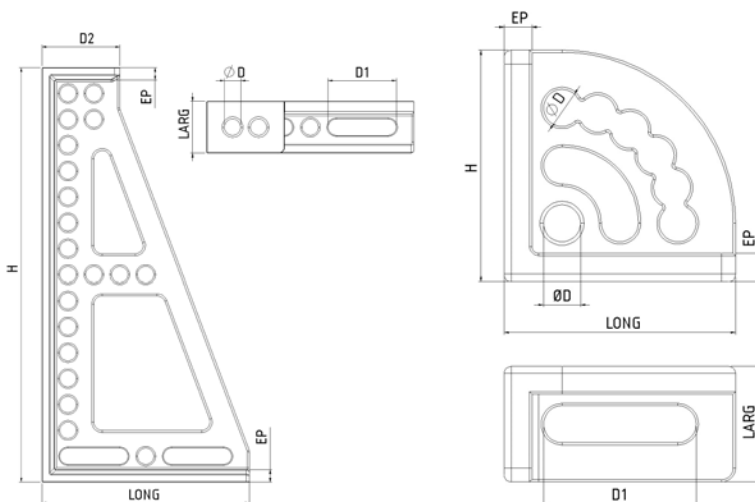

CARACTERISTIQUES

- Acier bruni.
- Epaisseur 12mm.
- Conçue pour immobiliser et aligner les pièces pendant les travaux de soudage.
- Parfaite pour assurer des assemblages précis et maintenir les pièces, optimisant ainsi la qualité des soudures.
- Perçages spécifiques compatibles avec les broches de serrage rapide TS-ACC-0021 (non incluses).
- Equerres de bridage arrondies TS-ACC-0014 et TS-ACC-0015 : permettent un ajustement précis, soit par paliers de 18° en 19°, soit de manière continue de 0° à 90°.




Vidéo Youtube

Butées de bridage



Dimensions en mm / Poids en kg

REF	GENCODE	COND	LONG	LARG	H	D1	D2	Ø D	POIDS
TS-ACC-0017	3700635964940	1	130	30		165	91	16	0,20
TS-ACC-0019	3700635964964	1	90	30	140		66	16	0,30
TS-ACC-0020	3700635964971	1	140	30	140		66	16	0,40

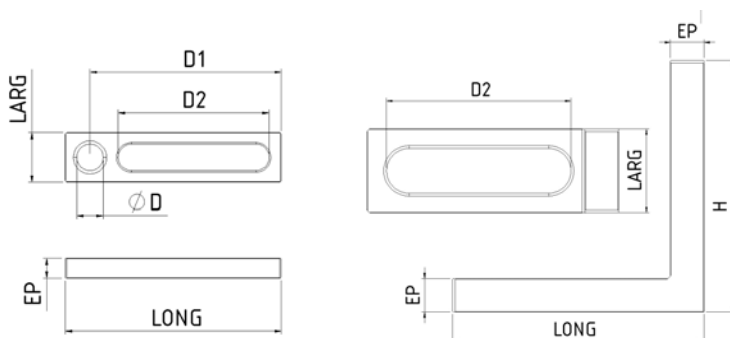

CARACTERISTIQUES

- Acier bruni.
- Epaisseur 12mm.

Butée universelle

- Conçue pour maintenir, aligner et positionner les pièces de façon précise sur la table de soudure.
- L'oblong permet à la butée de se déplacer en continu sur une plage déterminée, offrant ainsi un ajustement précis en fonction des exigences de l'application. Cette caractéristique la rend très flexible et lui permet de s'adapter aisément à diverses configurations.

Butée de bridage en L

- Spécialement conçue pour maintenir les pièces en place avec précision sur une table de soudure, offrant un support stable et un positionnement angulaire parfait.
- Idéale pour les travaux nécessitant un maintien d'angle droit.
- L'oblong permet à la butée de se déplacer en continu sur une plage déterminée, offrant ainsi un ajustement précis en fonction des exigences de l'application. Cette caractéristique la rend très flexible et lui permet de s'adapter aisément à diverses configurations.




Vidéo Youtube

Vé pour bridage de tubes



Dimensions en mm / Poids en kg

REF	GENCODE	COND	H	D1	D2	Ø D	POIDS
TS-ACC-0018	3700635964957	1	28	43	12	48	0,30

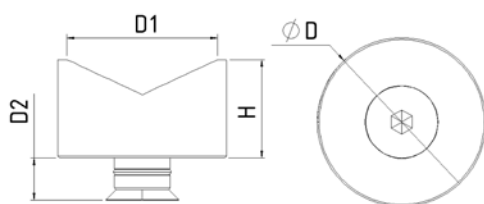

CARACTERISTIQUES

- Acier bruni.
- Conçu spécialement pour le maintien et l'alignement précis des tubes et pièces cylindriques lors des travaux de soudage.




Vidéo Youtube

Broche de serrage rapide



Dimensions en mm / Poids en kg

REF	GENCODE	COND	H	D1	LONG	d	Ø D	POIDS
TS-ACC-0021	3700635964988	1	23	43	45,5	16	22	0,08

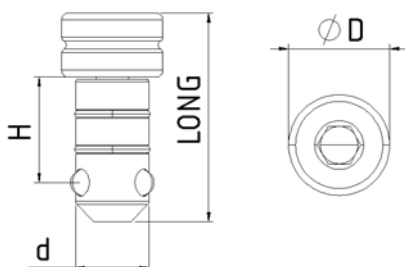


CARACTERISTIQUES

- Epaisseur de serrage 23mm.
- Conçue pour fixer et maintenir les pièces en place rapidement et efficacement sur une table de soudure.



Vidéo Youtube

Brosse pour trou

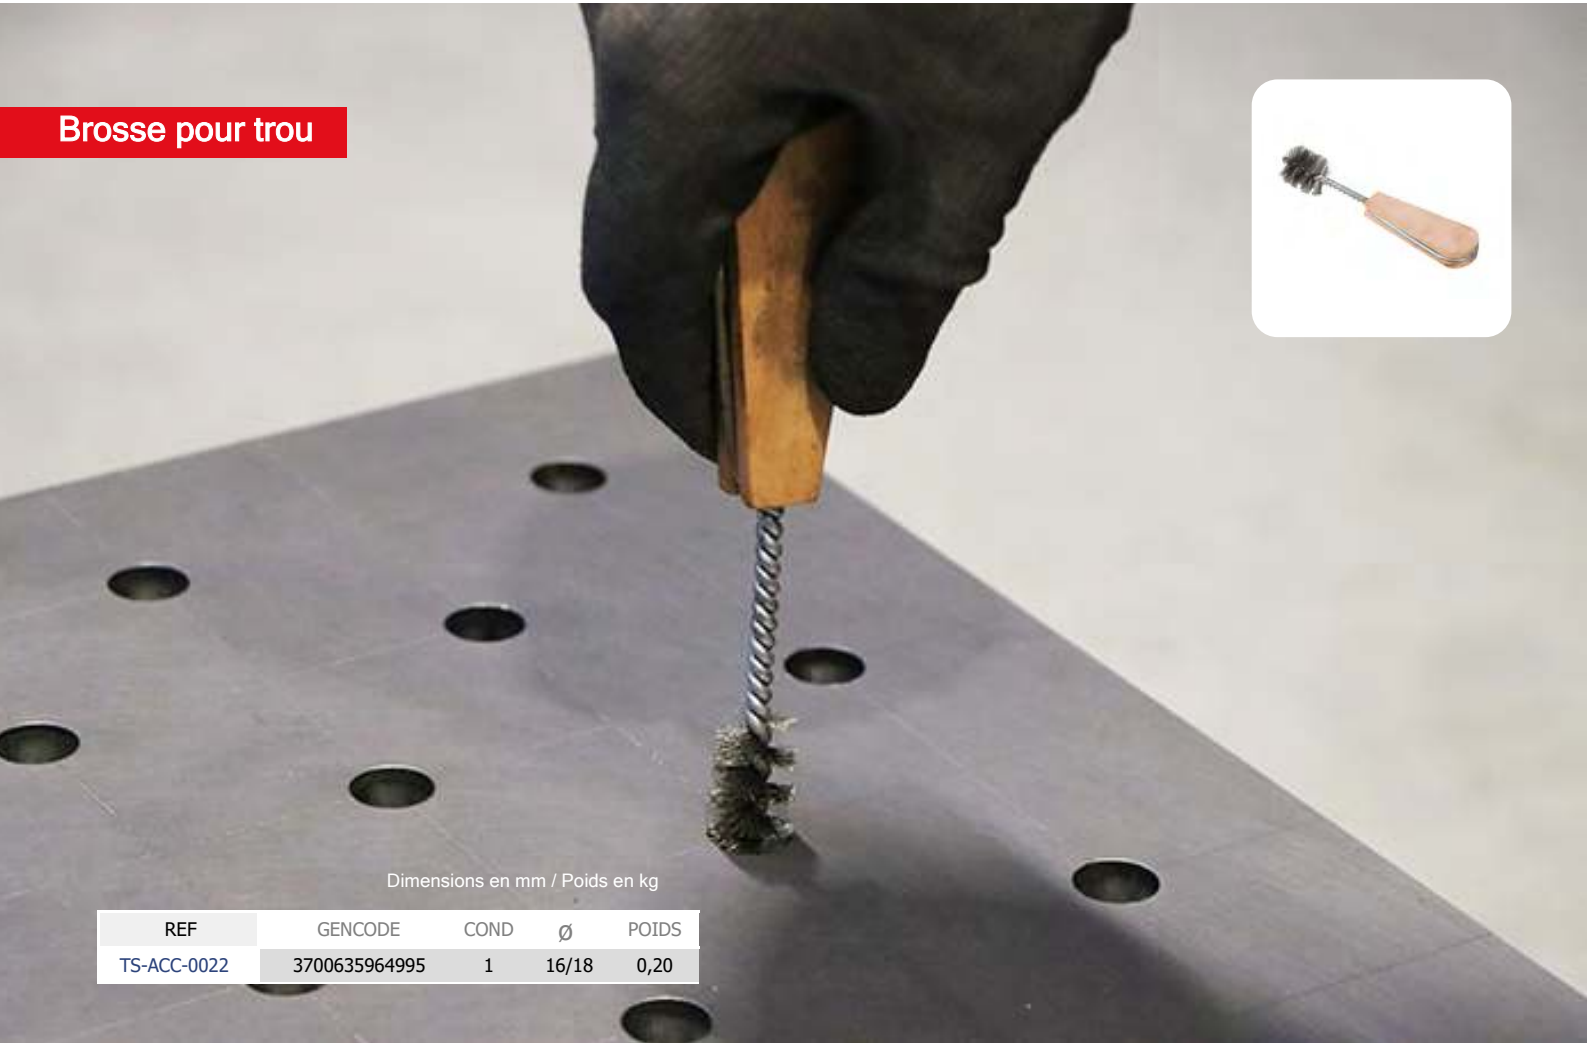

Dimensions en mm / Poids en kg

REF	GENCODE	COND	Ø	POIDS
TS-ACC-0022	3700635964995	1	16/18	0,20

CARACTERISTIQUES

- Spécialement conçue pour nettoyer les trous des tables de soudure, permettant de retirer facilement les résidus de soudure, poussières et débris métalliques.



Vidéo Youtube

Pierre à aiguiser/polir



Dimensions en mm / Poids en kg

REF	GENCODE	COND	LONG	LARG	H	POIDS
TS-ACC-0023	3700635965008	1	180	60	29	0,70


CARACTERISTIQUES

- Double face : un côté pour l'aiguisage et un autre pour le polissage fin.
- Conçue pour une utilisation manuelle simple et efficace.



Vidéo Youtube

Spray anti-grattons

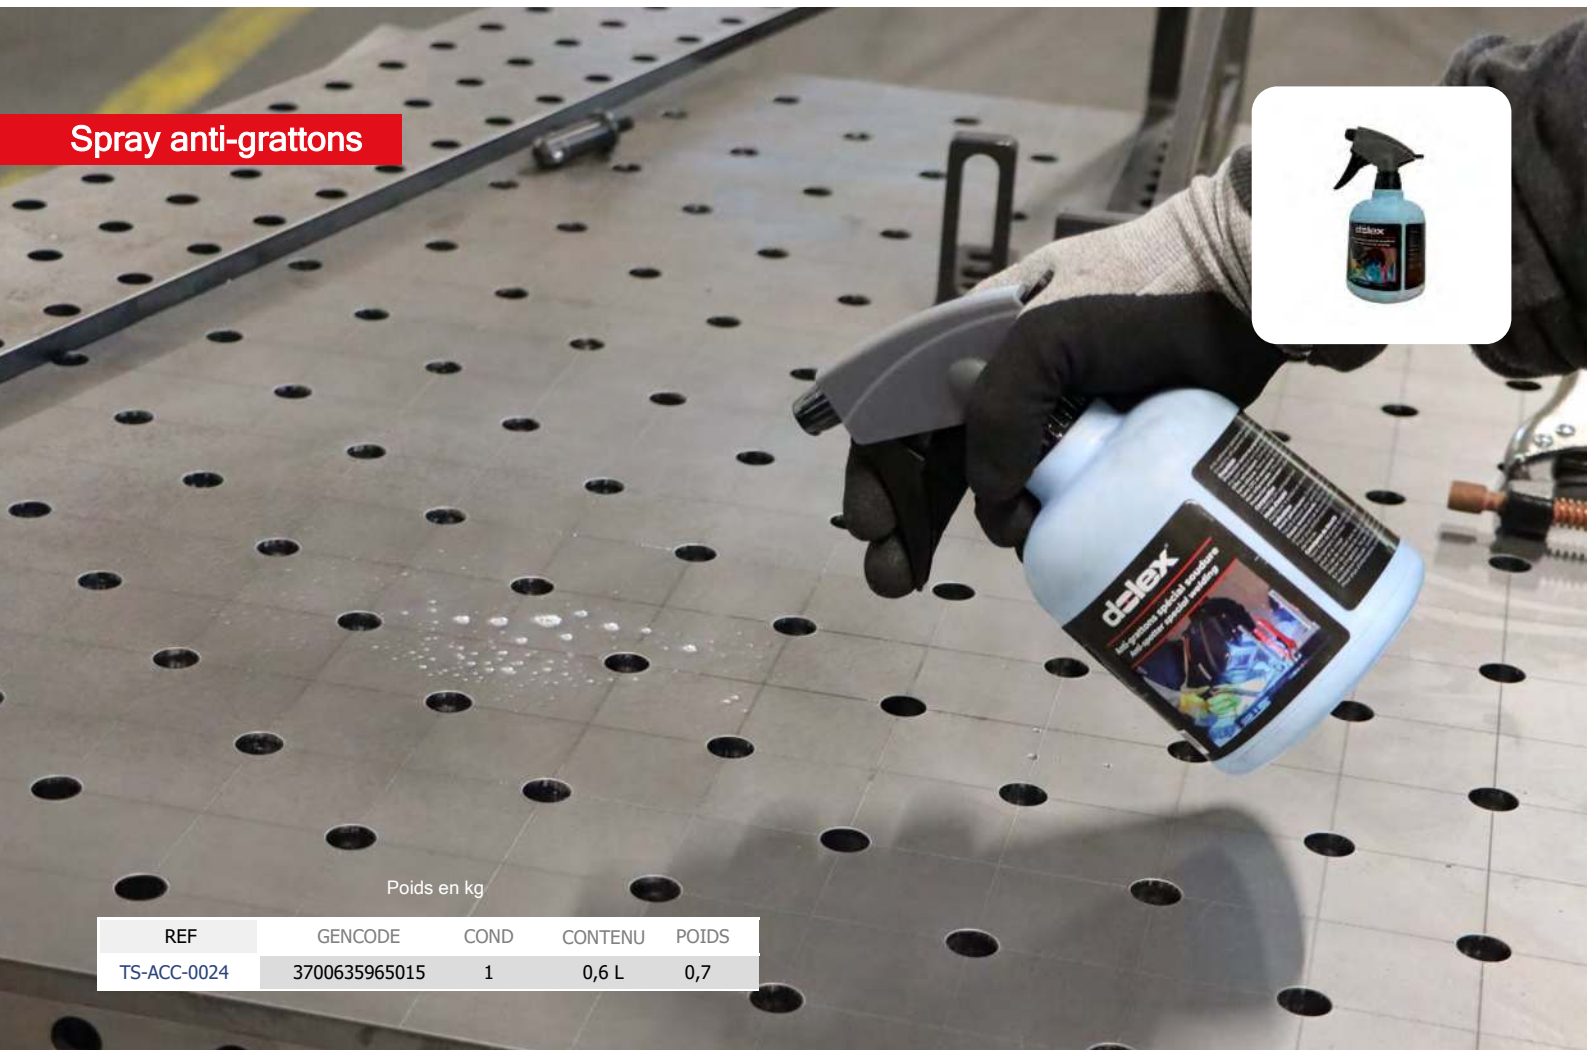

Poids en kg

REF	GENCODE	COND	CONTENU	POIDS
TS-ACC-0024	3700635965015	1	0,6 L	0,7

CARACTERISTIQUES

- Spécialement conçu pour prévenir l'adhérence des projections de soudure.
- Application facile et uniforme grâce au pulvérisateur ergonomique.
- Pulvérisation d'une fine couche sur la zone de soudage ou sur les pièces sensibles aux projections.
- A réappliquer si nécessaire après plusieurs soudures pour une protection continue.




Vidéo Youtube

Etabli portatif pliant 113



Dimensions en mm / Poids en kg / Force en daN

REF	GENCODE	COND	H	Larg	POIDS
113	3700635901723	1	940	840	17,00

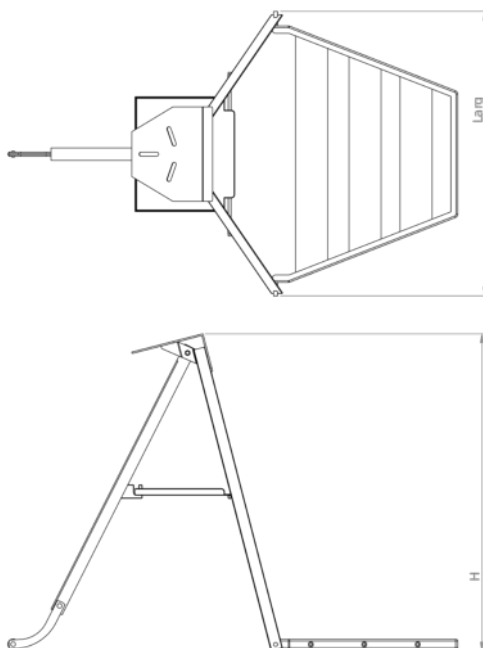


Etabli portatif "tripod"

CARACTERISTIQUES


- Facile à transporter et à installer.
- Tablette de rangement.
- Plaque de stabilisation.

Table de monte pliante 114

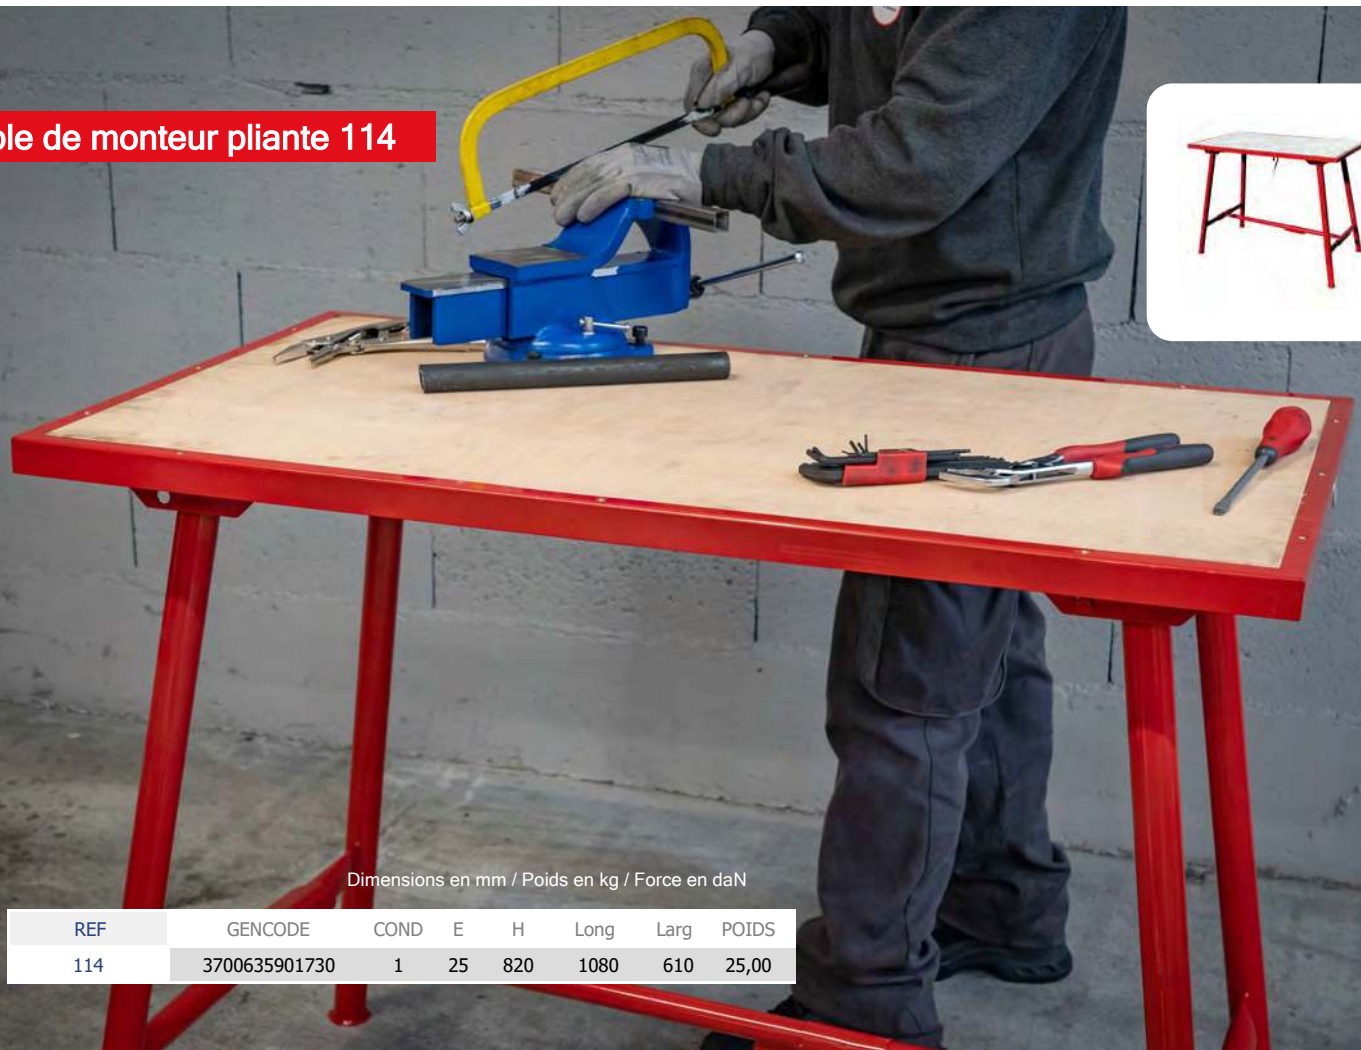

Dimensions en mm / Poids en kg / Force en daN


REF	GENCODE	COND	E	H	Long	Larg	POIDS
114	3700635901730	1	25	820	1080	610	25,00

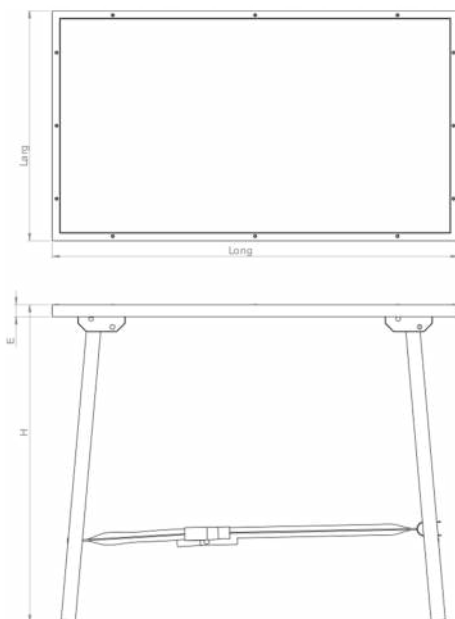

CARACTERISTIQUES



- Portable.
- Construction robuste.
- Grande stabilité.
- Plateau bois multiplis.
- Cornière acier latérale de protection.
- Piètement en tube. Diam 45mm
- Montage et démontage simples.

Table sanitaire 114S

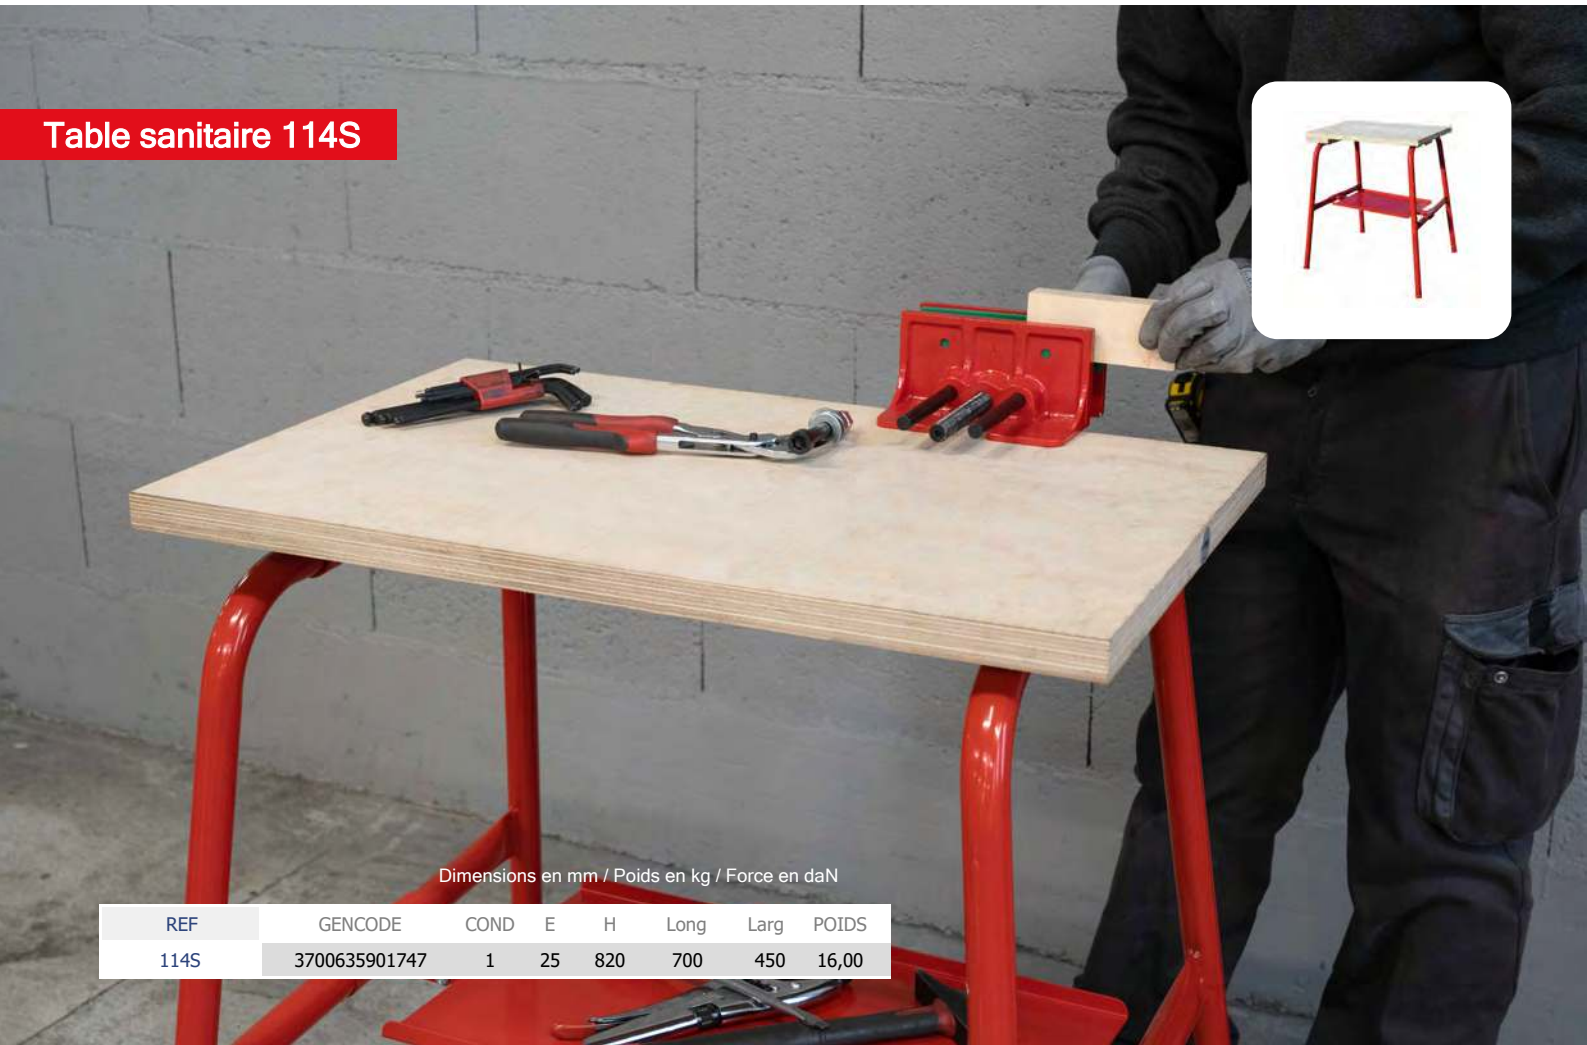

Dimensions en mm / Poids en kg / Force en daN

REF	GENCODE	COND	E	H	Long	Larg	POIDS
114S	3700635901747	1	25	820	700	450	16,00

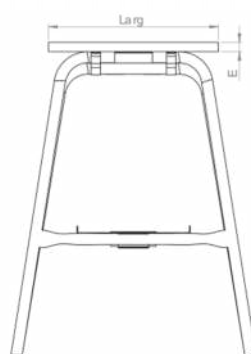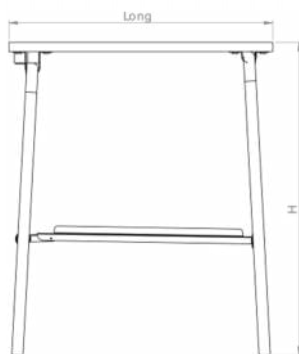

CARACTERISTIQUES


- Pliante et portable.
- Plateau bois multiplis.
- Faible encombrement.
- Plateau inférieur de rangement.
- Facile à mettre en œuvre.

Enclumes en acier Série 400



Dimensions en mm / Poids en kg / Force en daN

REF	GENCODE	COND	C	DIAM	E	H	LONG	LARG	POIDS
405	3700635902324	1	65	12	12	90	230	85	5,00
410	3700635902331	1	90	14	14	110	350	110	10,00
420	3700635902348	1	100	15	15	130	460	130	20,00
430	3700635902355	1	115	20	20	145	530	150	30,00
440	3700635902362	1	130	20	20	155	600	160	40,00
450	3700635902379	1	140	20	20	170	630	180	50,00
480	3700635902386	1	165	25	25	200	745	205	80,00
499	3700635902393	1	180	25	25	230	800	240	100,00

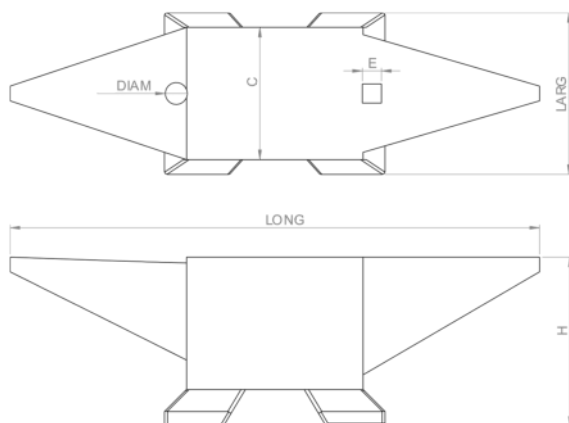

CARACTERISTIQUES

- 2 bigornes (ronde et carrée)
- 4 patins
- Table unie, dressée, cémentée et trempée
- 1 trou rond
- 1 trou carré

Billot



Dimensions en mm / Poids en kg / Force en daN

REF	GENCODE	COND	LONG	POIDS
BILLOTPM	3700635902447	1	400	56,40

CARACTERISTIQUES

- Billot chêne pour enclume
- 400 x 400 x 600 mm



Serre-Joints

Les serre-joints à pompe reçoivent des valets et coulisseaux en fonte GS à graphite sphéroïdal de haute résistance. Leur rapport résistance/élasticité est optimal et parfaitement adapté au serrage. Ils sont protégés par peinture époxy. Le serrage est sécurisé par un frein de blocage intégré au coulisseau, le rail cranté, zingué est en acier étiré.

La référence en serre-joint à pompe.


Serre-joints à pompe

Serre-joints à pompe APA



Dimensions en mm / Poids en kg / Force en N

REF	GENCODE	COND	Rail	Saillie	Serrage	POIDS
APA20	3333331234569	10	30x8	80	200	1,50
APA30	3333331234576	10	30x8	80	300	1,70
APA40	3333331234583	10	30x8	80	400	1,90
APA50	3333331234590	5	30x8	80	500	2,10
APA60	3333331234606	5	30x8	80	600	2,30
APA80	3333331234613	5	30x8	80	800	2,70

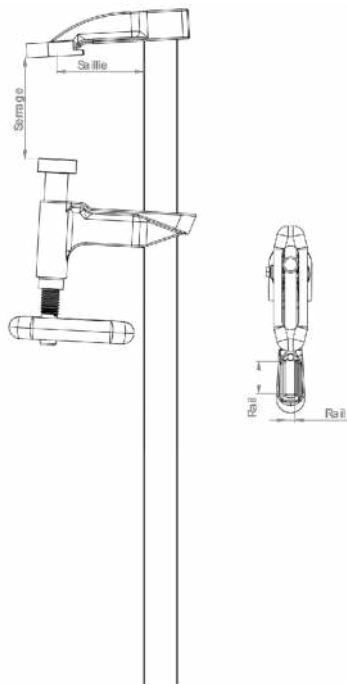

Fabrication française

CARACTERISTIQUES

- Puissance de serrage jusqu'à 12 000 N
- Rail en acier étiré, cranté, zingué
- Frein de blocage
- Protections des mors en Evaprène
- Poignée confort amovible



Vidéo Youtube


Serre-joints à pompe

Serre-joints à pompe APB



Dimensions en mm / Poids en kg / Force en N

REF	GENCODE	COND	Rail	Saillie	Serrage	POIDS
APB30	3333331234620	10	35x9	100	300	2,20
APB40	3333331234637	10	35x9	100	400	2,40
APB50	3333331234644	5	35x9	100	500	2,60
APB60	3333331234651	5	35x9	100	600	2,80
APB80	3333331234668	5	35x9	100	800	3,20
APB100	3333331234675	5	35x9	100	1000	3,70
APB120	3333331234682	5	35x9	100	1200	4,10
APB150	3333331234699	5	35x9	100	1500	4,70
APB180	3333331234705	5	35x9	100	1800	5,30
APB200	3333331234712	5	35x9	100	2000	5,70

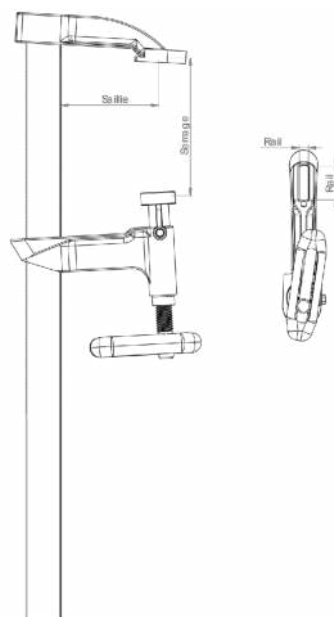

Fabrication française

CARACTERISTIQUES

- Puissance de serrage jusqu'à 12 000 N
- Rail en acier étiré, cranté, zingué Frein de blocage
- Protections des mors en Evaprène
- Poignée confort amovible



Vidéo Youtube


Serre-joints à pompe

Serre-joints à pompe APE



Dimensions en mm / Poids en kg / Force en N

REF	GENCODE	COND	Rail	Saillie	Serrage	POIDS
APE30	3333331234828	5	40x9	150	300	3,00
APE40	3333331234835	5	40x9	150	400	3,30
APE50	3333331234842	5	40x9	150	500	3,50
APE60	3333331234859	5	40x9	150	600	3,90
APE80	3333331234866	5	40x9	150	800	4,50
APE100	3333331234873	5	40x9	150	1000	5,10
APE120	3333331234880	5	40x9	150	1200	5,70
APE150	3333331234897	4	40x9	150	1500	6,60
APE180	3333331234903	2	40x9	150	1800	7,50
APE200	3333331234910	2	40x9	150	2000	8,10
APE250	3333331234927	2	40x9	150	2500	9,60
APE300	3333331234934	2	40x9	150	3000	11,10

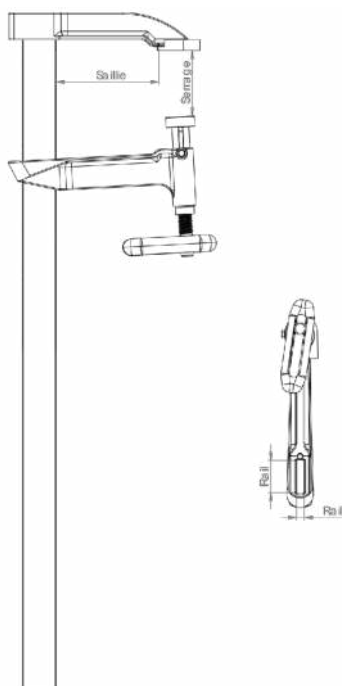

Fabrication française

CARACTERISTIQUES

- Puissance de serrage jusqu'à 12 000 N
- Rail en acier étiré, cranté, zingué
- Frein de blocage
- Protections des mors en Evaprène
- Poignée confort amovible




Vidéo Youtube

Serre-joints à pompe APH



Dimensions en mm / Poids en kg / Force en N

REF	GENCODE	COND	Rail	Saillie	Serrage	POIDS
APH40	3333331234958	5	40x9	200	400	3,70
APH60	3333331234972	5	40x9	200	600	4,30
APH80	3333331234989	5	40x9	200	800	4,90
APH100	3333331234996	5	40x9	200	1000	5,50
APH150	3333331235016	4	40x9	200	1500	7,00
APH200	3333331235030	2	40x9	200	2000	8,50
APH250	3333331235047	2	40x9	200	2500	10,00
APH300	3333331235054	2	40x9	200	3000	11,50

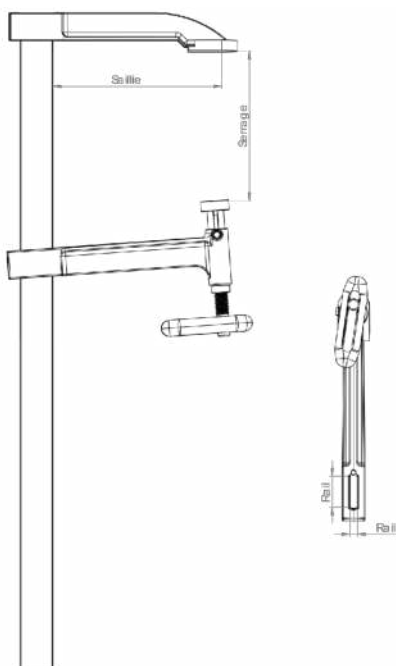

Fabrication française

CARACTERISTIQUES

- Puissance de serrage jusqu'à 12 000 N
- Rail en acier étiré, cranté, zingué
- Frein de blocage
- Protections des mors en Evaprène
- Poignée confort amovible




Vidéo Youtube

Serre-joints à pompe APC



Dimensions en mm / Poids en kg / Force en N

REF	GENCODE	COND	Rail	Saillie	Serrage	POIDS
APC40	3333331235061	5	45x12	140	400	4,10
APC60	3333331235085	5	45x12	140	600	4,90
APC80	3333331235092	3	45x12	140	800	5,90
APC100	3333331235108	3	45x12	140	1000	6,90
APC150	3333331235122	3	45x12	140	1500	9,40
APC200	3333331235146	2	45x12	140	2000	11,90
APC250	3333331235153	2	45x12	140	2500	14,40
APC300	3333331235160	1	45x12	140	3000	16,90

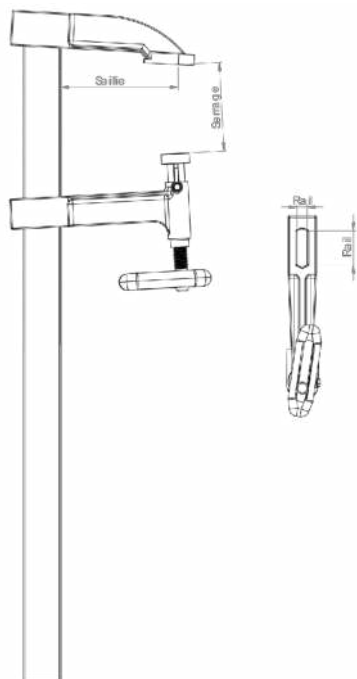

Fabrication française

CARACTERISTIQUES

- Puissance de serrage jusqu'à 14 000 N
- Rail en acier étiré, cranté, zingué
- Frein de blocage
- Protections des mors en Evaprène
- Poignée confort amovible




Vidéo Youtube

Serre-joints à pompe APK

Dimensions en mm / Poids en kg / Force en N

REF	GENCODE	COND	Rail	Saillie	Serrage	POIDS
APK40	3333331235177	5	45x12	220	400	4,10
APK60	3333331235191	5	45x12	220	600	4,90
APK80	3333331235207	3	45x12	220	800	5,90
APK100	3333331235214	3	45x12	220	1000	6,90
APK150	3333331235238	3	45x12	220	1500	9,40
APK200	3333331235252	2	45x12	220	2000	11,90
APK250	3333331235269	2	45x12	220	2500	14,40
APK300	3333331235276	2	45x12	220	3000	17,70

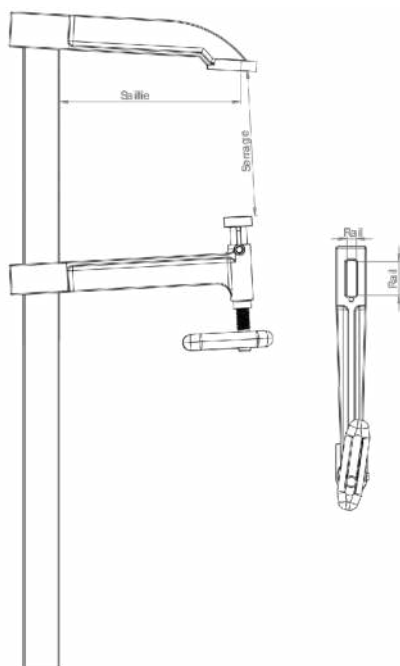

Fabrication française

CARACTERISTIQUES

- Puissance de serrage jusqu'à 14 000 N
- Rail en acier étiré, cranté, zingué
- Frein de blocage Protections des mors en Evaprène
- Poignée confort amovible



Vidéo Youtube


Serre-joints à pompe

Serre-joints à pompe LA8



Dimensions en mm / Poids en kg / Force en N

REF	GENCODE	COND	Rail	Saillie	Serrage	POIDS
LA20/8	3333331250903	10	30x8	80	200	1,50
LA30/8	3333331250910	10	30x8	80	300	1,70
LA40/8	3333331250927	10	30x8	80	400	1,90
LA50/8	3333331250934	5	30x8	80	500	2,10
LA60/8	3333331250941	5	30x8	80	600	2,30
LA80/8	3333331250958	5	30x8	80	800	2,70

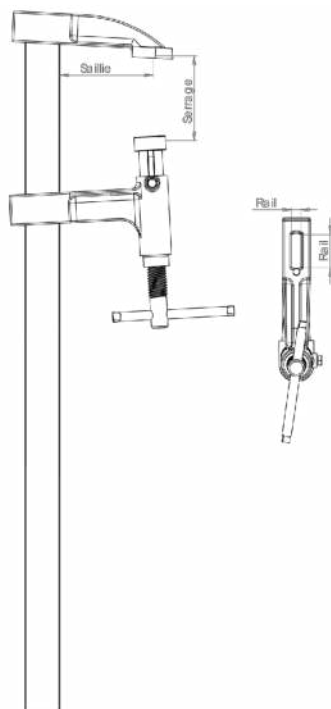

Fabrication française

CARACTERISTIQUES

- Puissance de serrage jusqu'à 10 000 N
- Rail cranté en acier laminé protégé par cataphorèse
- Frein de blocage
- Protections plastique aux mors
- Valet et coulisseau en fonte GS, protégés époxy



Vidéo Youtube


Serre-joints à pompe

Serre-joints à pompe LA10



Dimensions en mm / Poids en kg / Force en N

REF	GENCODE	COND	Rail	Saillie	Serrage	POIDS
LA30/10	3333331250965	10	35x9	100	300	2,20
LA40/10	3333331250972	10	35x9	100	400	2,40
LA50/10	3333331250989	5	35x9	100	500	2,60
LA60/10	3333331250996	5	35x9	100	600	2,80
LA80/10	3333331251009	5	35x9	100	800	3,20
LA100/10	3333331251016	5	35x9	100	1000	3,70
LA120/10	3333331251023	5	35x9	100	1200	4,10
LA150/10	3333331252051	5	35x9	100	1500	4,70
LA180/10	3333331252068	5	35x9	100	1800	5,30
LA200/10	3333331252075	5	35x9	100	2000	5,70

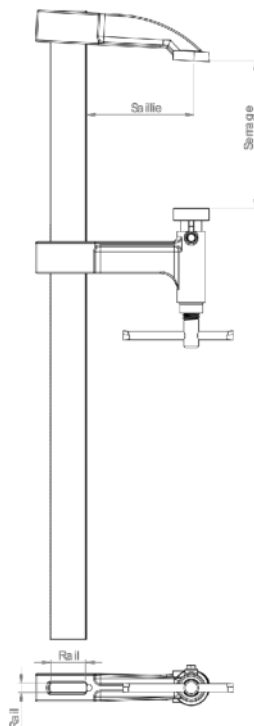

Fabrication française

CARACTERISTIQUES

- Puissance de serrage jusqu'à 10 000 N
- Rail cranté en acier laminé protégé par cataphorèse
- Frein de blocage
- Protections plastique aux mors
- Valet et coulisseau en fonte GS, protégés époxy




Vidéo Youtube

Serre-joints à pompe LA13



Dimensions en mm / Poids en kg / Force en N

REF	GENCODE	COND	Rail	Saillie	Serrage	POIDS
LA40/13	3333331254543	10	35x9	130	400	2,60
LA60/13	3333331254567	5	35x9	130	600	3,00
LA80/13	3333331254574	5	35x9	130	800	3,40
LA100/13	3333331254581	5	35x9	130	1000	3,90
LA150/13	3333331254604	5	35x9	130	1500	4,90
LA200/13	3333331254628	5	35x9	130	2000	5,90

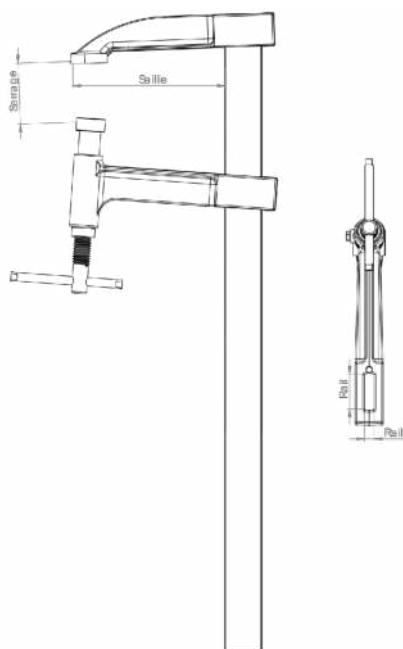

Fabrication française

CARACTERISTIQUES

- Puissance de serrage jusqu'à 10 000 N
- Rail cranté en acier laminé protégé par cataphorèse
- Frein de blocage
- Protections plastique aux mors
- Valet et coulisseau en fonte GS, protégés époxy



Vidéo Youtube


Serre-joints à pompe

Serre-joints à pompe LA14



Dimensions en mm / Poids en kg / Force en N

REF	GENCODE	COND	Rail	Saillie	Serrage	POIDS
LA40/14	3333331255687	5	45x12	140	400	4,10
LA60/14	3333331255694	5	45x12	140	600	4,90
LA80/14	3333331255700	3	45x12	140	800	5,90
LA100/14	3333331255717	3	45x12	140	1000	6,90
LA150/14	3333331255724	3	45x12	140	1500	9,40
LA200/14	3333331255731	2	45x12	140	2000	11,90
LA250/14	3333331255748	2	45x12	140	2500	12,40
LA300/14	3333331255755	2	45x12	140	3000	12,90

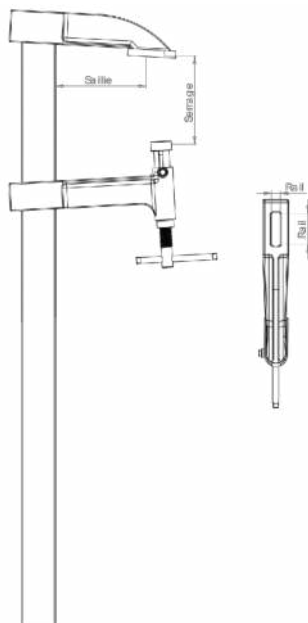

Fabrication française

CARACTERISTIQUES

- Puissance de serrage jusqu'à 10 000 N
- Rail en acier étiré, cranté, zingué
- Frein de blocage
- Protections plastique aux mors
- Valet et coulisseau en fonte GS, protégés époxy




Vidéo Youtube

Serre-joints à pompe LA15



Dimensions en mm / Poids en kg / Force en N

REF	GENCODE	COND	Rail	Saillie	Serrage	POIDS
LA40/15	3333331252198	5	40x9	150	400	3,30
LA60/15	3333331252211	5	40x9	150	600	3,90
LA80/15	3333331252228	5	40x9	150	800	4,50
LA100/15	3333331252235	5	40x9	150	1000	5,10
LA150/15	3333331252259	4	40x9	150	1500	6,60
LA200/15	3333331252273	2	40x9	150	2000	8,10
LA250/15	3333331252280	2	40x9	150	2500	9,60
LA300/15	3333331252297	2	40x9	150	3000	11,10

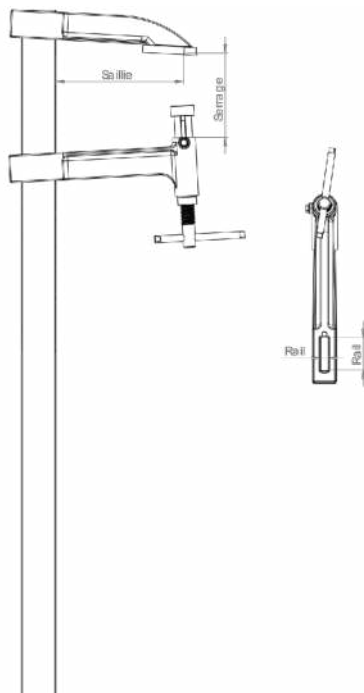

Fabrication française

CARACTERISTIQUES

- Puissance de serrage jusqu'à 10 000 N
- Rail cranté en acier laminé protégé par cataphorèse
- Frein de blocage
- Protections plastique aux mors
- Valet et coulisseau en fonte GS, protégés époxy




Vidéo Youtube

Serre-joints à pompe LA20



Dimensions en mm / Poids en kg / Force en N

REF	GENCODE	COND	Rail	Saillie	Serrage	POIDS
LA40/20	3333331254161	5	40x9	200	400	3,70
LA60/20	3333331254178	5	40x9	200	600	4,30
LA80/20	3333331254185	5	40x9	200	800	4,90
LA100/20	3333331255632	5	40x9	200	1000	5,50
LA150/20	3333331255649	4	40x9	200	1500	7,00
LA200/20	3333331255656	2	40x9	200	2000	8,50
LA250/20	3333331255663	2	40x9	200	2500	9,00
LA300/20	3333331255670	2	40x9	200	3000	9,50

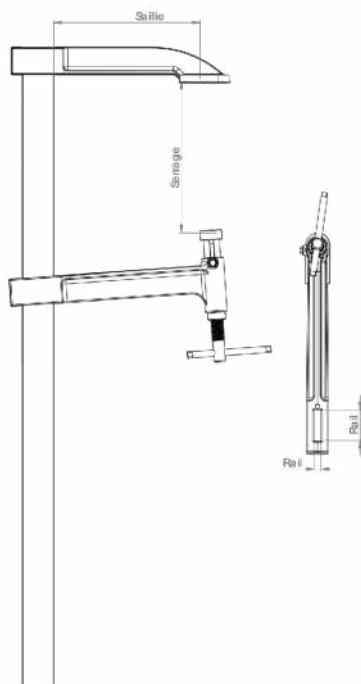

Fabrication française

CARACTERISTIQUES

- Puissance de serrage jusqu'à 10 000 N
- Rail cranté en acier laminé protégé par cataphorèse
- Frein de blocage
- Protections plastique aux mors
- Valet et coulisseau en fonte GS, protégés époxy



Vidéo Youtube


Serre-joints à pompe

Serre-joints à pompe LA22



Dimensions en mm / Poids en kg / Force en N

REF	GENCODE	COND	Rail	Saillie	Serrage	POIDS
LA40/22	3333331255762	5	45x12	220	400	4,90
LA60/22	3333331255779	5	45x12	220	600	5,70
LA80/22	3333331255786	3	45x12	220	800	6,70
LA100/22	3333331255793	3	45x12	220	1000	7,70
LA150/22	3333331255809	2	45x12	220	1500	10,20
LA200/22	3333331255816	2	45x12	220	2000	12,70
LA250/22	3333331255823	2	45x12	220	2500	13,20
LA300/22	3333331255830	2	45x12	220	3000	13,70

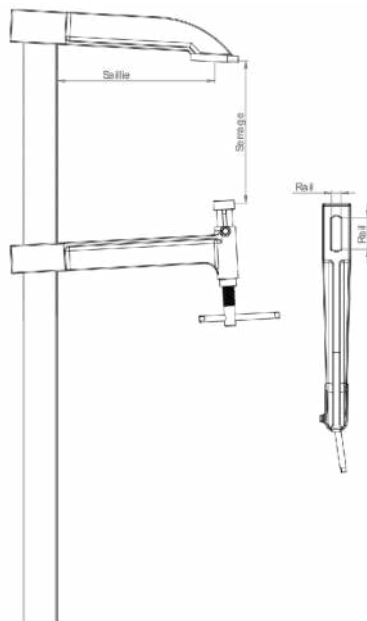

Fabrication française

CARACTERISTIQUES

- Puissance de serrage jusqu'à 10 000 N
- Rail en acier étiré, cranté, zingué
- Frein de blocage
- Protections plastique aux mors
- Valet et coulisseau en fonte GS, protégés époxy




Vidéo Youtube

Serre-joints à pompe CE 10

Dimensions en mm / Poids en kg / Force en N

REF	GENCODE	COND	Rail	Saillie	Serrage	POIDS
CE30/10	3333331250729	10	30X8	100	300	1,70
CE40/10	3333331250736	10	30X8	100	400	1,90
CE50/10	3333331250743	5	30X8	100	500	2,10
CE60/10	3333331250750	5	30X8	100	600	2,30
CE80/10	3333331250767	5	30X8	100	800	2,70
CE100/10	3333331250774	5	30X8	100	1000	3,10
CE120/10	3333331251856	5	30X8	100	1200	3,50
CE150/10	3333331251863	5	30X8	100	1500	4,10

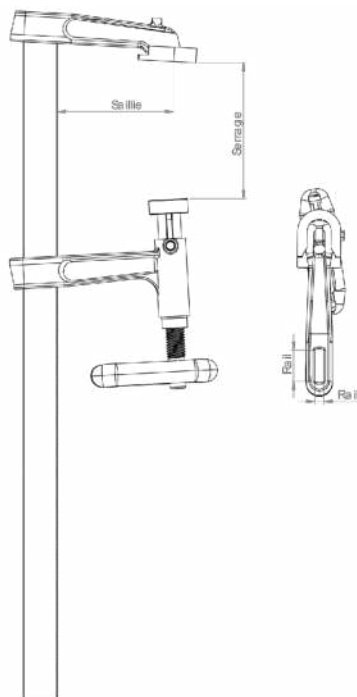

Fabrication française

CARACTERISTIQUES

- Puissance de serrage jusqu'à 10 000 N
- Rail cranté en acier étiré, cranté, zingué
- Poignée confort amovible




Vidéo Youtube

Serre-joints à pompe CE 15



Dimensions en mm / Poids en kg / Force en N

REF	GENCODE	COND	Rail	Saillie	Serrage	POIDS
CE30/15	3333331251153	10	35X9	150	300	2,40
CE40/15	3333331251160	10	35X9	150	400	2,60
CE50/15	3333331251177	5	35X9	150	500	2,90
CE60/15	3333331251184	5	35X9	150	600	3,10
CE80/15	3333331251191	5	35X9	150	800	3,50
CE100/15	3333331251207	5	35X9	150	1000	4,00
CE120/15	3333331251214	5	35X9	150	1200	4,50
CE150/15	3333331251221	5	35X9	150	1500	5,20
CE180/15	3333331251238	5	35X9	150	1800	5,90
CE200/15	3333331251245	4	35X9	150	2000	6,30

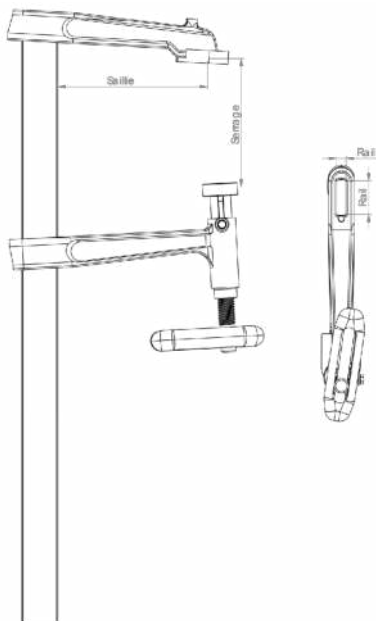

Fabrication française

CARACTERISTIQUES

- Puissance de serrage jusqu'à 10 000 N
- Rail cranté en acier étiré, cranté, zingué
- Poignée confort amovible




Vidéo Youtube

Serre-joints à pompe CELA 10



Dimensions en mm / Poids en kg / Force en N

REF	GENCODE	COND	Rail	Saillie	Serrage	POIDS
CELA40/10	3333331255359	10	30X8	100	400	1,90
CELA60/10	3333331255366	5	30X8	100	600	2,30
CELA80/10	3333331255373	5	30X8	100	800	2,70
CELA100/10	3333331255380	5	30X8	100	1000	3,10
CELA150/10	3333331255878	5	30X8	100	1500	4,10

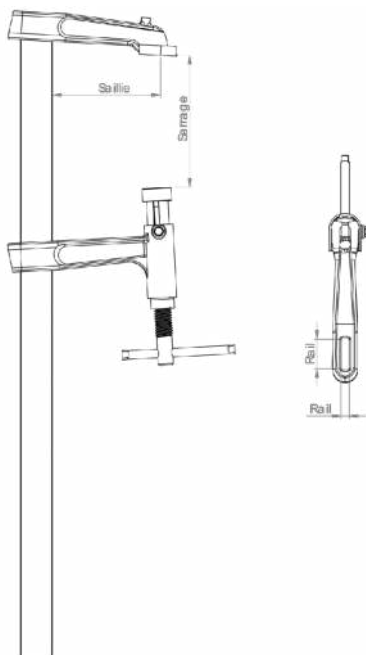

Fabrication française

CARACTERISTIQUES

- Puissance de serrage jusqu'à 8 000 N
- Rail cranté en acier laminé protégé par cataphorèse




Vidéo Youtube

Serre-joints à pompe CELA 15



Dimensions en mm / Poids en kg / Force en N

REF	GENCODE	COND	Rail	Saillie	Serrage	POIDS
CELA40/15	3333331255892	10	35X9	150	400	2,60
CELA60/15	3333331255397	5	35X9	150	600	3,10
CELA80/15	3333331255403	5	35X9	150	800	3,50
CELA100/15	3333331255410	5	35X9	150	1000	4,00
CELA150/15	3333331255427	5	35X9	150	1500	5,20
CELA200/15	3333331255939	4	35X9	150	2000	6,30

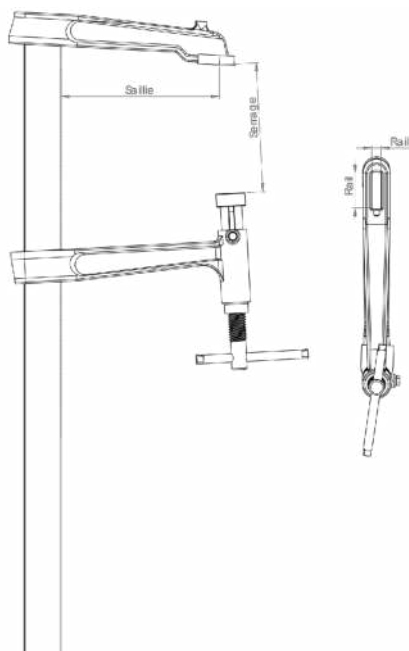

Fabrication française


CARACTERISTIQUES

- Puissance de serrage jusqu'à 8 000 N
- Rail cranté en acier laminé protégé par cataphorèse



Vidéo Youtube

Options pour serre-joints à pompe AP - LA - CE - CELA



Dimensions en mm / Poids en kg / Force en N

REF	GENCODE	COND	POIDS
R	3333331259487	1	0,05
BP	3333331259500	1	0,09
BV	3333331259517	1	0,09
BB	3333331259494	1	0,18

Fabrication française

CARACTERISTIQUES

- Options pour les serre-joints à pompe AP, LA, CE et CELA
- R = rotule à la pompe
- BP = bascule à la pompe
- BV = bascule au valet
- BB = bascule à la pompe + bascule au valet
- Pour des serrages biaisés et sans calage



Vidéo Youtube



Presses DOLEX


Les presses en C sont forgées dans les meilleurs aciers, usinées avec précision, elles reçoivent en outre des vis roulées à pas trapézoïdal de forte section. Leur puissance de serrage est un gage de sécurité. Une référence chez les professionnels.
Découvrez nos gammes de presses usinées avec précision.

Presses en C fonte 121



Dimensions en mm / Poids en kg / Force en N

REF	GENCODE	COND	Saillie	Serrage	Ø D	Ø Rotule	POIDS
121-60	3333331249822	10	50	60	12	20	0,58
121-80	3333331249839	10	60	80	14	25	0,96
121-100	3333331249846	10	70	100	16	25	1,26
121-150	3333331249853	10	90	150	18	27	2,25
121-200	3333331249860	5	100	200	20	32	3,60
121-250	3333331249877	5	110	250	20	32	4,50

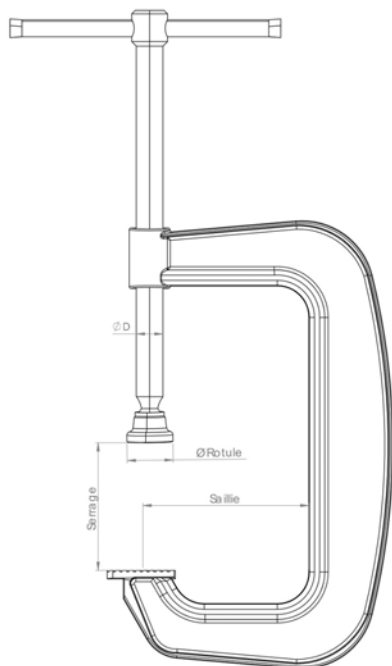

Fabrication française

CARACTERISTIQUES


- Puissance de serrage jusqu'à 12 000 N
- Protection époxy
- Vis roulée à pas trapézoïdal
- Corps en fonte GS

Presses en C forgées 143



Dimensions en mm / Poids en kg / Force en N

REF	GENCODE	COND	Saillie	Serrage	Ø D	Ø Rotule	POIDS
143-40	3333331237683	10	40	40	12	20	0,38
143-60	3333331237690	10	55	60	12	20	0,64
143-80	3333331237706	10	65	80	14	25	1,03
143-100	3333331237713	10	75	100	16	25	1,40
143-120	3333331237720	10	85	120	18	27	2,09
143-150	3333331237737	10	95	150	18	27	2,50
143-200	3333331237744	5	105	200	20	32	4,00
143-250	3333331237751	5	115	250	20	32	5,00

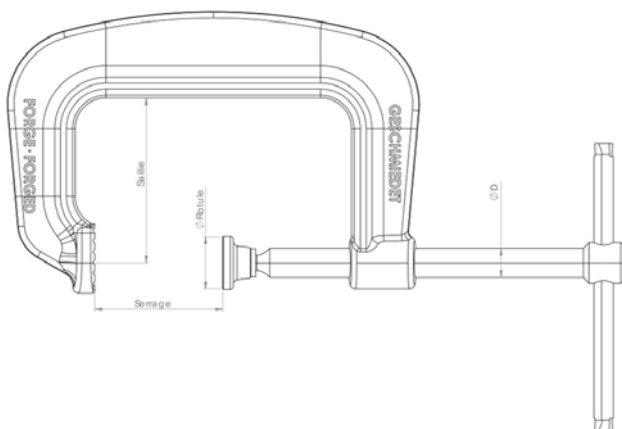

Fabrication française

CARACTERISTIQUES

- Puissance de serrage jusqu'à 17 000 N
- Garrot de serrage long pour une bonne prise en main au serrage
- Corps nervuré pour une résistance accrue
- Pour tous les travaux où un col de cygne est nécessaire




Vidéo Youtube

Presses en C forgées 3 points 943



Dimensions en mm / Poids en kg / Force en N

REF	GENCODE	COND	Saillie	Serrage	Ø D	Ø Rotule	POIDS
943-80	3333331249815	5	80	80	18	27	2,50

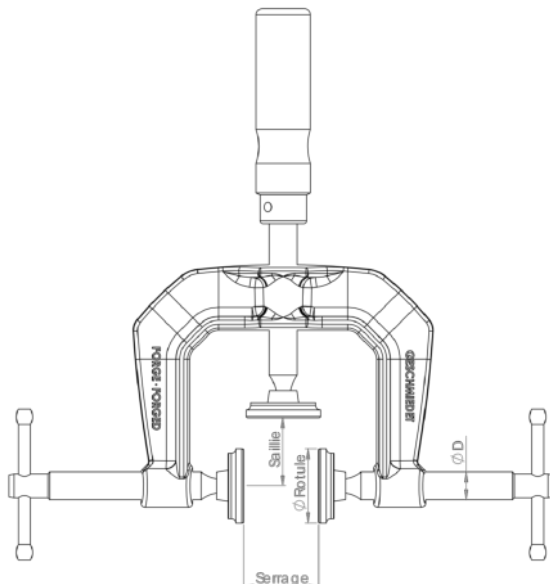

Fabrication française

CARACTERISTIQUES


- Puissance de serrage jusqu'à 10 000 N
- Presse en C forgée 3 points
- Robuste et puissante
- Convient aux travaux du bois et du métal
- Adaptée aux travaux de soudure

Presses en C forgées prise de masse 743



Dimensions en mm / Poids en kg / Force en N

REF	GENCODE	COND	Saillie	Serrage	Ø D	Ø Rotule	POIDS
743-80	3333331237881	10	65	80	14	25	1,03
743-100	3333331237898	10	75	100	16	25	1,40

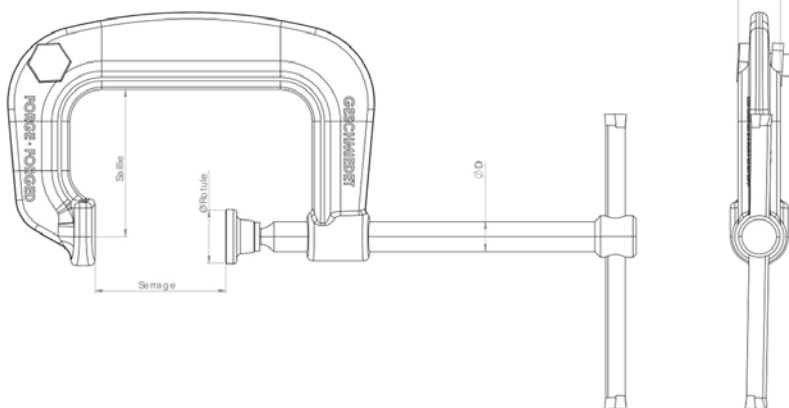

Fabrication française

CARACTERISTIQUES

- Puissance de serrage jusqu'à 17 000 N
- Garrot de serrage long pour une bonne prise en main au serrage
- Corps nervuré pour une résistance accrue
- Pour tous les travaux où un col de cygne est nécessaire
- Prise de masse 600 A
- Boulon laiton pour prise de masse




Vidéo Youtube

Presses en C forgées profondes 243



Dimensions en mm / Poids en kg / Force en N

REF	GENCODE	COND	Saillie	Serrage	Ø D	Ø Rotule	POIDS
243-80	3333331237843	3	85	80	14	25	1,62
243-100	3333331237850	3	100	100	16	25	2,05
243-120	3333331237867	3	110	120	18	27	3,20
243-150	3333331237874	3	130	150	18	27	4,03

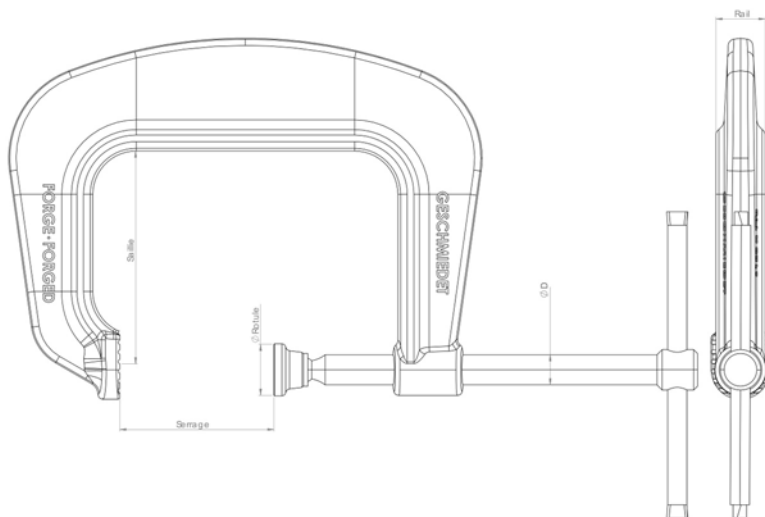

Fabrication française

CARACTERISTIQUES

- Puissance de serrage jusqu'à 17 000 N
- Garrot de serrage long pour une bonne prise en main au serrage
- Corps nervuré pour une résistance accrue
- Pour tous les travaux où un col de cygne est nécessaire




Vidéo Youtube

Presses extensibles

Presses extensibles PEX

Dimensions en mm / Poids en kg / Force en N

REF	GENCODE	COND	EXTENSIBLE MINI/MAXI	POIDS
PEX-1	3334691241556	10	750-1150	1,40
PEX-2	3334691241563	10	1010-1770	2,10
PEX-3	3334691241570	10	1600-2900	2,30
PEX-4	3700635963240	10	2100-3900	2,70

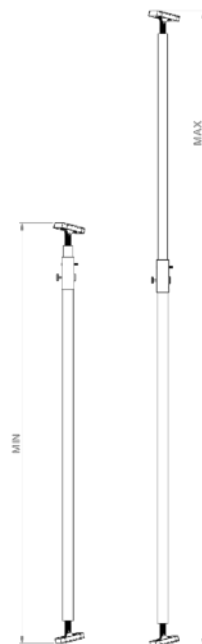

CARACTERISTIQUES


- Extensible par coulissement
- Réglage final par vis
- Blocage sécurisé
- Patins de maintien en caoutchouc anti-dérapant
- Outil multi-usages
- Résistance : jusqu'à 200 kg

Presse à ruban PR65



Dimensions en mm / Poids en kg / Force en N


REF	GENCODE	COND	LONG	LARGE	POIDS
PR65	3333331259203	1	6500	15	0,76

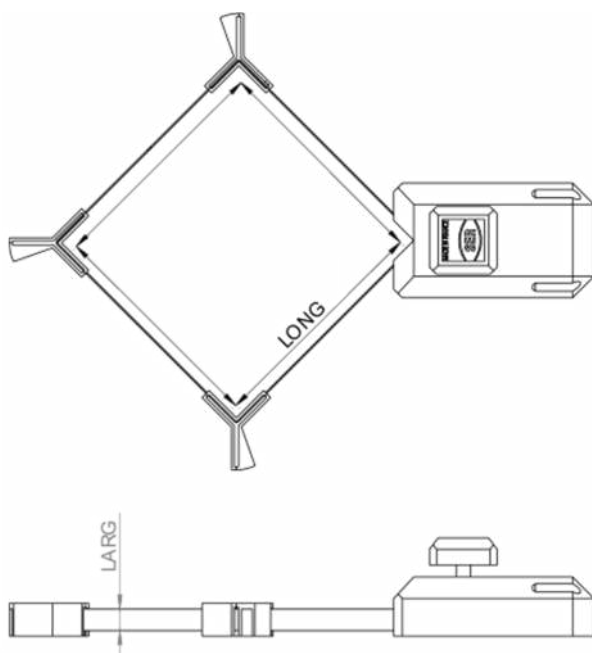

Fabrication française

CARACTERISTIQUES

- Presse universelle qui serre toutes les formes.
- Ruban de 6500 mm.
- Le serrage se fait de façon équilibré et puissant.
- Résistance jusqu'à 2 000 N.
- Un seul bouton de manoeuvre : bouton à 3 positions pour toutes les manoeuvres de déroulement et enroulement du ruban, l'approche de serrage, le serrage et de desserrage.
- Corps et bouton renforcés : en polyamide renforcé de fibre de verre pour une haute résistance.
- 7 angles de positionnement : 3 profils, 90°, 120° et 135°, pour les pièces carrées et rectangulaires, hexagonales ou octogonales.
- Agrafes pour poste fixe : facile de rendre l'outil fixe pour des travaux délicats grâce aux 2 agrafes de fixation TK6.

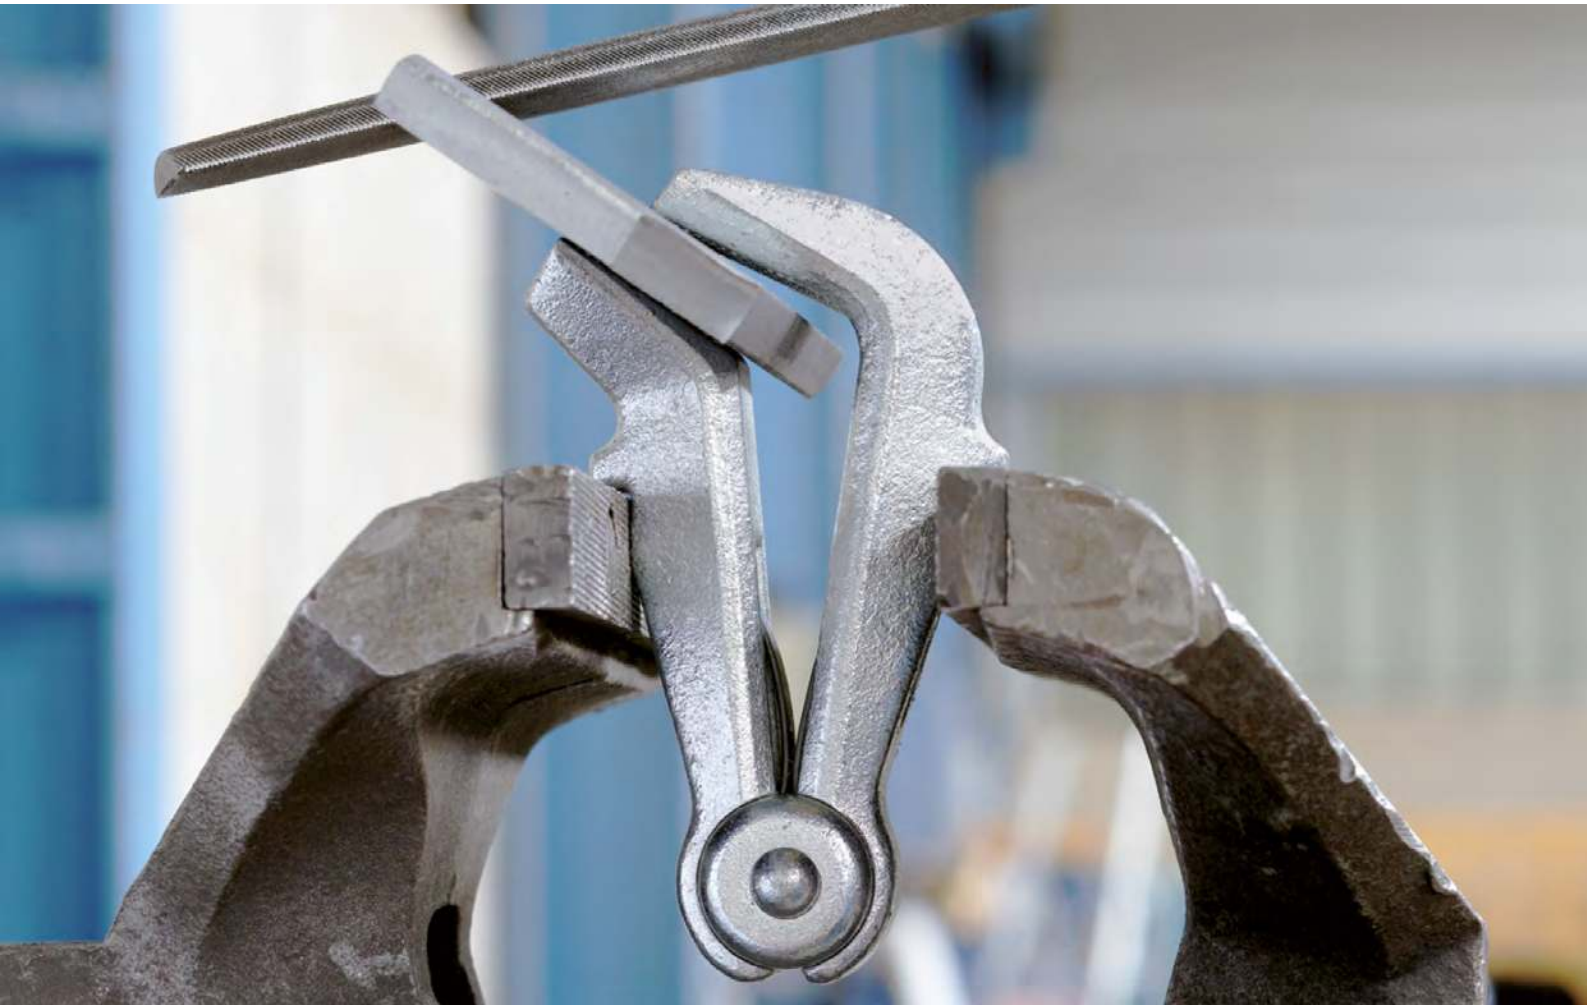

Etaux à chanfrein


Pour rapprocher des pièces en accès difficile, les étaux à main en acier forgé disposent d'un ressort de rappel incorporé.
Un incontournable de la caisse à outil.

Etaux à chanfrein 42



Dimensions en mm / Poids en kg

REF	GENCODE	COND	Saillie	L	Serrage	POIDS
42-25	3334691241143	2	125	20	28	0,70
42-50	3334691241150	2	150	25	35	1,20



CARACTERISTIQUES

- Pour positionner des pièces dans un étau avec un angle de travail confortable
- Acier forgé
- Mors striés
- Ressort de rappel incorporé



Dormants


Un dormant est un outil soumis à de fortes contraintes. Nous assurons une qualité de très haut de gamme pour une longévité exceptionnelle de nos dormants. La tête de vis est monobloc avec la vis pour assurer une stabilité maximale de l'outil au serrage. Surfaces de serrage importantes pour une utilisation de haute qualité. Simplifiez-vous le travail...

Dormants DO10



Dimensions en mm / Poids en kg / Force en N

REF	GENCODE	COND	L	L2	LONG	SERRAGE	Ø D	POIDS
DO150/10	3333331237980	1	120	80	1760	1500	24	22,20
DO200/10	3333331238000	1	120	80	2260	2000	24	26,20
DO250/10	3333331238024	1	120	80	2760	2500	24	30,20
DO300/10	3333331238048	1	120	80	3260	3000	24	34,20

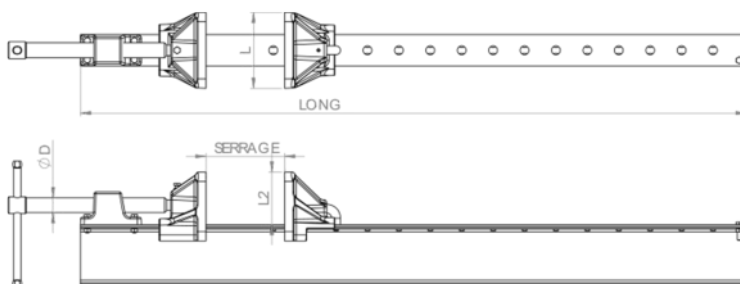

Fabrication française
Profil I 100 x 50 x 50

CARACTERISTIQUES

- Puissance de serrage jusqu'à 40 000 N
- Sabots puissants
- Sabots de grandes surfaces
- Vis trapèze roulée, brunie
- Ø vis : 24mm
- Protection complète époxy
- Ergot linguet puissant
- Sabots fraisés




Vidéo Youtube

Dormants DO8



Dimensions en mm / Poids en kg / Force en N

REF	GENCODE	COND	L	L2	LONG	SERRAGE	Ø D	POIDS
DO100/8	3333331237928	1	115	75	1260	1000	20	11,00
DO150/8	3333331237935	1	115	75	1760	1500	20	14,00
DO200/8	3333331237942	1	115	75	2260	2000	20	17,00
DO250/8	3333331237966	1	115	75	2760	2500	20	20,00
DO300/8	3333331237973	1	115	75	3260	3000	20	23,00

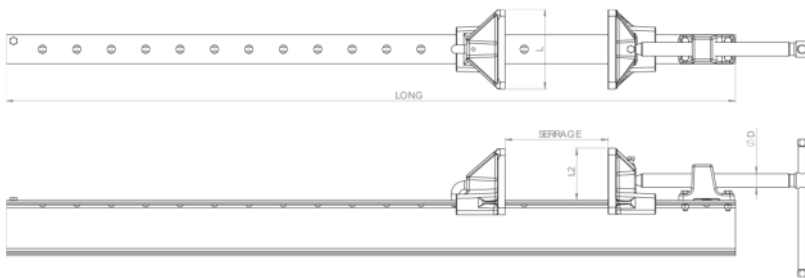

Fabrication française
Profil I 80 x 42 x 42


CARACTERISTIQUES

- Puissance de serrage jusqu'à 40 000 N
- Sabots puissants à grandes surfaces
- Vis trapèze roulée, brunie
- ø vis : 20mm
- Protection complète époxy
- Ergot linguet puissant
- Sabots fraisés



Vidéo Youtube

Tréteaux TJD80

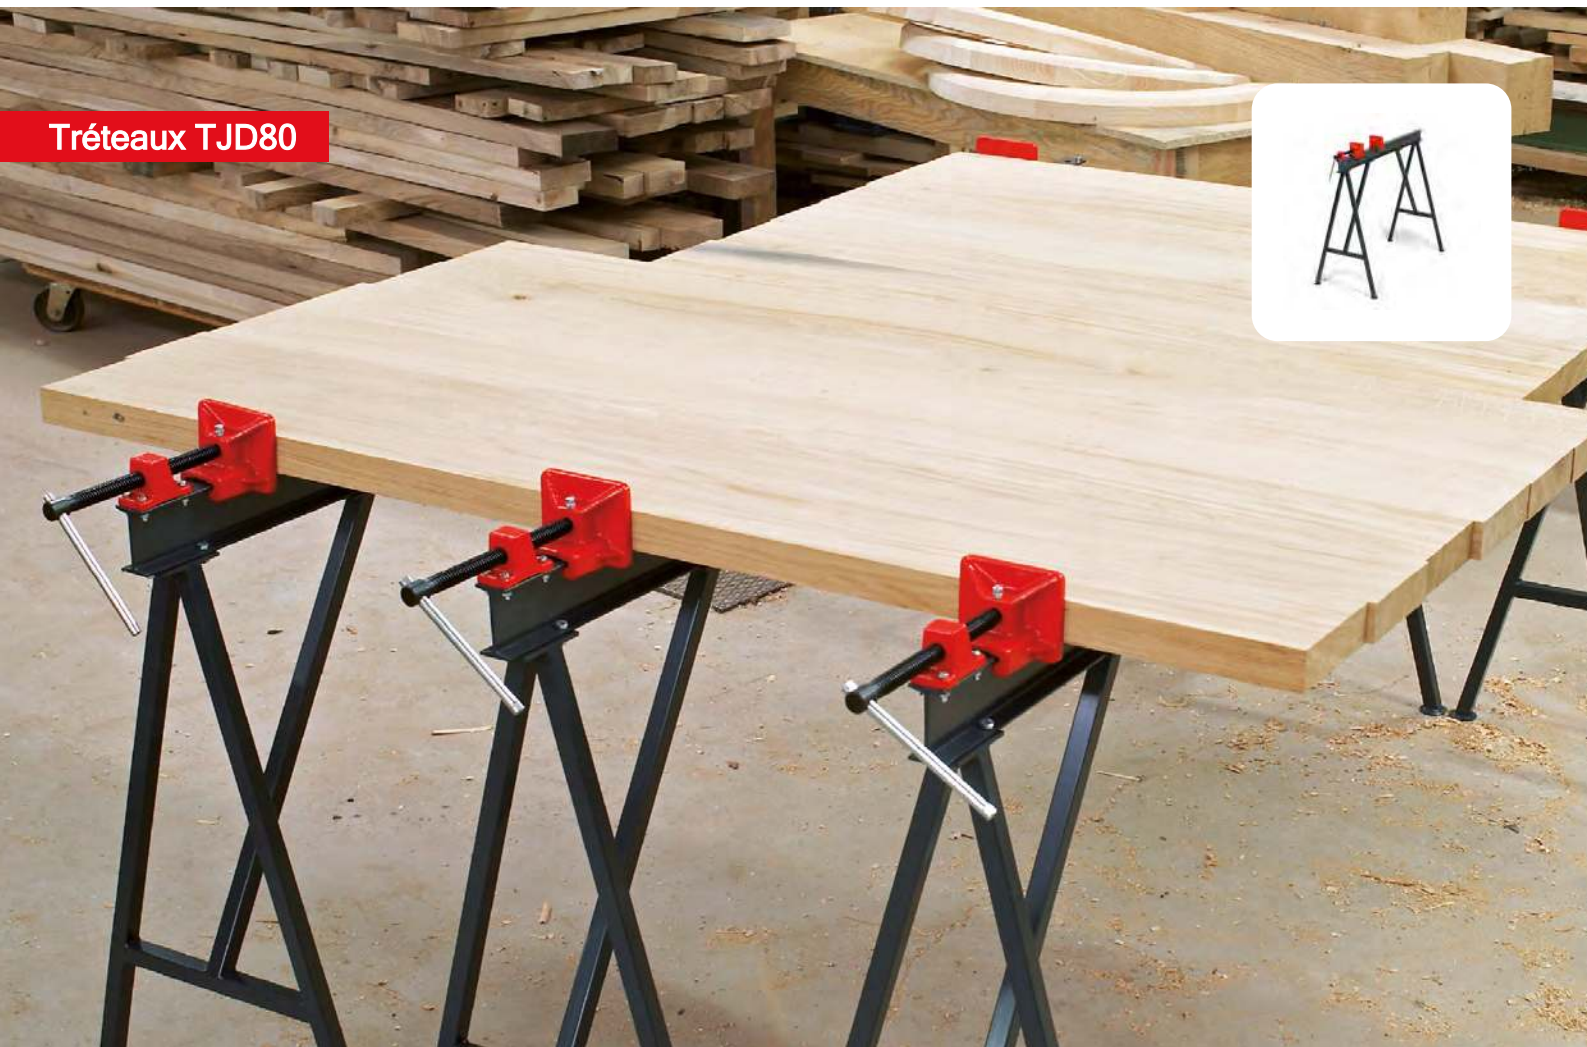

Dimensions en mm / Poids en kg

REF	GENCODE	COND	POIDS
TJD80	3333331237904	2	6,40

Fabrication française

CARACTERISTIQUES

- Tréteaux TJD pour dormants DO
- Livré par paire avec 8 vis et écrous HM8/20 pour le montage
- Les dormants DO ne sont pas percés pour recevoir les tréteaux, vous pouvez donc adapter les montages à vos besoins
- Les tréteaux sont livrés sans dormant DO
- Protection époxy



Vidéo Youtube

Pièces détachées pour dormants DO8




Dimensions en mm / Poids en kg

REF	GENCODE	COND	POIDS
E8	3333331249761	1	0,50
SL8	3333331249730	1	1,70
SV8	3333331249747	1	1,60
V8	3333331249754	1	0,66

CARACTERISTIQUES

- E = écrou
- SL = sabot linguet
- SV = sabot vis
- V = vis

Pièces détachées pour dormants DO10

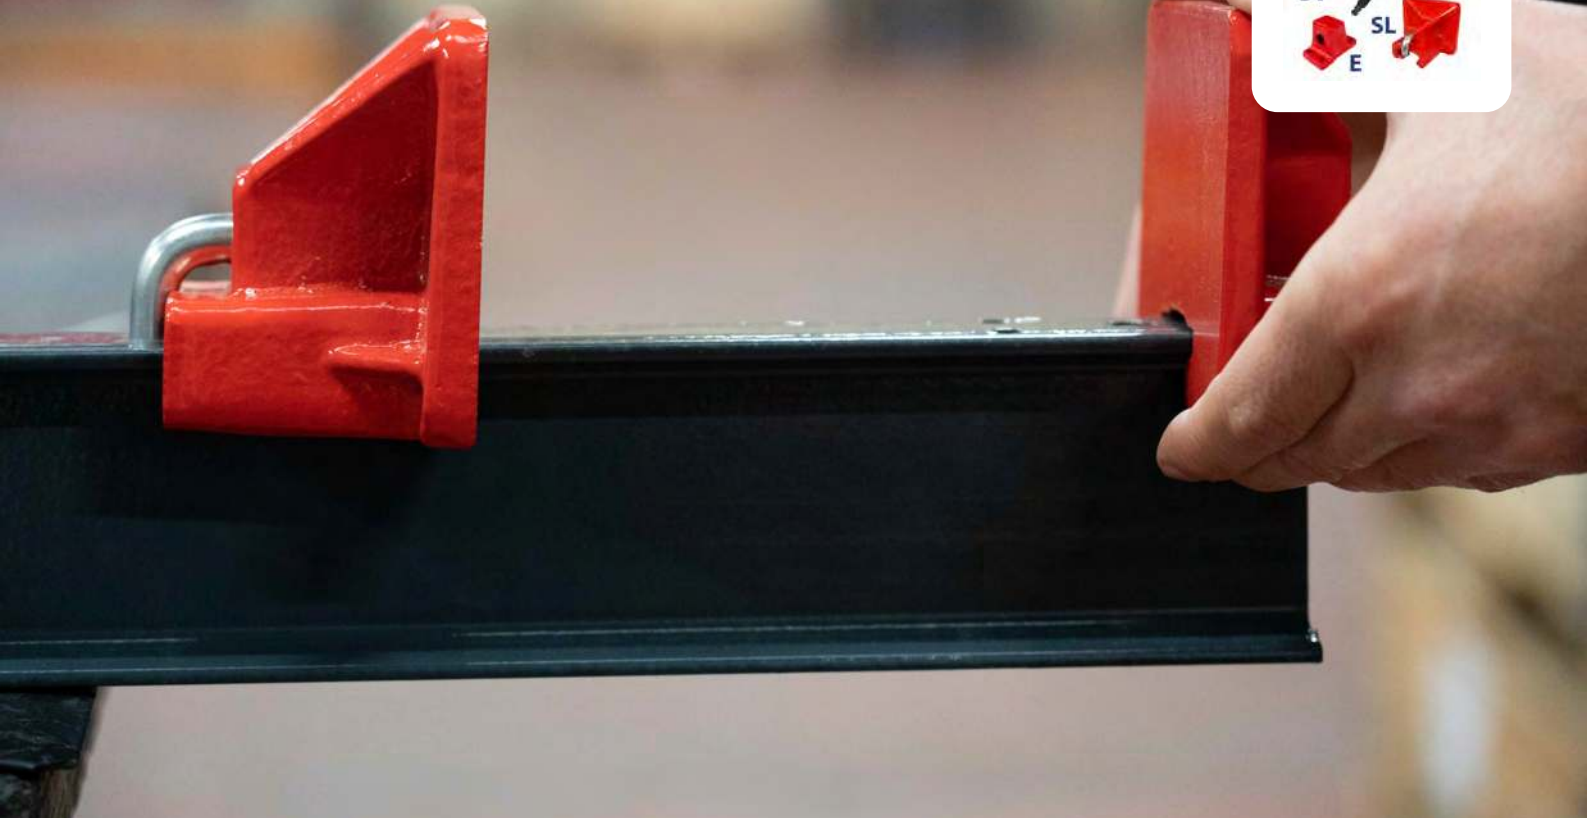

Dimensions en mm / Poids en kg

REF	GENCODE	COND	POIDS
E10	3333331249808	1	0,88
SL10	3333331249778	1	2,80
SV10	3333331249785	1	2,98
V10	3333331249792	1	0,92

CARACTERISTIQUES

- E = écrou
- SL = sabot linguet
- SV = sabot vis
- V = vis

Conditions Générales de Vente

I VPDOLLEX (2026/01/01)

A) CHAMP D'APPLICATION

Les présentes Conditions Générales de Ventes, ci-après dénommées «CGV», sont celles prévues à l'article L.441-6 du Code de Commerce et constituent le socle unique de la négociation commerciale.

1 – APPLICATION

1.1 - Usages professionnels

Les présentes conditions générales professionnelles codifient les bonnes pratiques et usages professionnels attestés et fondés sur les spécificités de la profession.

1.2 – Objet

Les présentes conditions générales définissent les droits et les obligations des deux parties et sont destinées à s'appliquer à l'ensemble des relations contractuelles entre VPDOLLEX et la société cliente ci-après dénommée « le Client » et définissent leurs droits et obligations.

1.3 - Position des conditions générales de vente

Conformément à l'article L.441-6 du code de commerce, les présentes conditions générales constituent « le socle unique de la négociation commerciale ». Elles s'appliquent donc à toutes les affaires de VPDOLLEX et forment la base juridique du contrat à moins de conditions particulières. Les conditions d'achat sont seulement des propositions du Client. Les présentes conditions générales font échec à toutes clauses contraires formulées d'une façon quelconque par le Client si VPDOLLEX ne les a pas acceptées explicitement. Toute dérogation aux conditions générales, en faveur du Client, peut justifier une contrepartie. Toute commande ou acceptation d'une offre de VPDOLLEX implique l'adhésion aux présentes conditions générales. Les conditions générales de vente comprennent également les tarifs de

VPDOLLEX, communiqués sous le format qu'il a prédéterminé ; toute demande spécifique de format devra faire l'objet d'un accord particulier. La nullité de l'une quelconque des clauses des présentes conditions générales n'affectera pas la validité des autres clauses.

1.4 – Régime juridique

Les contrats et commandes qui en découlent sont régis par le droit du contrat d'entreprise quand elles s'appliquent à la réalisation d'un produit sur la base d'un cahier des charges ou à une prestation de service. Elles sont régies par le droit de la vente uniquement lorsqu'elles s'appliquent à la fourniture de produits standard.

1.5 - Documents contractuels

Sont des documents contractuels, par ordre de priorité décroissante :

- L'offre de VPDOLLEX
- Les conditions particulières expressément acceptées des deux parties,
- Les présentes conditions générales, la commande acceptée,
- Le bon de livraison, la facture.

Ne font pas partie du contrat : les documents commerciaux, catalogues, publicités, liste de prix non mentionnés expressément dans les conditions particulières. En cas de contestation sur l'interprétation des termes, la version française prévaut.

2 - OFFRE

En vertu de l'article 1117 du Code civil, « L'offre est caduque à l'expiration du délai fixé par son auteur ou, à défaut, à l'issue d'un délai raisonnable. » A défaut de délai spécifié par VPDOLLEX, le « délai fixé » au sens de cet article sera un délai d'un mois. Au-delà de ce délai fixé, le prix pourra faire l'objet d'une réactualisation, tenant compte de l'évolution des coûts de revient.

3 - COMMANDE

3.1 – Définition du besoin

Le Client, en tant que professionnel des produits qu'il achète, a la responsabilité de la définition et de l'expression de ses besoins et de ceux de ses clients, au stade de l'utilisation et de la mise en œuvre, notamment des usages et finalités et des contraintes qui en résultent, dont il doit tenir compte pour choisir le produit. Il lui incombe de vérifier, avant toute commande, que les produits sont appropriés à ces usages.

VPDOLLEX, en tant que professionnel des produits qu'il vend, prendra en compte les demandes expresses qu'aura formulées le Client et les respectera, dans la limite de leur faisabilité, du respect du contrat, et des règles de l'art.

3.2 – Acceptation - Formation du contrat

3.2.1 - Ouverture de compte et caractère normal

Toute passation de commande est susceptible d'être conditionnée à l'ouverture de compte par VPDOLLEX, pouvant être soumise à des conditions, qui seront portées à la connaissance du Client. En outre, VPDOLLEX se réserve le droit de refuser toute commande présentant un caractère anormal ou exorbitant ou qui serait hors de proportion avec les besoins ou les capacités financières du Client.

3.2.2 - Montant minimal - Unité de conditionnement

Un montant minimum pourra être déterminé par VPDOLLEX et être porté à la connaissance du Client au préalable. Une commande d'un montant inférieur pourra soit ne pas être prise en compte soit faire l'objet d'une facturation de frais spécifiés. VPDOLLEX pourra refuser une commande qui n'est pas conforme à l'unité minimale de conditionnement mentionnée dans ses documents commerciaux.

3.2.3 - Informations sur les catalogues

VPDOLLEX pourra apporter des modifications ou améliorations aux informations telles que poids, conditionnement, figurant sur les catalogues et autres documents, lesquels ont valeur indicative, et supprimer des références notamment pour arrêt de fabrication, ou remplacer des références le cas échéant.

3.2.4 - Formation du contrat

Le contrat n'est parfait que sous réserve d'acceptation expresse par VPDOLLEX de la commande. Si la commande diffère de l'offre, elle n'aura d'effet que dans la mesure de cette acceptation expresse par VPDOLLEX, conformément à l'article 1118 du Code civil. L'acceptation de la commande se fait par tout moyen écrit. Toute commande acceptée par VPDOLLEX sera réputée entraîner l'acceptation par le Client de l'offre de VPDOLLEX.

3.2.5 - Limite de fourniture

Le contrat sera limité aux fournitures et prestations expressément mentionnées au contrat.

3.3 – Modification

Toute modification du contrat ou de la commande demandée par l'une des parties est subordonnée à l'acceptation expresse de l'autre partie.

VPDOLLEX pourra néanmoins apporter au produit des modifications qui n'ont pas un impact négatif sur sa valeur utilitaire ou ses performances.

3.4 – Annulation

Toute modification du contrat demandée par l'une des parties est subordonnée à l'acceptation expresse de l'autre partie. La commande exprime le consentement du Client de manière irrévocable. Il ne peut donc l'annuler, à moins d'un accord exprès et préalable de VPDOLLEX. En conséquence, si le Client demande l'annulation de tout ou partie de la commande, VPDOLLEX sera en droit d'exiger l'exécution du contrat et le paiement intégral du prix.

Dans le cas d'une résolution du contrat ou « annulation de commande » consentie par VPDOLLEX les acomptes déjà versés lui resteront acquis à titre de première indemnité et le Client devra l'indemniser pour tous les frais engagés et pour toutes les conséquences directes et indirectes qui en découleront.

4 – RÉGLEMENTATIONS

VPDOLLEX s'engage à livrer des produits conformes à la réglementation technique qui s'y applique et aux normes techniques pour lesquelles il a déclaré explicitement la conformité.

Le Client ou, le cas échéant, l'utilisateur, est responsable de la mise en œuvre du produit dans les conditions normales d'utilisation et conformément aux législations de sécurité et d'environnement en vigueur sur le lieu d'utilisation ainsi qu'aux règles de l'art de sa profession.

Il incombe au Client de choisir un produit correspondant à son besoin technique ou à son propre client et, si nécessaire, de s'assurer de l'adéquation du produit avec l'application envisagée et du respect de la réglementation en vigueur.

Sauf disposition expresse mentionnée sur le produit, le produit livré n'est pas destiné à fonctionner dans une atmosphère explosible.

En cas de livraison incomplète, et sauf avis contraire du client, les reliquats seront repris automatiquement et expédiés à l'occasion de la commande suivante du client.

5 – EMBALLAGES

Les emballages, non consignés, adaptés au produit, effectués selon le standard de VPdolex ne sont pas repris. Ils sont conformes à la réglementation sur l'environnement applicable suivant la destination des produits. Si le Client souhaite un emballage spécifique (stockage extérieur, maritime, étanche, etc.), il est tenu de le demander expressément à VPdolex à la conclusion du contrat. Les frais relatifs aux emballages mentionnés dans l'offre sont à la charge du Client. Le Client s'engage à éliminer les emballages conformément à la législation locale de l'environnement.

6 - PRIX

Les prix sont établis en Euros, hors taxes et hors frais de douane, de transport, d'assurance, d'emballage, et sauf accord contraire explicite, à la mise à disposition « départ usine » ou entrepôts de VPdolex (Ex-Works – Incoterms de la CCI en vigueur à la conclusion du contrat). Les prix correspondent exclusivement aux produits et prestations spécifiés à l'offre tenant compte des éléments constitutifs de la commande acceptée. Les prestations de services, de même que les fournitures supplémentaires sont facturées en supplément. Sauf accord différent, les études et pré-études spécifiques ou applicatives ne sont pas incluses dans le prix. L'application de l'article 1223 du Code civil relatif à la faculté d'acceptation partielle est expressément écartée. En cas d'accord-cadre ou de contrat de prestations de services, aucune des deux parties n'aura la faculté de fixer le prix unilatéralement et donc de mettre en œuvre les articles 1164 et 1165 du Code civil. Une stipulation contraire ne pourra résulter que d'un accord exprès et préalable.

7 - LIVRAISON

7.1 – Frais et risques

La livraison est réputée effectuée, sauf accord contraire explicite, à la mise à disposition « départ usine » ou entrepôts de VPdolex (Ex-Works – Incoterms de la CCI en vigueur à la conclusion du contrat). Les opérations de transport, d'assurance, de douane, de manutention sont à la charge et aux frais, risques et périls du Client. Dès la mise à disposition, les risques sont transférés au Client, et ce quel que soit le mode de transport, les modalités de prise en charge du prix du transport et même si le transport est assuré par VPdolex.

Le Client souscrit une assurance qui couvrira tous les risques liés au produit, à compter de cette mise à disposition. Cette assurance devra comporter une renonciation à recours du client et de ses assureurs contre VPdolex et ses assureurs. Le transfert immédiat des risques ne fait pas obstacle à l'exercice par VPdolex de la clause de réserve de propriété ou de son droit de rétention.

En cas de dépassement de la date convenue, si le Client n'enlève pas le produit, des frais de stockage pourront lui être facturés.

7.2 – Vérification

Dans tous les cas le client doit, à ses frais et sous sa responsabilité, vérifier ou faire vérifier les quantités et l'état des produits dès leur réception.

En cas de défauts, non-conformités, avaries, détériorations ou manquants, il devra, outre les réserves à faire sur le bon de livraison ou d'enlèvement, faire des réserves ou exercer ses recours contre les transporteurs dans les délais et formes légaux, conformément aux articles L133-3 et L133-4 du Code de commerce.

A défaut, le Client sera privé de tout recours contre le transporteur et contre VPdolex au titre des défauts, non-conformités, avaries, détériorations ou manquants constatés. Une mention telle que « sous réserve de débailage » n'a aucune valeur juridique et ne peut constituer une réserve.

Une réclamation faite par le Client ne suspend pas l'obligation au paiement des produits conformes livrés, même lorsque la réclamation porte sur une partie du lot.

7.3 - Délais

Les délais de livraison spécifiés s'entendent toujours pour des produits mis à la disposition du Client dans les magasins ou entrepôts de VPdolex, quelles que soient les modalités de transport des produits.

Toutefois, dans l'hypothèse où le fournisseur annonce un « délai rendu à l'adresse du client », celui-ci sera réputé être donné à titre indicatif.

Ils courent de la date de l'acceptation définitive de la commande écrite par VPdolex. Toutefois ils ne courent pas si le client n'a pas satisfait à une ou plusieurs de ses obligations, et notamment : paiement de l'acompte s'il a été convenu, retard de paiement, fourniture de toutes les informations et autorisations nécessaires, validation des plans pour les produits spécifiques ou accord sur le mode d'exécution. Ils sont suspendus en cas de force majeure.

Les délais de livraison ou de réalisation, sauf stipulation contraire, ont un caractère indicatif et sont tenus dans la limite du possible : les retards par rapport au délai stipulé ne peuvent pas justifier l'annulation de la commande, le refus de livraison ou la résiliation du contrat, ni donner lieu à des dommages et intérêts, indemnités ou pénalités sauf dans le cas où celles-ci auraient été expressément convenues. Les livraisons partielles sont autorisées sauf stipulations contraires

dans le contrat. VPdolex est libéré, de plein droit, de tout engagement relatif aux délais contractuels en cas d'inexécution par le Client de l'une quelconque de ses obligations contractuelles.

7.4 – Retours

Un retour, à savoir la reprise de produits et la constatation d'un avoir au profit du Client, ne peut être effectué que sur un accord exprès, préalable et écrit de VPdolex. Le fait pour VPdolex d'avoir consenti à un retour pour tel produit, ne confère pas au Client le droit d'obtenir un retour pour d'autres produits, même identiques.

Dans le cas où VPdolex a consenti au retour, celui-ci devra notamment répondre aux conditions cumulatives suivantes :

- Le retour n'est admis que pour les produits figurant au catalogue de VPdolex en vigueur lors de la demande de retour ;
- Le Client devra retourner le produit en port payé, à ses frais et risques ;
- Le retour est à faire au lieu indiqué par VPdolex ou, à défaut de précisions, à son adresse d'expédition ;
- Le produit devra être retourné en parfait état, protégé ou emballé dans son emballage d'origine ;
- Le retour donne lieu à l'établissement d'un avoir correspondant aux prix des produits concernés, après vérification de l'état des produits, moins une retenue forfaitaire minimum de 25% au titre du traitement administratif du retour et le cas échéant des frais supplémentaires notamment de remise en état ;
- Le retour doit intervenir dans un délai de six mois au maximum après la livraison ;
- Le retour sera effectué en conformité à la procédure mise en place par VPdolex à cet effet et communiquée sur simple demande.

L'établissement de l'avoir pourra être lié à une commande de compensation. Dans le cas d'une fabrication d'un produit sur cahier des charges répondant aux spécifications techniques demandées par le Client, les dispositions du présent article 7.4 ne sont pas applicables.

8 – PAIEMENT

8.1 – Conditions

Les échéances et les conditions de paiement seront déterminées dans le contrat. Dans le cas de produits spécifiques, VPdolex pourra demander un acompte de 30% minimum payable à la commande.

Les échéances de paiements prévues par les parties ne pourront être reportées pour une cause n'incomant pas à VPdolex.

La TVA est exigible immédiatement à la livraison selon les termes des articles 256 II et 269 du code général des impôts.

8.2 – Délais

La facture mentionne la date et le lieu du paiement.

Les acomptes sont toujours payés au comptant.

Les autres versements sont réglés au plus tard dans un délai de 30 jours suivant la date d'émission de la facture, à moins d'un délai plus court qui aura été convenu. Toute clause ou demande tendant à fixer ou à obtenir un délai de paiement supérieur à ce délai de 30 jours et sauf raison objective, motivée par le Client, pourra être considérée comme abusive au sens de l'article L 442-6-7° du Code de commerce et de la directive européenne 2000/35 CE du 29 juin 2000. Les dates de paiement convenues contractuellement ne peuvent être remises en cause unilatéralement par le Client sous quelque prétexte que ce soit, y compris en cas de réclamation ou de litige, quelle qu'en soit le motif (réclamation liée à la livraison, demande de garantie, etc).

Les paiements anticipés sont effectués sans escompte sauf accord particulier. Dans le cas d'un paiement par traite, l'acceptation doit être faite dans les sept jours de son envoi, qui est le délai d'usage conformément aux dispositions de l'article L511-15 du code de commerce.

8.3 - Retards

En application de l'Article L 441-6 du Code de Commerce, tout paiement en retard rend exigibles de plein droit, dès le premier jour suivant la date de règlement figurant sur la facture :

1/ Des pénalités de retard. Elles seront déterminées par l'application du taux de refinancement de la Banque Centrale Européenne majoré de dix points.

2/ Une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, d'un montant de 40 euros (article D 441-5 du Code de Commerce).

En vertu de l'article L441-6 précité, lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, VPdolex est également en droit de demander une indemnisation complémentaire justifiée.

Outre les pénalités et indemnités ci-dessus exposées, le retard de paiement peut donner lieu, si bon semble à VPdolex, à la déchéance du terme de paiement contractuel, la totalité des sommes dues devenant immédiatement exigibles.

Le fait pour VPdolex de se prévaloir de l'une et/ou de l'autre de ces dispositions ne le prive pas de la faculté de mettre en œuvre la clause de réserve de propriété stipulée ci-après.

En cas de retard de règlement, VPdolex bénéficie d'un droit de rétention sur

les produits, conformément à l'article 2286 du code civil.

Dans le cas de non-exécution ou d'exécution imparfaite de ses engagements par le Client, VPdolex peut « refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation », en vertu de l'article 1217 du Code civil.

8.4 - Prohibition des notes de débit d'office

Conformément à l'article L 442-6 I 8° du code de commerce, toute pratique de débit ou d'avoir d'office ou unilatérale est interdite.

Tout débit d'office constituera un impayé et donnera lieu à l'application des dispositions des présentes conditions générales régissant les retards de paiement.

8.5 - Modification de situation du Client

En cas de dégradation de la situation du Client constatée par un établissement financier ou attestée par un retard de règlement significatif ou quand la situation financière diffère sensiblement des données mises à disposition, la livraison n'aura lieu qu'en contrepartie d'un paiement effectif.

En cas de vente, de cession, de remise en nantissement ou d'apport en société de son fonds de commerce, ou d'une partie significative de ses actifs ou de son matériel par le Client, VPdolex se réserve le droit et sans mise en demeure :

- De prononcer la déchéance du terme et en conséquence l'exigibilité immédiate des sommes encore dues à quelque titre que ce soit,
- De suspendre toute expédition,
- De constater d'une part, la résolution de l'ensemble des contrats en cours et de pratiquer d'autre part la rétention des acomptes perçus, et pièces détenues, jusqu'à fixation de l'indemnité éventuelle.

9 - RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ

Le Fournisseur conserve l'entière propriété des biens faisant l'objet du contrat jusqu'à complet paiement du prix en principal et accessoires, conformément aux articles 2367 et suivants du Code civil et L. 624 16 et suivants du Code de commerce. Néanmoins, à compter de la mise à disposition, le Client assume l'entière responsabilité des dommages que ces biens pourraient subir ou occasionner pour quelque cause que ce soit.

En cas de revente, VPdolex pourra opérer un droit de suite en réclamant la créance directement auprès des acquéreurs successifs.

En cas d'exercice de la revendication, les acomptes qui auront déjà été versés resteront définitivement acquis à VPdolex à titre d'indemnité, sans que cela nuise à la possibilité pour lui d'obtenir l'indemnisation complète de son préjudice.

10 - PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE - CONFIDENTIALITÉ

10.1 - Propriété intellectuelle

Tous les plans, études, descriptifs, documents techniques ou devis remis par l'une des parties à l'autre partie le sont dans le cadre d'un prêt à usage dont la finalité est l'évaluation et la discussion de l'offre commerciale de VPdolex, puis, en cas de commande, l'exécution du contrat. Ils ne pourront être utilisés par l'autre partie à d'autres fins ni communiqués à un tiers sans l'accord préalable de la partie propriétaire de ces documents.

Les parties conservent l'intégralité des droits de propriété matérielle et intellectuelle sur leurs documents prêtés. Ces documents doivent lui être restitués à première demande.

Par ailleurs, les études de VPdolex, même élaborées à la suite du cahier des charges et entraînant une amélioration de la valeur d'usage du produit, restent sa propriété exclusive et ne peuvent être communiquées, exécutées ou reproduites sans son autorisation écrite.

Le paiement des études n'emporte aucun transfert d'un droit quelconque de propriété intellectuelle au profit du Client.

Tout transfert de la propriété intellectuelle devra faire l'objet d'un contrat écrit.

Le prix du produit et/ou des prestations ne comporte pas le transfert de la propriété intellectuelle et du savoir-faire, qui restent l'entière propriété de VPdolex, y compris les droits de propriété intellectuelle des logiciels, applicatifs, bases de données et développements spécifiques même réalisés au titre du contrat.

Aucune disposition légale n'impose à VPdolex de remettre au Client les plans de fabrication.

Les prototypes transmis au Client sont couverts par une confidentialité stricte. Ils ne peuvent être communiqués à un tiers qu'avec l'autorisation expresse de VPdolex.

Les parties garantissent qu'au moment de la conclusion du contrat le contenu des documents contractuels et leurs conditions de mises en œuvre n'utilisent pas les droits de propriété intellectuelle ou un savoir-faire détenus par un tiers. Elles garantissent pouvoir en disposer librement sans contrevenir à une obligation contractuelle ou légale.

Elles se garantissent mutuellement des conséquences directes ou indirectes de toute action en responsabilité résultant notamment d'une action en contrefaçon ou en concurrence déloyale.

10.2 – Communication

VPdolex dispose de la propriété ou des droits d'utilisation de marques,

logos, documentations techniques, fichiers 3D, fiches produits, photographies, vidéos, sons, etc, ci-après « médias ». Ceux-ci ont une finalité commerciale et ne peuvent être assimilés à des plans techniques et ou des notices d'utilisations.

VPdolex peut communiquer au Client tout ou partie de ces médias dans le cadre de leurs relations commerciales. Le Client ne peut en faire usage que pour les besoins de l'utilisation des produits achetés. Le

Client distributeur utilisera les médias exclusivement pour la promotion et la revente des produits qu'il aura achetés à VPdolex.

S'il souhaite les utiliser pour faire sa propre promotion, déconnectée de la présentation et de la promotion du produit lui-même, il devra obtenir une autorisation spécifique préalable et expresse de VPdolex.

Le Client ne pourra modifier, adapter, traduire, ou faire des adjonctions ou suppressions aux médias, sans l'autorisation expresse et préalable de VPdolex. Il s'interdit de supprimer tout symbole ou mention marquant la propriété ou les restrictions d'utilisation des droits, de procéder à une utilisation des médias susceptible de porter atteinte à des droits de tiers, à toute législation ou de constituer une exploitation préjudiciable.

Les médias sont susceptibles de faire l'objet d'une facturation. Si le Client demande à VPdolex d'incorporer les médias sur son support, cette prestation fera l'objet d'un devis.

En cas d'arrêt des relations commerciales pour quelque motif que ce soit, le Client s'engage à supprimer immédiatement les médias de ses supports de communication.

10.3 – Confidentialité - Secrets des affaires

Les parties s'engagent réciproquement à une obligation de confidentialité portant sur toute information confidentielle orale ou écrite, quelle qu'elle soit et quel qu'en soit le support (rapports de discussion, plans, échanges de données informatisées, activités, installations, projets, savoir-faire, produits etc.) échangée dans le cadre de la préparation du contrat, même en cas de pourparlers n'ayant pas abouti, ou dans le cadre de l'exécution du contrat, sauf les informations qui sont généralement connues du public ou celles qui le deviendront autrement que par la faute ou du fait de l'une des parties.

En conséquence, les parties s'engagent à :

- Tenir strictement secrètes toutes les informations confidentielles, et notamment à ne jamais divulguer ou communiquer, de quelque façon que ce soit, directement ou indirectement, tout ou partie des informations confidentielles, à qui que ce soit, sans l'autorisation écrite et préalable de l'autre partie ;
- Ne pas utiliser tout ou partie des informations confidentielles à des fins ou pour une activité autres que l'exécution du contrat ;
- Ne pas effectuer de copie ou d'imitation de tout ou partie des informations confidentielles ou réaliser ou faire réaliser des produits en utilisant lesdites informations.

Les parties s'engagent à prendre toutes les mesures nécessaires afin d'assurer le respect de cette obligation de confidentialité, pendant toute la durée du contrat et même après son échéance, et se portent fort du respect de cette obligation par l'ensemble de leurs salariés.

Cette obligation est une obligation de résultat.

Tout manquement à ces engagements de confidentialité sera constitutif d'un manquement aux dispositions de droit interne applicable ainsi qu'aux règles issues de la Directive 2016/943 du 8 juin 2016 sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulguées (dite directive sur le secret des affaires), dont VPdolex et le Client s'engagent à respecter les dispositions.

11 – IMPRÉVISION - FORCE MAJEURE

11.1 – Imprévision

Il est convenu que, en cas de changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rendant l'exécution excessivement onéreuse pour une partie, les parties renégocieront de bonne foi la modification du contrat. Il est convenu, sans que cette liste soit limitative, que sont notamment visés les événements suivants : variation du cours des matières premières, modification des droits de douane, modification du cours des changes, évolution des législations.

En cas de refus ou d'échec de la renégociation, les parties pourront convenir de la résolution du contrat, à la date et aux conditions qu'elles détermineront, ou demander d'un commun accord au juge de procéder à son adaptation. A défaut d'accord dans un délai raisonnable, le juge pourra, à la demande d'une partie, réviser le contrat ou y mettre fin, à la date et aux conditions qu'il fixe, conformément à l'article 1195 du Code civil. VPdolex déclare en conséquence qu'il n'accepte pas par avance le risque de tels changements de circonstances. Aucune stipulation de prix ferme ou autre mention ne saurait être interprétée comme une telle acceptation de ce risque.

11.2 – Force majeure

Aucune des parties au présent contrat ne pourra être tenue pour responsable de son retard ou de sa défaillance à exécuter l'une des obligations à sa charge au titre du contrat si ce retard ou cette défaillance sont l'effet direct ou indirect d'un cas de force majeure.

Il y a force majeure lorsqu'un événement échappant au contrôle d'une partie, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation.

Si l'empêchement est temporaire, l'exécution de l'obligation est suspendue, à moins que le retard qui en résulte ne justifie la résolution du contrat. Si la durée de l'empêchement excède un mois, les parties devront se concerter dans les plus brefs délais pour examiner de bonne foi l'évolution du contrat. Si l'empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1 du Code civil, si bon semble à la partie qui est empêchée.

Sans que cette liste soit limitative, il est expressément convenu que sont notamment considérés comme des cas de force majeure les événements suivants :

- Survenance d'un cataclysme naturel,
- Tremblement de terre, tempête, incendie, inondation etc.,
- Conflit armé, guerre, attentats,
- Conflit du travail, grève totale ou partielle chez VPdolex ou le Client,
- Conflit du travail, grève totale ou partielle chez les fournisseurs, prestataires de services, transporteurs, postes, services publics, etc.,
- Injonction impérative des pouvoirs publics (interdiction d'importer, embargo, etc.), accidents d'exploitation, bris de machines, explosion,
- Carence de fournisseur.

Chaque partie informera l'autre partie, sans délai, de la survenance d'un cas de force majeure dont elle aura connaissance et qui, à ses yeux, est de nature à affecter l'exécution du contrat.

12 – FIN DE VIE DES PRODUITS

Pour le/les produits faisant l'objet du présent contrat et couverts par la réglementation sur les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) visés par le décret n°2014-928 du 19 août 2014 codifié aux articles R 543-172 et suivants du Code de l'Environnement,

VPdolex respecte ses obligations au titre des articles R543-195 et sous-sections du code de l'environnement.

L'acquéreur s'engage à faire appel aux moyens mis en œuvre par VPdolex lorsqu'il souhaitera se défaire de ces produits, ou le cas échéant à transmettre cette information à tous les acquéreurs successifs des dits produits.

13 – GARANTIE ET RESPONSABILITÉ

13.1 – Garantie

13.1.1 – Définition

VPdolex s'engage à remédier à tout défaut de fonctionnement provenant d'un défaut dans la conception, la réalisation, les matières ou l'exécution, dans la limite des dispositions ci-après. L'obligation de VPdolex ne s'applique pas en cas de défaut provenant soit d'une conception soit d'une mise en œuvre imposée par le client.

13.1.2 – Durée – Point de départ

Cet engagement, sauf stipulation particulière, ne s'applique qu'aux défauts qui se seront manifestés pendant une période de 12 mois minimum, (période de garantie) à compter de la date de livraison.

La garantie se limite à la réparation ou au remplacement des pièces reconnues défectueuses par VPdolex retournées dans ses ateliers aux frais et risques du Client. Seules les pièces détachées fournies, modifiées ou refaites par VPdolex, sont garanties, et uniquement pendant la période de garantie du produit principal.

13.1.3 – Obligations du Client

Pour pouvoir invoquer le bénéfice de ces dispositions, le Client doit aviser VPdolex, sans retard et par écrit, des défauts qu'il impute au produit et fournir toutes justifications quant à la réalité de ceux-ci. Il doit donner à VPdolex toute facilité pour procéder à la constatation de ces défauts.

13.2 – Responsabilité

La responsabilité civile de VPdolex, toutes causes confondues à l'exception des dommages corporels et de la faute lourde, est limitée à 50% du montant HT de la fourniture encaissée.

VPdolex ne sera tenu responsable que des dommages matériels directs causés au Client, qui résulteraient de fautes dans l'exécution du contrat qui lui sont exclusivement imputables. Il ne sera tenu d'indemniser ni les dommages immatériels, ni les dommages indirects, tels que les pertes d'exploitation, de production, de profit, la perte d'une chance, le préjudice commercial, la perte d'image, le manque à gagner, etc.

Sa responsabilité ne pourra pas être engagée au titre d'une quelconque assurance additionnelle.

Dans le cas où des pénalités et indemnités prévues ont été convenues d'un commun accord, elles ont la valeur d'indemnisation forfaitaire, libératoire et sont exclusives de toute autre sanction ou indemnisation.

Le Client renonce à recourir contre VPdolex et ses assureurs au titre des dommages exclus par les présentes conditions générales ou par le contrat, et se porte fort de pareille renonciation de la part de ses assureurs.

13.3 – Exclusions de garantie et de responsabilité

Toute garantie et toute responsabilité sont exclues pour des incidents tenant à des cas de force majeure ou notamment dans les cas suivants :

- L'usure normale du produit, mise en œuvre, montage, installation, utilisation, entretien erronés, inadaptés ou non-conformes aux prescriptions qu'aura le cas échéant données de VPdolex ou le fabricant du produit, ou aux règles de l'art d'utilisation,
- Le non-respect par le Client, l'utilisateur ou un tiers, des réglementations de sécurité et d'environnement qui leur sont applicables,
- La négligence, le défaut de surveillance, le manque de compétence du metteur en œuvre ou de l'utilisateur du produit,
- La modification ou remise en état du produit ou l'adjonction ou l'intégration de pièces ou éléments par le Client, par l'utilisateur ou par un tiers, sans l'agrément écrit et préalable de VPdolex,
- Les défauts qui résultent en tout ou partie de l'usure normale du produit,
- Les détériorations, défauts ou accidents imputables au Client, à l'utilisateur ou à un tiers, une faute commise par le Client en rapport avec l'exécution du contrat,
- Les dommages provenant de l'utilisation par le Client, de documents techniques, informations ou données émanant du Client ou imposées par lui,
- Un cas de force majeure telle que définie aux présentes conditions générales.

La garantie sera suspendue en cas de non-paiement par le Client d'un des termes de paiement contractuels

13.4 – Conformité réglementaire

L'offre intègre les exigences réglementaires (directive basse tension, compatibilité électromagnétique, etc.) et plus généralement les exigences de sécurité connues de VPdolex au moment où elle est établie.

En cas de modification des exigences réglementaires entre la remise de l'offre et l'exécution complète du contrat, la mise en conformité n'est pas à la charge de VPdolex, qui adressera au Client une offre complémentaire à cet effet.

De même si dans la même période, VPdolex reçoit des informations nécessaires au produit, dont il ne disposait pas au moment de l'établissement de l'offre, les modifications ou équipements supplémentaires rendus nécessaires en conséquence, feront l'objet d'une offre complémentaire.

Toute intervention sur le produit par le Client, par l'utilisateur ou par un tiers non agréé par VPdolex pouvant entraîner une modification des conditions de sécurité entraîne l'annulation de la déclaration de conformité CE remise par VPdolex. Le remplacement d'une pièce ayant des répercussions sur la sécurité par une pièce qui n'est pas d'origine entraîne également l'annulation de ladite déclaration.

14 – RÉSOLUTION – SANCTIONS CONTRACTUELLES

Aucune clause résolutoire ne pourra avoir lieu à moins d'une stipulation expressément acceptée par VPdolex, comportant un délai suffisant d'exécution après mise en demeure et mentionnant avec précision les engagements dont l'inexécution peut entraîner la résolution.

L'application de l'article 1222 du Code civil, relatif à la faculté du créancier de faire exécuter lui-même l'obligation, est expressément exclue.

Aucune demande de réduction de prix, pour quelle que cause que ce soit et notamment sur le fondement de l'article 1223 du Code civil ne pourra être mise en œuvre sans un accord préalable et exprès de VPdolex.

15 – CONTESTATIONS

Le fait que VPdolex ne se prévale pas à un moment donné de l'une quelconque des clauses des conditions générales ne peut être interprété comme valant renonciation à s'en prévaloir ultérieurement.

La nullité de l'une quelconque des clauses des présentes conditions générales n'affectera pas la validité des autres clauses. VPdolex et le Client s'engagent à tenter de régler leurs différends à l'amiable avant de recourir à tout autre moyen de règlement. A défaut de résolution à l'amiable dans un délai d'un mois à compter de la première demande, chacun d'eux pourra solliciter la médiation ou saisir le tribunal compétent.

À défaut d'accord amiable, le tribunal de commerce dans le ressort duquel se trouve le siège social de VPdolex est seul compétent, quels que soient les conditions de la vente et le mode de paiement, même en cas d'appel en garantie ou de pluralité de défendeurs.

La loi française est seule applicable au contrat et à ses suites. En cas d'exportation, il est fait application de la Convention des Nations-Unies de 1980 sur les contrats de vente internationale de marchandises, dite Convention de Vienne, et à titre subsidiaire, du droit français.

Conditions Spécifiques de Vente

I VPDOLLEX (2026/01/01)

B) CONDITIONS SPÉCIFIQUES

Les présentes Conditions Spécifiques viennent compléter les Conditions Générales et Professionnelles de l'Union Nationale des Industries de la Quincaillerie (UNIQ) mentionnées ci-dessus et sont parties intégrantes des CGV du fournisseur.

B.1 - COMMANDES

Acceptation des commandes : Toute commande est réputée parfaite lorsqu'elle est formalisée par l'envoi par le Client d'un bon de commande de Produits sur la base des tarifs communiqués par VPDOLLEX prenant en compte les éventuelles négociations commerciales actées par les Parties dans un contrat annuel. Toute commande donne lieu à l'émission d'une confirmation de commande par VPDOLLEX. Toute commande n'est définitive qu'après acceptation écrite de VPDOLLEX qui s'assurera notamment de la disponibilité des Produits.

Modification de commandes : Toute modification demandée par le Client à l'issue de l'émission de la confirmation de commande par VPDOLLEX, notamment sur les quantités, la qualité, les spécifications ou le calendrier de réalisation est subordonnée à l'acceptation écrite de VPDOLLEX. Le Client paiera à VPDOLLEX tous les frais engagés et toutes les conséquences directes ou indirectes qui résultent de la modification d'une commande déjà en préparation (notamment coûts des suppléments demandés, remise en stock, frais de logistique, contrôles et supportera un éventuel allongement des délais.

Annulation de commandes : La confirmation de commande exprime le consentement des Parties de manière irrévocable; aucune annulation de commande ne peut donc être prise en considération si elle n'a pas été acceptée par les Parties. En cas d'annulation par le Client, ce dernier remboursera VPDOLLEX de tous les frais engagés (notamment équipements spécifiques, frais d'étude, dépenses de main-d'œuvre et d'approvisionnement) et de toutes les conséquences directes et indirectes qui en découlent. Les quantités de Produits faisant l'objet de la commande et disponibles au moment de son annulation seront remises au Client qui sera tenu d'en prendre livraison et de les régler. En outre, tout acompte déjà versé restera acquis à VPDOLLEX.

B.2 - PRIX ET DÉLAIS DE RÈGLEMENT

Les prix de vente des Produits sont ceux figurant dans le document "tarif" de VPDOLLEX, remis au client, éventuellement modifié par négociation annuelle entre les Parties, objet d'un accord annuel écrit conclu entre le Client et VPDOLLEX. Les tarifs sont exprimés en HT bruts. Les prix des Produits incluent les frais d'emballage standard. Tout emballage spécifique demandé par le Client est re-facturé par VPDOLLEX.

B.3 - LIVRAISON

Participation aux frais de transport : Le Client s'engage à payer à VPDOLLEX, en même temps que le règlement des Produits, une participation aux frais de transport d'un montant de 30€ pour toute commande inférieure à 600,00 € HT nets livrée en France Métropolitaine et de 50€ pour toute commande de moins de 600 € HT à destination de la Corse. Pour les commandes livrées à l'étranger, un devis concernant les frais de transport sera établi au cas par cas. Pour toute commande d'un montant supérieur à 600 € HT nets, les frais de port sont inclus dans le prix des Produits commandés.

Transfert des risques : Les produits sont livrés Ex-Works (EXW) Incoterms 2010. Les Produits, même expédiés franco, voyagent aux risques et périls du Client qui devra, en cas d'avarie des Produits livrés ou de manquants constatés en présence du livreur, effectuer toutes les réserves nécessaires au transporteur, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de 3 jours ouvrés conformément à l'article L 133-3 du Code de commerce suivant la réception des Produits du main du transporteur. Une copie de cette réclamation sera systématiquement adressée à VPDOLLEX.

Les réserves formulées devront être complètes, motivées et aussi précises que possible.

Lorsqu'après contrôle, un vice apparent ou manquant est effectivement constaté par VPDOLLEX, VPDOLLEX procédera au remboursement ou remplacement des Produits livrés.

Exclusion des tables à souder du seuil de franco de port

Les tables à souder ne sont pas éligibles au seuil de franco de port fixé à 600 €. Les frais de port pour ces produits seront facturés de manière spécifique et sur-mesure, en fonction des conditions et des modalités de livraison applicables pour chaque commande. Ces frais seront communiqués et validés avec le client avant la confirmation de la commande.

Non-conformité des Produits livrés

Aucun retour de Produits ne pourra être effectué par le Client sans l'accord préalable exprès, écrit de VPDOLLEX. Si le retour de Produits s'avère injustifié par un défaut de conformité mais de la seule initiative du Client, ledit Produit ne pourra être repris qu'avec l'accord écrit de VPDOLLEX et à un prix intégrant une décote de 25% sur le prix de vente facturé et sous réserve de la passation d'une commande par le Client d'un montant au moins égal à deux fois le prix de rachat par VPDOLLEX du précédent Produit.

B.4 - GARANTIE

VPDOLLEX garantit les Produits livrés contre tout défaut de conception, de fabrication, de matière pendant 24 (vingt-quatre) mois à compter de la date de livraison au Client. La garantie porte sur le remboursement ou la réparation ou le remplacement des pièces défectueuses et/ou des seuls Produits livrés et révélant des non-conformités aux spécifications contenues dans les Documents techniques émis par VPDOLLEX. Cette garantie ne couvre pas l'usure normale et les défauts résultant d'un montage et/ou d'un emploi non conforme aux instructions et/ou recommandations de VPDOLLEX ou d'une modification des Produits réalisée hors du consentement de VPDOLLEX. Le Client reste responsable de la mise en œuvre du Produit dans les conditions normales prévisibles d'utilisation et conformément aux législations de sécurité et d'environnement en vigueur sur le lieu d'utilisation ainsi qu'aux règles de l'art de la profession. Il assumera dans tous les cas le service après-vente du Produit. La garantie ne pourra s'appliquer en cas d'utilisation anormale ou négligente des Produits, du non-respect des conditions d'utilisation ou de stockage ou de modification des

Produits sans l'accord de VPDOLLEX ou encore en cas de force majeure ou d'événement extérieur affectant les Produits. La responsabilité totale de VPDOLLEX pour toute réclamation, responsabilité ou frais, quelle qu'en soit la nature, est limitée à une fois et demi le montant de la commande objet du litige. Les préjudices indirects subis par le Client, incluant notamment la perte de chiffre d'affaires, la perte d'exploitation, le préjudice commercial, le manque à gagner ou toute prétention formulée par un tiers quel qu'il soit à l'encontre du Client sont exclus de toute demande d'indemnisation.



Fabrication Française

delex[®]

CATALOGUE PRODUITS



VPD[®]OLEX

16 BD DES ÉCHARNEAUX
ZI DU COIN - B.P.5
42400 SAINT-CHAMOND

TEL. +33(0)4 77 22 61 55
CONTACT@VPDOLEX.COM

